ESC CUBE RETTUNGSZEICHENLEUCHTE TWK6353WM

220-240 V 50/60 Hz AC | LED | IP 20 | 65 m | RAL 9003 | 850 °C | -o- | CE | LUMI TEST | EN 1838 | EN 60598-2-22

LED-Rettungszeichenleuchte mit 3 h Batterie und Lumi Test - Selbstest

ESC Cube ist eine große und beeindruckende würfelförmige Fluchtwegleuchte. An der Leuchte können auf allen vier Seiten Piktogramme angebracht werden. ESC Cube weist einen Kunststoff-/Metallkorpus auf.

Die Leuchte ist für die Decken- und Wandmontage geeignet. Die Deckenmontage ist bei dieser Leuchte Standard. Als Leuchtkörper der Leuchte werden langlebige LEDs verwendet.

ESC Cube ist besonders gut für große öffentliche Bereiche geeignet, wie etwa Einkaufszentren, wo der Fluchtweg durch einen Raum in der Mitte des Treppenhauses verläuft. Eine ESC Cube-Fluchtwegleuchte kann eine Orientierungshilfe für den gesamten umliegenden Bereich

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 21 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/esc-cube-rettungszeichenleuchte-twk6353wm

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

darstellen.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 21 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/esc-cube-rettungszeichenleuchte-twk6353wm

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Artikelnummer	TWK6353WM
Betriebsart	Lumi Test
Montage (Standard)	Decken
Montage (mit Zubehör)	Pendel
Zollkode	94056080
GTIN-Kode	6438045022956
ETIM-Produktklasse	EC001957
Länge	362 mm
Breite	362 mm
Höhe	371 mm
Gewicht	4,2 kg
Max Eingangsleistung VA	7,8 VA
Max Eingangsleistung W	6 W
Nominale Anschlusspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC
Schutzklasse	I
IP-Klasse	IP20
Betriebstemperatur Min-Max	-5...+30 °C
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile	850 °C
Erkennungsweite	65 m
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	Kunststoff, Metall
Farbe	RAL9003
Elektrische Montage	3 x 2,5 mm²

EIN ODER MEHRERE VON DIESE SIND ERFORDERLICH:

PIKTOGRAMME FÜR RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 21 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/esc-cube-rettungszeichenleuchte-twk6353wm

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Artikelnummer	Piktogramm	Erkennungsweite (m)	Kompatibel Produktgruppe
PB6301		65	ESC Cube Rettungszeichenleuchten
PB6302		65	ESC Cube Rettungszeichenleuchten
PB6303		65	ESC Cube Rettungszeichenleuchten

WAHLFREIE ZUBEHÖR:

OPTIONALES MONTAGEZUBEHÖR FÜR RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN

Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
TWK6300	Pendelausleger TWK6300	ESC Cube Rettungszeichenleuchten

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 21 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/esc-cube-rettungszeichenleuchte-twk6353wm

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

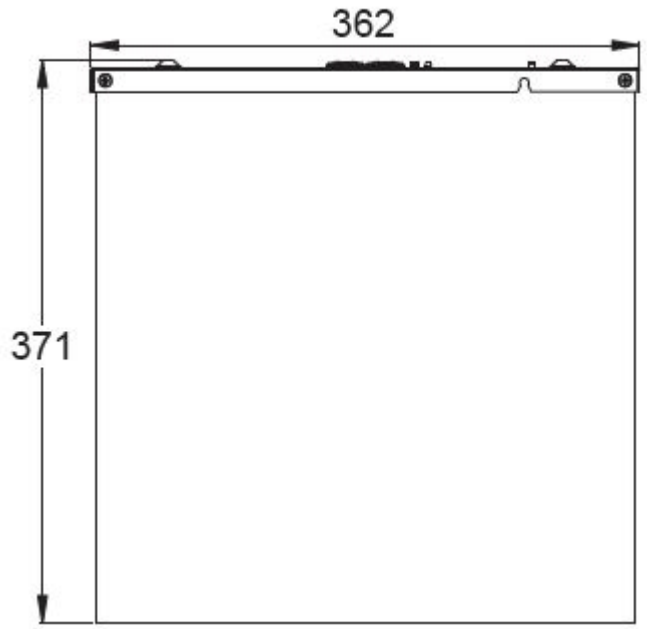

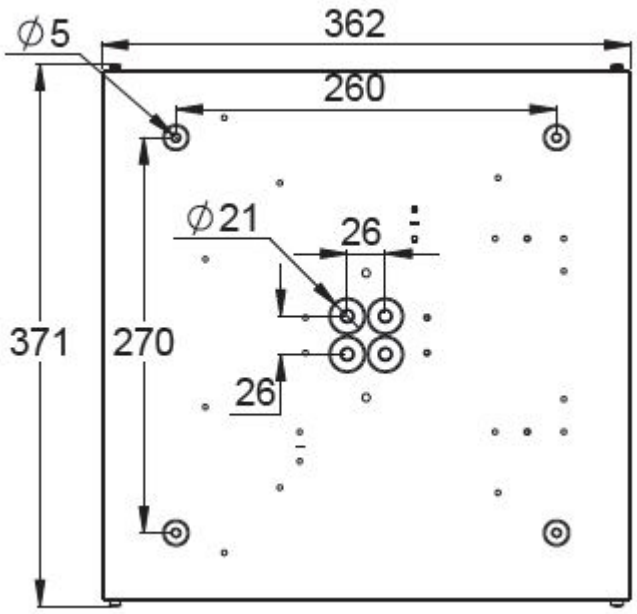

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 21 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/esc-cube-rettungszeichenleuchte-twk6353wm

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com