

TAPSA CONTROL ZENTRALBATTERIEANLAGE TKT6516CP



1 ~ N/PE
220-240 VAC
50 Hz

IP
34

RAL
9003

SGS
FI

TC
Tapsa Control

IC
Intelligent Controller

CE

EN
50171

Zentralbatteriesystem in der TKT65xxCX Serie, wie alle unsere Tapsa Control Zentralbatteriesystem, kümmert sich um die Prüfung automatisch.

Sie sind speziell für mittelgroße und große Gebäude konzipiert.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 17 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/tapsa-control-zentralbatterieanlage-kt6516cp

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | Ust-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**

TECHNISCHE DATEN

Eingangsspannung 230 VAC

Ausgangsspannung im Normalbetrieb 230 VAC

Ausgangsspannung im Batteriebetrieb 216 VDC

Batteriespannung von 216 V, wird durch das Zusammenschalten von 18 x 12 V Batterien in Serie erreicht

8, 16 oder 24 Ausgangskreise

max. 16 Leuchten pro Ausgangskreis

Artikelnummer	TKT6516CP
Zollkode	85044090
GTIN-Kode	6438045018386
ETIM-Produktklasse	EC002678
Länge	276 mm
Breite	606 mm
Höhe	781 mm
Gewicht	50 kg
Nominale Anschlussspannung	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz
Nominale Ausgangsspannung	220-240 VAC
Ausgangsspannung, Batteriebetrieb	216 VDC
Batteriespannung	216 VDC
Max Batteriegrösse	65 Ah
Erforderter Kurzschlussstrom im Kreiskabel	7 A
Max Last Einschaltstrom in einzelmem Kreis / 1 ms	120 A
Max. Totalbelastung, Netzbetrieb	2580 VA
Max. Totalbelastung, 1 h Batteriebetrieb	4000 W
Max. Totalbelastung, 3 h Batteriebetrieb	3340 W
Anzahl der Leuchtenkreisen	16 x 250 VA / W
Max. Gesamtleistung, 1 h Dauer	4000 W
Kraftverbrauch	3680 VA
IP-Klasse	IP34
Zertifikate	SGS Fimko
Gehäusematerial	Stahlblech
Farbe	RAL9003

EIN ODER MEHRERE VON DIESE SIND ERFORDERLICH:

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
 Datum: 17 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/tapsa-control-zentralbatterieanlage-kt6516cp

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



BATTERIESCHRÄNKE FÜR ZENTRALBATTERIESYSTEME

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 17 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/tapsa-control-zentralbatterieanlage-kt6516cp

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com





Artikelnummer	Produktname	Platz für Batterie
TK6500B	Batterieschrank TK6500B	18 x 12 V / 15 Ah
TK6500BP	Batterieschrank TK6500BP	18 x 12 V / 15 Ah
TKT6500	Batterieschrank TKT6500	6 x 12 V / 100 Ah
TKT6500P	Batterieschrank TKT6500P	6 x 12 V / 100 Ah

BATTERIEKABEL FÜR ZENTRALBATTERIESYSTEME



Artikelnummer	Produktname	Batteriekabellänge (m)
XJ997	Batteriekabel XJ997	1,5
XJ997B	Batteriekabel XJ997B	1,5
XJ997C	Batteriekabel XJ997C	2,5
XJ997E	Batteriekabel XJ997E	3,5

BATTERIEN FÜR ZENTRALBATTERIESYSTEME



Artikelnummer	Produktname	Batteriegrösse (Ah)
TEA020	Batterie TEA020	6,5
TEA021	Batterie TEA021	17
TEA022	Batterie TEA022	24
TEA023	Batterie TEA023	38
TEA024	Batterie TEA024	65

WAHLFREIE ZUBEHÖR:

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 17 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/tapsa-control-zentralbatterieanlage-kt6516cp

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



WEBCM ZENTRALÜBERWACHUNGSSYSTEM / WEBACM ZENTRALÜBERWACHUNG SCHNITTSTELLE

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 17 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/tapsa-control-zentralbatterieanlage-kt6516cp

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com





Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
TST6524	WebCM Schnittstelle TST6524	TKT65C-Zentralbatteriesysteme

ACM ADVANCED ZENTRALÜBERWACHUNG SCHNITTSTELLE



Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
TST6521	ACM Schnittstelle TST6521	TKT65C-Zentralbatteriesysteme

BACNET SCHNITTSTELLE



Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
TST6501	BACnet Schnittstelle TST6501	TKT65C-Zentralbatteriesysteme

INTELLIGENTE CONTROLLER FÜR ZENTRALBATTERIESYSTEME



Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produkte
TST6551	Intelligent Controller Schnittstelle TST6551	TKT6508C
TST6552	Intelligent Controller Schnittstelle TST6552	TKT6516C
TST6553	Intelligent Controller Schnittstelle TST6553	TKT6524C

ANDERE EXTERNE MODULE FÜR ZENTRALBATTERIESYSTEME



Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
TST6532	LCD-Anzeigemodul TST6532	TKT65C-Zentralbatteriesysteme

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 17 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/tapsa-control-zentralbatterieanlage-kt6516cp

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | Ust-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



SPARE PARTS:

ERSATZTEILE FÜR ZENTRALBATTERIESYSTEME




Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
W010005	Ladegerät W010005	TKT65B-Zentralbatteriesysteme, TKT65C-Zentralbatteriesysteme, TKT66C-Zentralbatteriesysteme, TKT67C-Zentralbatteriesysteme, TKT68C-Zentralbatteriesysteme
W020005	Ausgangsplatine W020005	TKT65C-Zentralbatteriesysteme
W020006	Ausgangsplatine W020006	TKT65C-Zentralbatteriesysteme
W030004	Internes Netzteil W030004	TKT65B-Zentralbatteriesysteme, TKT65C-Zentralbatteriesysteme, TKT66C-Zentralbatteriesysteme, TKT67C-Zentralbatteriesysteme, TKT68C-Zentralbatteriesysteme
W030005	Zentraleinheit Bord W030005	TKT65B-Zentralbatteriesysteme, TKT65C-Zentralbatteriesysteme, TKT66C-Zentralbatteriesysteme, TKT67C-Zentralbatteriesysteme, TKT68C-Zentralbatteriesysteme
W030006	Control board W030006	TKT65C-Zentralbatteriesysteme
W030007	Internal bus current voltage supply W030007	TK23C-Zentralbatteriesysteme, TKT65C-Zentralbatteriesysteme, TKT66C-Zentralbatteriesysteme, TKT67C-Zentralbatteriesysteme, TKT68C-Zentralbatteriesysteme
W030008	Control board W030008	TKT65B-Zentralbatteriesysteme, TKT65C-Zentralbatteriesysteme, TKT66C-Zentralbatteriesysteme, TKT67C-Zentralbatteriesysteme, TKT68C-Zentralbatteriesysteme
W040002	Hauptschalter W040002	TK23C-Zentralbatteriesysteme, TKT65C-Zentralbatteriesysteme, TKT66C-Zentralbatteriesysteme, TKT68C-Zentralbatteriesysteme
W040003	Temperatursensor W040003	TKT65B-Zentralbatteriesysteme, TKT65C-Zentralbatteriesysteme, TKT66C-Zentralbatteriesysteme, TKT67C-Zentralbatteriesysteme, TKT68C-Zentralbatteriesysteme
W040004	Datenkabel W040004	TK23C-Zentralbatteriesysteme, TKT65C-Zentralbatteriesysteme, TKT66C-Zentralbatteriesysteme, TKT67C-Zentralbatteriesysteme, TKT68C-Zentralbatteriesysteme
W040005	Outputs off switch W040005	TKT65B-Zentralbatteriesysteme, TKT65C-Zentralbatteriesysteme, TKT66C-Zentralbatteriesysteme, TKT67C-Zentralbatteriesysteme, TKT68C-Zentralbatteriesysteme
W040007	Druckband W040007	TK23C-Zentralbatteriesysteme, TKT65C-Zentralbatteriesysteme, TKT66C-Zentralbatteriesysteme, TKT67C-Zentralbatteriesysteme, TKT68C-Zentralbatteriesysteme
W040008	Farbband W040008	TK23C-Zentralbatteriesysteme, TKT65C-Zentralbatteriesysteme, TKT66C-Zentralbatteriesysteme, TKT67C-Zentralbatteriesysteme, TKT68C-Zentralbatteriesysteme

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 17 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/tapsa-control-zentralbatterieanlage-kt6516cp

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | Ust-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



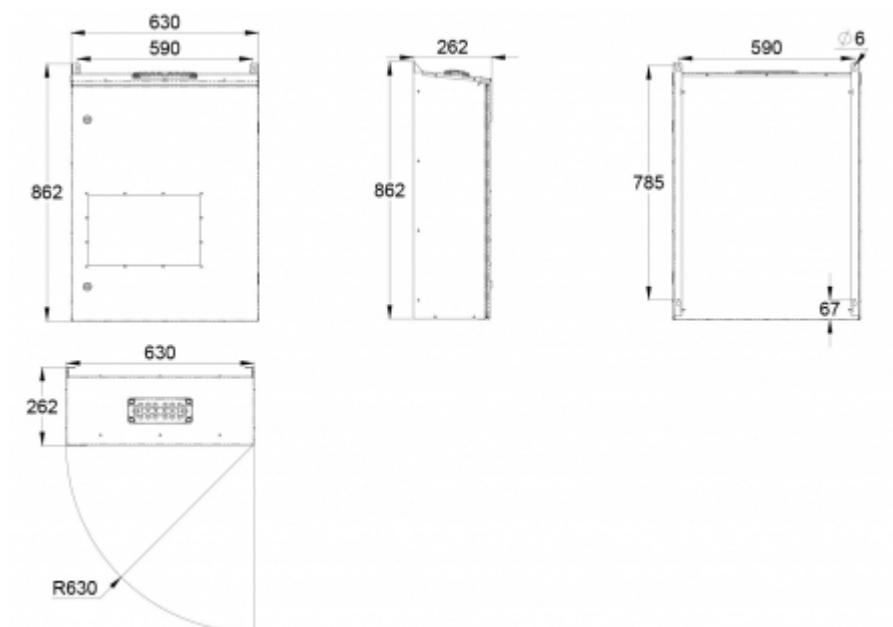

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
 Datum: 17 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/tapsa-control-zentralbatterieanlage-tkt6516cp

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**