


# SLIMSPOT II ZONE MIDBAY SICHERHEITSLEUCHTE TWS1292WA5



## Escap-Sicherheitsleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup, kompatibel mit Aalto Control (inkl. Lumi Test -Selbsttest)

Slimspot II ist eine eingebaute Notbeleuchtung, die effektiv und nahtlos ist. Sie hat ein elegantes und minimalistisches Erscheinungsbild, so dass sie sich gut an ihre Umgebung und an die Architektur anpasst. Die breite Produktfamilie und Optikpalette Slimspot II bietet zahlreiche Optionen, die sich für eine Vielzahl Anwendungen und Systeme eignen. Slimspot II wurde für die Innenbeleuchtung konzipiert und hat einen haltbaren Metallrahmen. Die Standardfarbe der Leuchte ist weiß. Auf Wunsch ist es auch möglich, Slimspot II in Schwarz oder Grau zu bestellen, um sie an ihre Umgebung anzupassen.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
Datum: 17 May, 2024 | Quelle:  
[www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/slimspot-ii-zone-midbay-sicherheitsleuchte-tws1292wa5](http://www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/slimspot-ii-zone-midbay-sicherheitsleuchte-tws1292wa5)



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

Die Slimspot II Zone Midbay bietet ein breites, gleichmäßiges Muster.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
Datum: 17 May, 2024 | Quelle:  
[www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/slimspot-ii-zone-midbay-sicherheitsleuchte-tws1292wa5](http://www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/slimspot-ii-zone-midbay-sicherheitsleuchte-tws1292wa5)

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer                        | TWS1292WA5                      |
| Betriebsart                          | Aalto Control, Escap, Lumi Test |
| Montage (Standard)                   | Einbau                          |
| Zollkode                             | 94056080                        |
| GTIN-Kode                            | 6438045024295                   |
| ETIM-Produktklasse                   | EC001957                        |
| Länge                                | 90 mm                           |
| Breite                               | 90 mm                           |
| Höhe                                 | 49 mm                           |
| Gewicht                              | 0,8 kg                          |
| Betriebszeit                         | 1 h                             |
| Max Eingangsleistung VA              | 3 VA                            |
| Nominale Anschlussspannung           | 220-240 V, 50/60 Hz AC          |
| Schutzklasse                         | I                               |
| IP-Klasse                            | IP20                            |
| Betriebstemperatur Min-Max           | -25...+35 °C                    |
| Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile | 850 °C                          |
| Lichtquelle                          | LED                             |
| Gehäusematerial                      | Metall                          |
| Einbauöffnung                        | ø75 mm                          |
| Farbe                                | RAL9003                         |
| Elektrische Montage                  | 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>         |
| Lichtstrom                           | 105 lm                          |

## Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege (Deckenmontage)


1 Tabelle für Fluchtwegebeleuchtung mit 1 lux auf der Mittelachse nach Norm EN 1838

Messabstand über Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
 Datum: 17 May, 2024 | Quelle:  
[www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/slimspot-ii-zone-midbay-sicherheitsleuchte-tws1292wa5](http://www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/slimspot-ii-zone-midbay-sicherheitsleuchte-tws1292wa5)



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

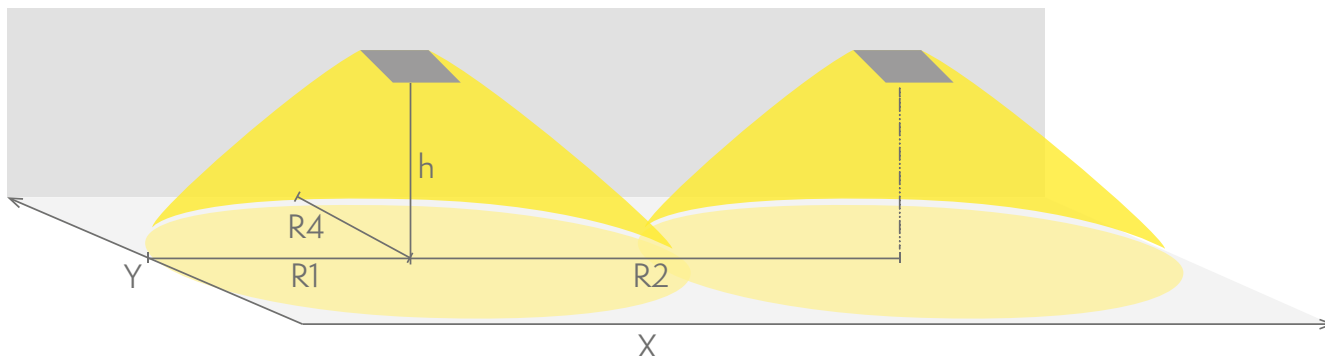


- R1 Abstand von Wand (X-Achse)
- R2 Montageabstand zwischen den Leuchten (X-Achse)
- R4 Abstand von Wand (Y-Achse)

TWS1292WA5

| Montagehöhe (m) | Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lux) | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
|-----------------|------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|                 |                                                | 1 lux  | 1 lux  | 1 lux  |
| 2,5             | 11                                             | 2      | 5,5    | 1      |
| 3               | 7,5                                            | 2      | 5,5    | 1      |
| 4               | 4                                              | 3      | 6      | 1      |
| 6               | 2                                              | 3      | 8,5    | 1      |

## Sicherheitsbeleuchtung für offene Räume (Deckenmontage)

- Tabelle für offene Räume mit 0,5 lux nach Norm EN 1838. 0,5 m Randzone ist in der Tabelle berücksichtigt.
- Messabstand über Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.

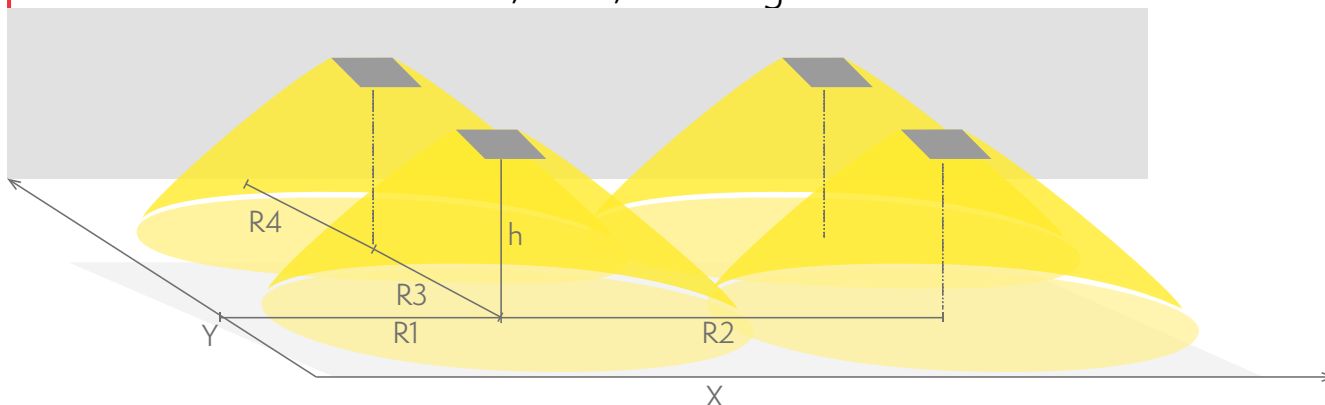

- R1 Abstand von Wand (X-Achse)
- R2 Montageabstand zwischen den Leuchten (X-Achse)
- R3 Montageabstand zwischen den Leuchten (Y-Achse)
- R4 Abstand von Wand (Y-Achse)


TWS1292WA5

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
 Datum: 17 May, 2024 | Quelle:  
[www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/slimspot-ii-zone-midbay-sicherheitsleuchte-tws1292wa5](http://www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/slimspot-ii-zone-midbay-sicherheitsleuchte-tws1292wa5)



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

| Montagehöhe (m) | Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lux) | R1 (m)  | R2 (m)  | R3 (m)  | R4 (m)  |
|-----------------|------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                 |                                                | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux |
| 2,5             | 11                                             | 2,5     | 5       | 5       | 2,5     |
| 3               | 7,5                                            | 2,5     | 5       | 5       | 2,5     |
| 4               | 4                                              | 3       | 6       | 6       | 3       |
| 6               | 2                                              | 3,5     | 8       | 8       | 3,5     |
| 8               | 1                                              | 3,5     | 8       | 8       | 3,5     |

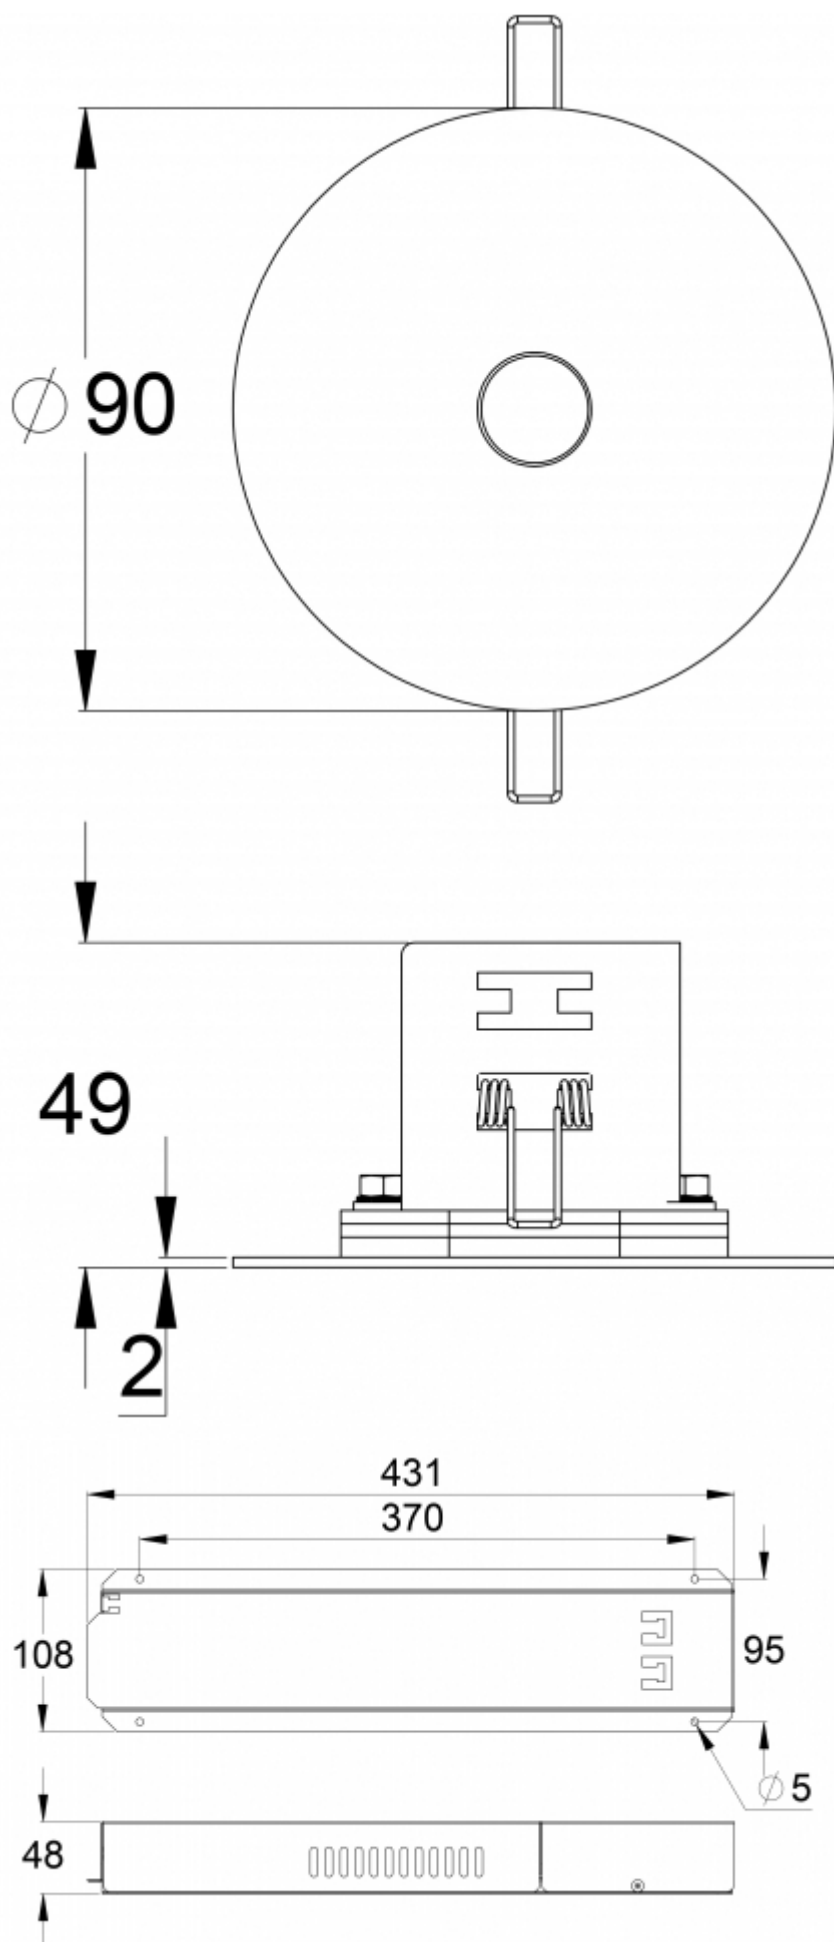

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
 Datum: 17 May, 2024 | Quelle:  
[www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/slimspot-ii-zone-midbay-sicherheitsleuchte-tws129-2wa5](http://www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/slimspot-ii-zone-midbay-sicherheitsleuchte-tws129-2wa5)



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)