





STAMINA ZONE SICHERHEITSLEUCHTE TWS5792WAG



Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 18 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/stamina-zone-sicherheitsleuchte-tws5792wag

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | Ust-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

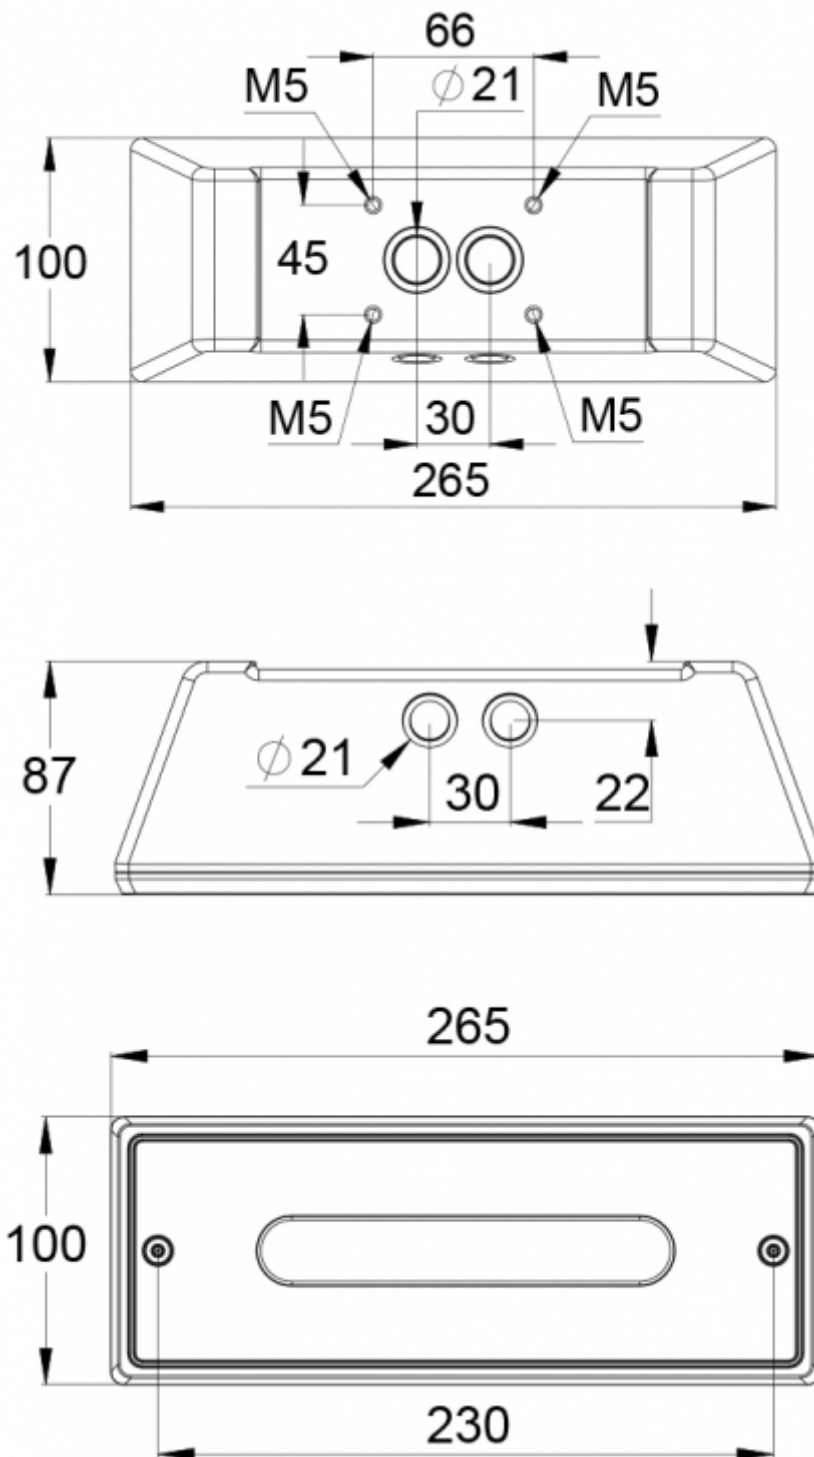



ESCAP-Sicherheitsleuchte mit 1h Superkondensator-Backup, kompatibel mit Aalto Control (inkl. Lumi Test -Selbsttest)


Die Stamina wurde entwickelt, um die anspruchsvollen Anforderungen in schwierigen Umgebungen zu erfüllen.

Die Stamina Zone TWS7592WAG hat ein staub- und wasserdichtes (IP65) schlagfestes Aluminiumgehäuse (IK10). Die Leuchte hat eine Glaskuppel, die einen ausgezeichneten Schutz vor Chemikalien bietet. Aufgrund des Escap-Superkondensators funktioniert die Leuchte selbst bei eisigen Temperaturen bis -25°C (13°F). Die Stamina kann als Allgemeinbeleuchtung verwendet werden, wenn sie ans Stromnetz angeschlossen wird. Die Leuchte hat verschiedene Montageoptionen. Dieses Modell ist mit der drahtlosen Aalto-Überwachung und mit dem Lumi-Selbsttest ausgestattet.

Artikelnummer	TWS5792WAG
Betriebsart	Aalto Control, Escap, Lumi Test
Montage (Standard)	Wand, Decken
Zollkode	94056080
GTIN-Kode	6438045026367
ETIM-Produktklasse	EC001957
Länge	265 mm
Breite	100 mm
Höhe	87 mm
Gewicht	1.4 kg
Betriebszeit	1 h
Max Eingangsleistung VA	11 VA / 3 VA
Max Eingangsleistung W	7 W
Nominale Anschlussspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC
Schutzklasse	I
IP-Klasse	IP65
Betriebstemperatur Min-Max	-25...+35 °C
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile	850 °C
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	Aluminiumabguss
Farbe	RAL9007
Elektrische Montage	3/4 x 2,5 mm ²
Lichtstrom	96 lm

Sicherheitsbeleuchtung für offene Räume (Deckenmontage)

Tabelle für offene Räume mit 0,5 lux nach Norm EN 1838. 0,5 m Randzone ist in der Tabelle berücksichtigt.
Messabstand über Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.

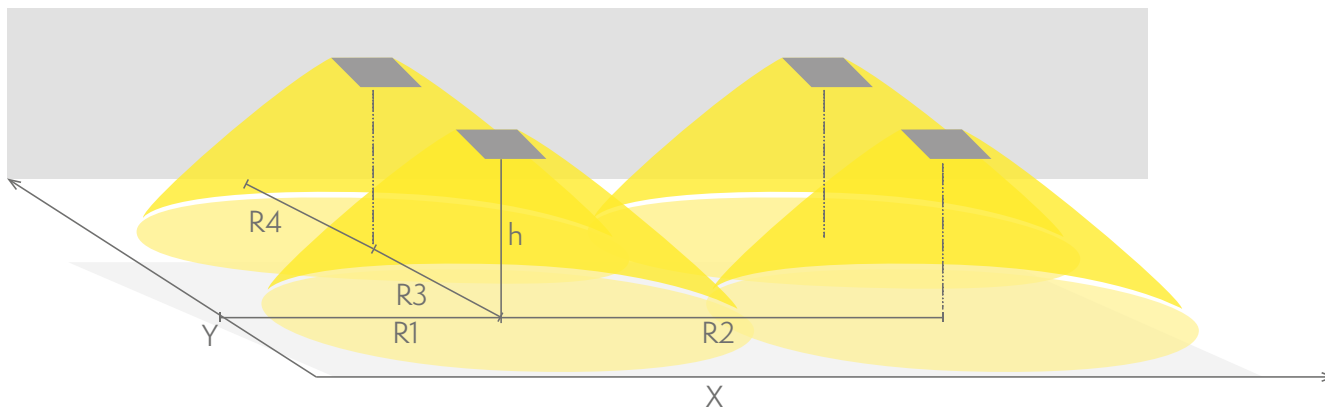

- R1 Abstand von Wand (X-Achse)
- R2 Montageabstand zwischen den Leuchten (X-Achse)
- R3 Montageabstand zwischen den Leuchten (Y-Achse)
- R4 Abstand von Wand (Y-Achse)

TWS5792WAG

Montagehöhe (m)	Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lux)	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
2,5	6.5	3.5	7.5	3.5	2
3	4.5	4	8	5	2.5
4	2.5	4.5	9	6	3
6	1	4.5	9	6	3

EIN ODER MEHRERE VON DIESE SIND ERFORDERLICH:

OPTIONALES MONTAGEZUBEHÖR FÜR SICHERHEITSLEUCHTEN

Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
XWT5210	Stamina Wandhalterung XWT5210	Stamina: Zone, Stamina: Zone Highoutput, Stamina: Line Lowbay, Stamina: Line Midbay
XWT5211	Stamina Deckenhalterung XWT5211	Stamina: Zone, Stamina: Zone Highoutput, Stamina: Line Lowbay, Easy: Combo Rettungszeichen / Sicherheitsleuchte

WAHLFREIE ZUBEHÖR:

OPTIONALES MONTAGEZUBEHÖR FÜR

SICHERHEITSLEUCHTEN

Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
XWT5213	Stamina Einbaumontagerahmen XWT5213	Stamina: Zone, Stamina: Zone Highoutput, Stamina: Line Lowbay, Stamina: Line Midbay

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 18 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/stamina-zone-sicherheitsleuchte-tws5792wag

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 18 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/stamina-zone-sicherheitsleuchte-tws5792wag

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

