SAFE 6 LED-SICHERHEITSLEUCHTE Y0651WK

























LED-Sicherheitsleuchte für Adressierbare 230 V Zentralbatterieanlagen (einzeln verpackte TWT0651WK)

SAFE 6 ist die LED-Sicherheitsleuchte von Teknoware für Bereiche mit 2,5 bis zehn Meter hohen Decken. Die Sicherheitsleuchte mit Kunststoffkorpus eignet sich zur Decken-, Wandund Flaggenmontage.

SAFE 6 ist spritzwassergeschützt, sodass die Leuchten für feuchte Bereiche geeignet sind, z. B. für Parkhallen und überdachte Unterstände im Freien.

Die Sicherheitsleuchte SAFE 6 ist auch für offene Bereiche geeignet. Angesichts eines separaten Linsen-Sets fungiert sie auch als Sicherheistleuchten von Fluchtwegen.




Artikelnummer	Y0651WK	
Betriebsart	Intelligent Controller, Tapsa Control	
Montage (Standard)	Decken, Wand, Wandausleger	
Montage (mit Zubehör)	Pendel, Einbau	
Zollkode	94056080	
GTIN-Kode	6438045017662	
ETIM-Produktklasse	EC001957	
Länge	267 mm	
Breite	153 mm	
Höhe	70 mm	
Gewicht	1,0 kg	
Max Eingansleistung VA	13 VA	
Max Eingansleistung W	7,5 W	
Nominale Anschlusspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	
Schutzklasse		
IP-Klasse	IP44	
Betriebstemperatur Min-Max	-30+50 °C	
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile	650 °C	
Lichtquelle	LED	
Gehäusematerial	Kunststoff	
Einbauöffnung	270 x 60 mm	
Farbe	RAL9003	
Elektrische Montage	3 x 2,5 mm ²	
Lichtstrom	345 lm	

Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege (Deckenmontage)

1 Tabelle fur Fluchtwegebeleuchtung mit 1 lux auf der Mittelachse nach Norm EN 1838 Messabstand uber Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.



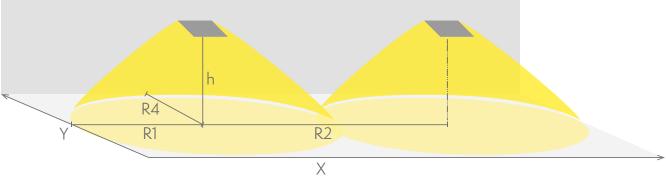

R1 Abstand von Wand (X-Achse)

R2 Montageabstand zwischen den Leuchten (X-Achse)


R4 Abstand von Wand (Y-Achse)

Y0651WK

Montagehöhe (m)	Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lux)	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	18	4,7	11	3,9
4	7	5	13	5,2
6	3,1	4,8	14	4,8
8	1,7	2,5	13	2,1

Sicherheitsbeleuchtung für offene Räume (Deckenmontage)

Tabelle für offene Räume mit 0,5 lux nach Norm EN 1838. 0,5 m Randzone ist in der Tabelle berücksichtight. Messabstand uber Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.

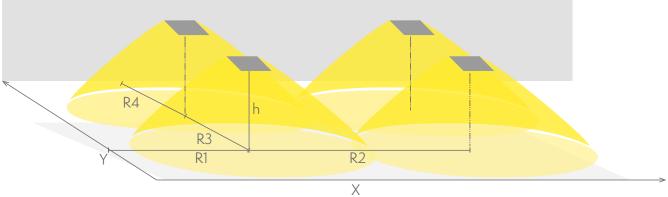

R1 Abstand von Wand (X-Achse)

R2 Montageabstand zwischen den Leuchten (X-Achse)

R3 Montageabstand zwischen den Leuchten (Y-Achse)

R4 Abstand von Wand (Y-Achse)

Y0651WK



Montagehöhe (m)	Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lux)	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
2,5	18	6,2	6	6	4,6
4	7	7,4	8	8	6,6
6	3,1	7,6	10	10	7,5
8	1,7	7,6	10	10	7,5

WAHLFREIE ZUBEHÖR:

BALLSCHUTZKORB FÜR SICHERHEITSLEUCHTEN



Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
TW77508B	Ballschutzkorb TW77508B	ESC 0,5 Rettungszeichenleuchten, ESC 4 Rettungszeichenleuchten, ESC 90 Rettungszeichenleuchten, SAFE 82 Sicherheitsleuchten, Anbaumontage

OPTIONALES MONTAGEZUBEHÖR FÜR SICHERHEITSLEUCHTEN


Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
TW77504C	Pendelausleger TW77504C	ESC 4 Rettungszeichenleuchten, SAFE 6 Sicherheitsleuchten
TW77504D	Pendelausleger TW77504D	ESC 4 Rettungszeichenleuchten, SAFE 6 Sicherheitsleuchten
TWT6001B	Einbaumontagerahmen TWT6001B	SAFE 6 Sicherheitsleuchten, ESC 6

WEITERES ZUBEHÖR FÜR SICHERHEITSLEUCHTEN



Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
XWT0655	Linsen-Set	SAFE 6 Sicherheitsleuchten



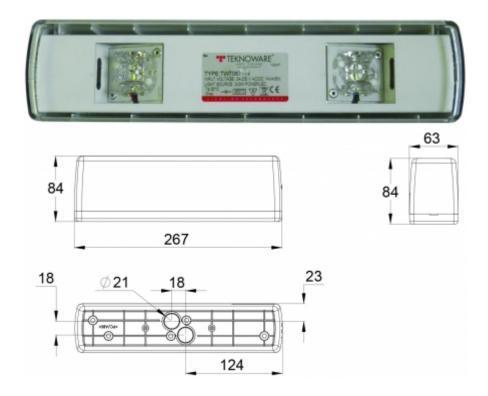

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.

Datum: 17 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/safe-6-led-sicherheitsleuchte-y0651wk

