
# STAMINA LINE LOWBAY SICHERHEITSLEUCHTE TWS7492WAG









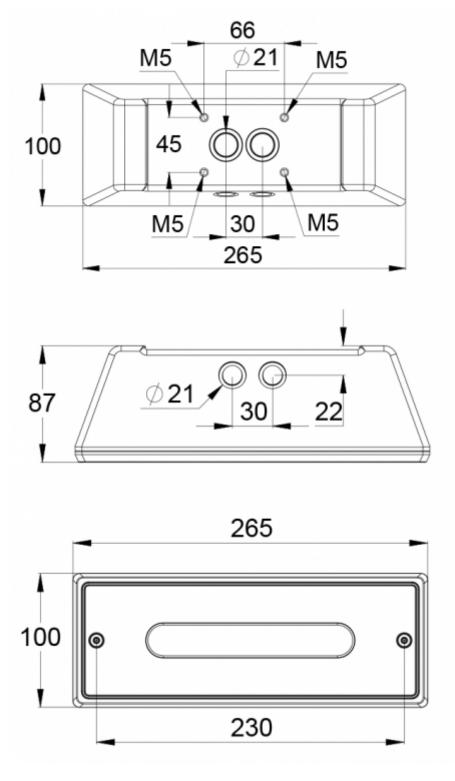















Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten. Datum: 17 May, 2024 | Quelle: www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/stamina-line-lowbay-sicherheitsleuchte-tws7492wa









# ESCAP-Sicherheitsleuchte mit 1h Superkondensator-Backup, kompatibel mit Aalto Control (inkl. Lumi Test -Selbstest)

Die Stamina wurde entwickelt, um die anspruchsvollen Anforderungen in schwierigen Umgebungen zu erfüllen.

Die Stamina Line Lowbay TWS7492WAG hat ein staub- und wasserdichtes (IP65) schlagfestes Aluminiumgehäuse (IK10). Die Leuchte hat eine Glaskuppel, die einen ausgezeichneten Schutz vor Chemikalien bietet. Aufgrund des Escap-Superkondensators funktioniert die Leuchte selbst bei eisigen Temperaturen bis -25°C (13°F). Die Stamina kann als Allgemeinbeleuchtung verwendet werden, wenn sie ans Stromnetz angeschlossen wird. Die Leuchte hat verschiedene Montageoptionen. Dieses Modell ist mit der drahtlosen Aalto-Überwachung und mit dem Lumi-Selbsttest ausgestattet.




Artikelnummer	TWS7492WAG	
Betriebsart	Aalto Control, Escap, Lumi Test	
Montage (Standard)	Wand, Decken	
Zollkode	94056080	
GTIN-Kode	6438045026381	
ETIM-Produktklasse	EC001957	
Länge	265 mm	
Breite	100 mm	
Höhe	87 mm	
Gewicht	1.4 kg	
Betriebszeit	1h	
Max Eingansleistung VA	11 VA / 3 VA	
Max Eingansleistung W	7 W	
Nominale Anschlusspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC	
Schutzklasse	1	
IP-Klasse	IP65	
Betriebstemperatur Min-Max	-25+35 °C	
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile	850 °C	
Lichtquelle	LED	
Gehäusematerial	Aluminiumabguss	
Farbe	RAL9007	
Elektrische Montage	$3/4 \times 2.5 \text{ mm}^2$	
Lichtstrom	80 lm	

### Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege (Deckenmontage)

1 Tabelle fur Fluchtwegebeleuchtung mit 1 lux auf der Mittelachse nach Norm EN 1838 Messabstand uber Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.



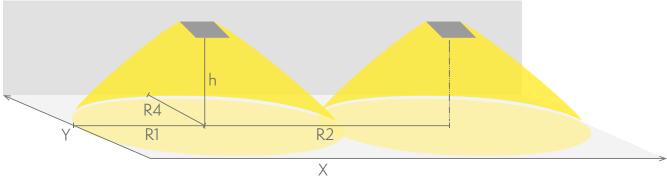

R1 Abstand von Wand (X-Achse) R2 Montageabstand zwischen den Leuchten (X-Achse) R4 Abstand von Wand (Y-Achse)

TWS7492WAG

Montagehöhe (m)	Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lux)		R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	3	5.5	15.5	1
3	2	6.5	17	1

#### EIN ODER MEHRERE VON DIESE SIND ERFORDERLICH:

### OPTIONALES MONTAGEZUBEHÖR FÜR SICHERHEITSLEUCHTEN

Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
XWT5210	Stamina Wandhalterung XWT5210	Stamina: Zone, Stamina: Zone Highoutput, Stamina: Line Lowbay, Stamina: Line Midbay
XWT5211	Stamina Deckenhalterung XWT5211	Stamina: Zone, Stamina: Zone Highoutput, Stamina: Line Lowbay, Easy: Combo Rettungszeichen / Sicherheitsleuchte

#### WAHLFREIE ZUBEHÖR:

## OPTIONALES MONTAGEZUBEHÖR FÜR SICHERHEITSLEUCHTEN

Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
XWT5213	Stamina Einbaumontagerahmen XWT5213	Stamina: Zone, Stamina: Zone Highoutput, Stamina: Line Lowbay, Stamina: Line Midbay





