

TAPSA CONTROL TURVAVALOKESKUS TKT6616C



Suosittellemme TKT66-sarjaa erityisesti keskisuuriin kiinteistöihin ja suuriin kiinteistöihin, joissa keskusjärjestelmä hajautetaan useampiin itsenäisiin alueisiin.

TKT66-sarjan turvalokeskukset tarjoavatkin tehokkaan ratkaisun syöttämään keskisuurta määrää valaisimia.

TKT66-sarjan etuna on vaivaton ja nopea asentaminen, sillä kytkentäliittimet ovat kätevästi keskuksen yläreunassa ja lähtöryhmien sulakkeet ovat kytkentäliittimillä.

Tekniset ominaisuudet:

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 4.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvavaloakeskus-kt6616c

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



syöttöjännite 220-240 VAC

lähtöjännite normaalikäytöllä 220-240 VAC

lähtöjännite akkukäytöllä 216 VDC

akkujännite 216 V, joka muodostetaan 18:lla sarjaan kytketyllä 12 V akulla

yhteen ryhmään saa liittää maks. 20 valaisinta (SFS 6000-5-56)

8, 16 tai 24 ryhmälähtöä

8 x 350 VA, 4 x 700 VA tai 2 x 1400 VA rinnankytkennät mahdollisia.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 4.5.2024 | Lähde:

www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvavalokeskus-tkt6616c

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland

Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Sähkönumero	7118926
Tuotekoodi	TKT6616C
Tullikoodi	85044090
GTIN-koodi	6438045007755
ETIM-tuoteryhmä	EC002678
Pituus	600 mm
Leveys	240 mm
Korkeus	780 mm
Paino	33,8 kg
Nimellissyöttöjännite	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz
Nimellislähtöjännite, verkkokäyttö	220-240 VAC
Lähtöjännite, akkukäyttö	216 VDC
Akkujännite	216 VDC
Max. akkukapasiteetti	65 Ah
Vaadittu oikosulkuvirta ryhmäjohtossa	10 A
Max. sysäysvirta yksittäisessä ryhmässä / 1 ms	120/250/300 A
Maksimi kokonaiskuormitettavuus, verkkokäyttö	2580 VA
Maksimi kokonaiskuormitettavuus, 1 h akkukäyttö	5600 W
Maksimi kokonaiskuormitettavuus, 3 h akkukäyttö	3340 W
Valaisinryhmien määrä	16 x 350 VA / W
Max. kokonaiskuormitettavuus, 1 h toiminta-aika	5600 W
Max. kokonaiskuormitettavuus, 3 h toiminta-aika	3340 W
Tehonkulutus	3680 VA
IP-luokka	IP20
Sertifikaatit	SGS Fimko
Rungon materiaali	ohutlevy
Väri	RAL9003

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 4.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvavalokeskus-tkt6616c

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

AKKUKAAPIT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Akkutila
TK6500B	7118820	Akkukotelo TK6500B	18 x 12 V / 15 Ah
TK6500BP	7123918	Akkukotelo TK6500BP	18 x 12 V / 15 Ah
TKT6500	7118821	Akkukotelo TKT6500	6 x 12 V / 100 Ah
TKT6500P	7123919	Akkukotelo TKT6500P	6 x 12 V / 100 Ah

AKKUKAAPELIT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Akkukaapelin pituus (m)
XJ997	7118853	Akkukaapelisarja XJ997	1,5
XJ997B	7118852	Akkukaapelisarja XJ997B	1,5
XJ997C	7118896	Akkukaapelisarja XJ997C	2,5
XJ997E	7118823	Akkukaapelisarja XJ997E	3,5

AKUT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Akun koko (Ah)
TEA020	7123866	Suljettu lyijyakku TEA020	6,5
TEA021	7123867	Suljettu lyijyakku TEA021	17
TEA022	7123868	Suljettu lyijyakku TEA022	24
TEA023	7123869	Suljettu lyijyakku TEA023	38
TEA024	7123870	Suljettu lyijyakku TEA024	65

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 4.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvavalokeskus-kt6616c

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



WEBCM-ETÄHALLINTAJÄRJESTELMÄ / WEBACM-ETÄHALLINTAOHJELMISTO

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 4.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvavalokeskus-tkt6616c

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com





Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TST6624	7118917	WebCM-liityntä TST6624	TKT66C-turvavalokeskus

ACM-VALVONTAOHJELMISTO



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TST6621	7118911	ACM-liityntä TST6621	TKT66C-turvavalokeskus

BACNET-LIITYNTÄ



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TST6601	7118903	BACnet-liityntä TST6601	TKT66C-turvavalokeskus

IC-VALAISINOHJAUSYKSIKKÖ



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuotteet
TST6651	7118995	IC-valaisinohjausyksikkö TST6651	TKT6608C
TST6652	7118996	IC-valaisinohjausyksikkö TST6652	TKT6616C
TST6653	7118997	IC-valaisinohjausyksikkö TST6653	TKT6624C

MUUT KESKUSTEN ULKOISET MODUULIT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TST6632	7118837	LCD-näyttömoduuli TST6632	TKT66C-turvavalokeskus

SPARE PARTS:

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 4.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvavalokeskus-kt6616c

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



TURVAVALAISINTEN VARAOSAT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
W100008	4018024	Liitäntälaitte W100008	TKT66C-turvavalokeskus, Opas 10 -opastevalaisin
W120011	7123884	Akkupaketti W120011	TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, Opas 90 -opastevalaisin, Opas 81 -opastevalaisin, Opas 80 -opastevalaisin

KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMIEN VARAOSAT




Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
W010005	7123907	Latausmoduuli W010005	TKT65B-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus
W020007	7123897	Ryhmämoduuli W020007	TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus
W030004	7123909	Sisäinen virtalähde W030004	TKT65B-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus
W030005	7123905	Ohjainmoduuli W030005	TKT65B-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus
W030007	7123912	Jännitelähde W030007	TK23C-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus
W030008	7123906	Valvontamoduuli W030008	TKT65B-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus
W040002	7123911	Pääkytkin W040002	TK23C-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus
W040003	7123910	Lämpötila-anturi W040003	TKT65B-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus
W040004	7123913	Datakaapeli W040004	TK23C-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus
W040005	7123908	Ohjauskytkin W040005	TKT65B-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus
W040007	7123914	Tulostusnauha W040007	TK23C-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus
W040008	7123915	Värinauha W040008	TK23C-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 4.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvavalokeskus-ktk6616c

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



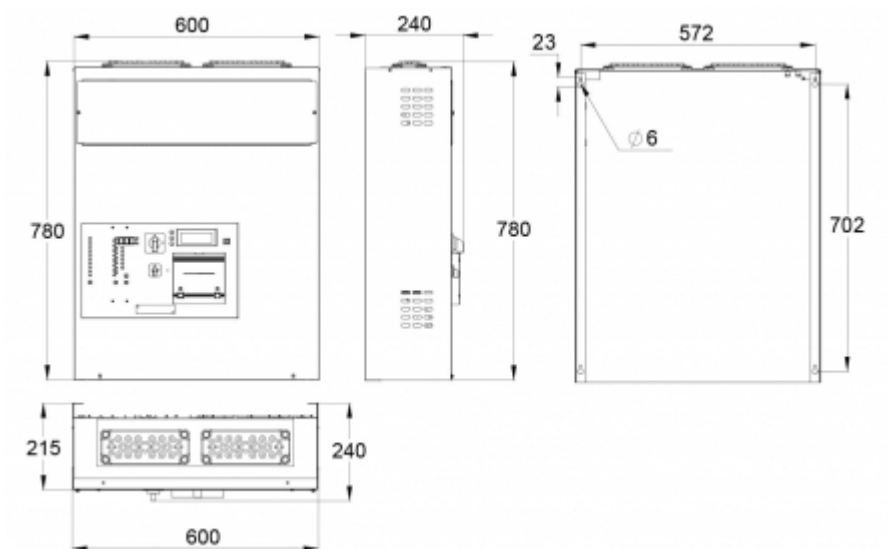

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
 PVM: 4.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvavalokeskus-ktk6616c

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**