


# SLIMSPOT II ANGLE SICHERHEITSLEUCHE TWSD192WA

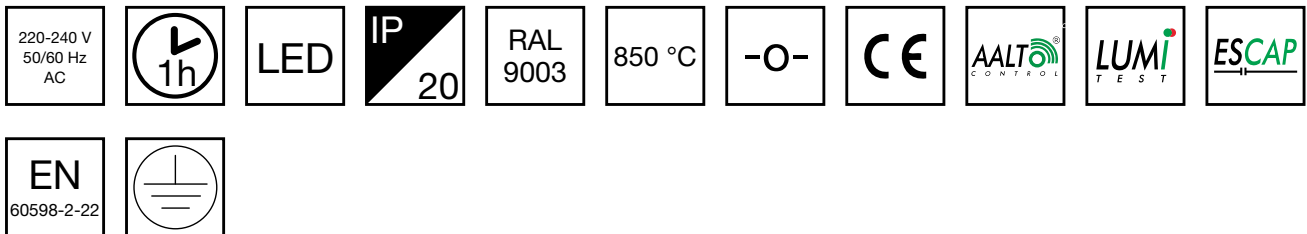

## Escap-Sicherheitsleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup, kompatibel mit AaltoCtrl (inkl. Lumi Test -Selbsttest)

Slimspot II ist eine eingebaute Notbeleuchtung, die effektiv und nahtlos ist. Sie hat ein elegantes und minimalistisches Erscheinungsbild, so dass sie sich gut an ihre Umgebung und an die Architektur anpasst. Die breite Produktfamilie und Optikpalette Slimspot II bietet zahlreiche Optionen, die sich für eine Vielzahl Anwendungen und Systeme eignen. Slimspot II wurde für die Innenbeleuchtung konzipiert und hat einen haltbaren Metallrahmen. Die Standardfarbe der Leuchte ist weiß. Auf Wunsch ist es auch möglich, Slimspot II in Schwarz oder Grau zu bestellen, um sie an ihre Umgebung anzupassen.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
Datum: 18 May, 2024 | Quelle:  
[www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/slimspot-ii-angle-sicherheitsleuchte-twsd192wa](http://www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/slimspot-ii-angle-sicherheitsleuchte-twsd192wa)

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)




Slimspot II Angle bietet ein Winkelmuster für die vertikale Beleuchtung von Brandschutz- und Sicherheitsausrüstung (z. B. für Brandmeldestationen, Erste-Hilfe-Stationen, Feuerlöschanlagen und -Bedienfelder) mit einer Beleuchtungsstärke von 5 Lux gemäß EN 1838.

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer                        | TWSD192WA                       |
| Betriebsart                          | Aalto Control, Escap, Lumi Test |
| Montage (Standard)                   | Einbau                          |
| Zollkode                             | 94056080                        |
| GTIN-Kode                            | 6438045026718                   |
| ETIM-Produktklasse                   | EC001957                        |
| Länge                                | 90 mm                           |
| Breite                               | 90 mm                           |
| Höhe                                 | 46 mm                           |
| Gewicht                              | 0,8 kg                          |
| Betriebszeit                         | 1 h                             |
| Max Eingangsleistung VA              | 3 VA                            |
| Nominale Anschlussspannung           | 220-240 V, 50/60 Hz AC          |
| Schutzklasse                         | I                               |
| IP-Klasse                            | IP20                            |
| Betriebstemperatur Min-Max           | -25...+35 °C                    |
| Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile | 850 °C                          |
| Lichtquelle                          | LED                             |
| Gehäusematerial                      | Metall                          |
| Einbauöffnung                        | ø75 mm                          |
| Farbe                                | RAL9003                         |
| Elektrische Montage                  | 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>         |
| Lichtstrom                           | 60 lm                           |


## Lichtverteilungsdiagramm für das abgewinkelte Licht

Bereich, in dem das Minimum der vertikalen Beleuchtungsstärke von 5 lx erfüllt wird

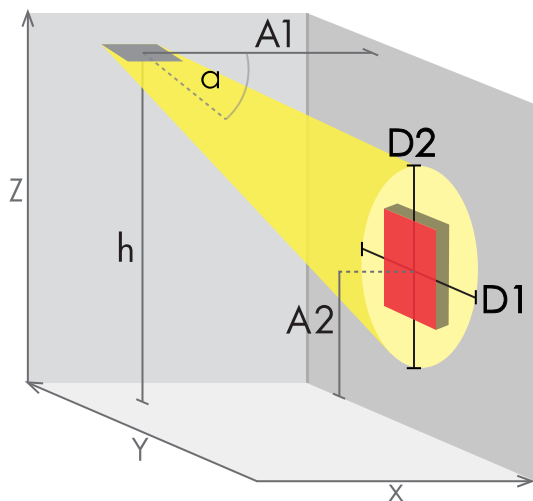

A1 Abstand von der Mauer (x-Achse)  
A2 Abstand vom Boden (z-Achse)  
D1 Breite der Struktur (y-Achse)  
D2 Höhe der Struktur (z-Achse)  
**TWSD192WA**


| Montagehöhe (m) | A1 (m) | A2 (m) | D1 (m) | D2 (m) |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
|                 |        |        | 5 lux  | 5 lux  |
| 2,5             | 1      | 1,5    | 1,5    | 2      |
| 2,5             | 1,5    | 1,4    | 1,6    | 2,1    |
| 2,5             | 2,0    | 0,9    | 1,4    | 1,8    |
| 3               | 1      | 2      | 1,5    | 2      |
| 3               | 1,5    | 1,9    | 1,6    | 2,1    |
| 3               | 2,0    | 1,4    | 1,4    | 1,8    |

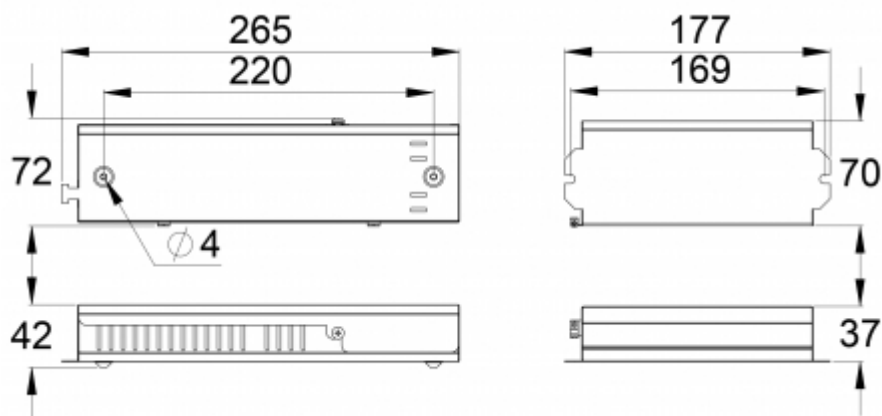

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
 Datum: 18 May, 2024 | Quelle:  
[www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/slimspot-ii-angle-sicherheitsleuchte-twsd192wa](http://www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/slimspot-ii-angle-sicherheitsleuchte-twsd192wa)

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



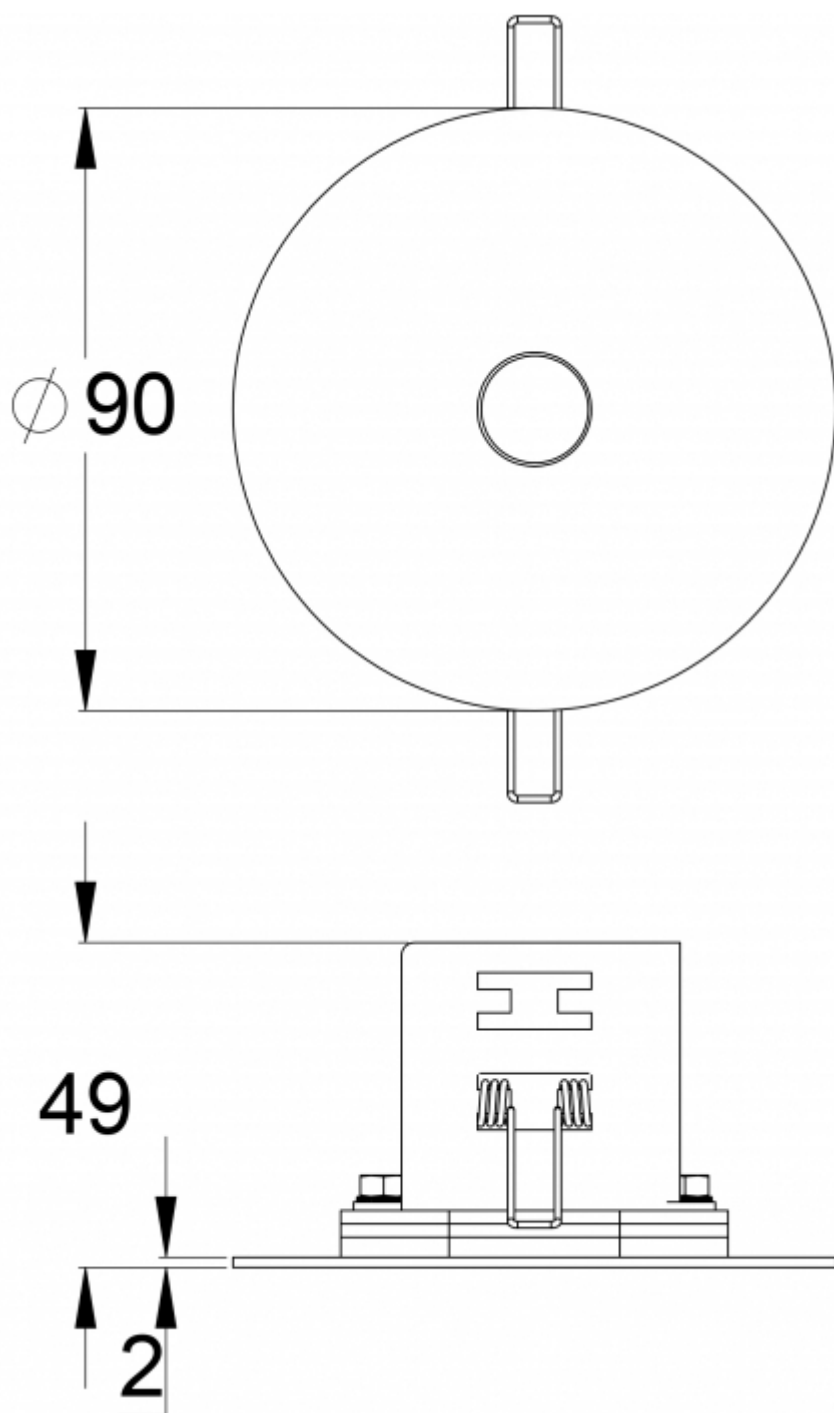

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
 Datum: 18 May, 2024 | Quelle:  
[www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/slimspot-ii-angle-sicherheitsleuchte-twstd192wa](http://www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/slimspot-ii-angle-sicherheitsleuchte-twstd192wa)

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

