STEEL RETTUNGSZEICHENLEUCHTE TWSE592WA

220-240 V 50/60 Hz AC | 1h | LED | IP 20 | 40 m | 850 °C | -O- | CE | AALTO CONTROL | ESCAP | EN 1838 | EN 60598-2-22

Rettungszeichenleuchte mit 1-h-Superkondensator-Backup, drahtloser zentraler Überwachung und Selbsttest

Teknoware Steel ist eine stilvolle Rettungszeichenleuchte für repräsentative Räume. Die Leuchtplatte der eleganten Leuchte ist mit einem schmalen glänzenden Metallrahmen umrahmt. Die Leuchte ist ein- oder zweiseitig verwendbar und je nach Modell für Decken-,

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 19 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/steel-rettungszeichenleuchte-twse592wa

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Wand-, Pendel- und Fahnenmontage geeignet. Für alle Escap-Modelle gilt eine erweiterte 10-Jahres-Garantie.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 19 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/steel-rettungszeichenleuchte-twse592wa

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Artikelnummer	TWSE592WA
Betriebsart	Aalto Control, Escap
Montage (Standard)	Decken, Seil, Aufbau
Zollkode	94056080
GTIN-Kode	6438045027753
ETIM-Produktklasse	EC001957
Länge	451 mm
Breite	53 mm
Höhe	378 - 2278 mm
Gewicht	2.9 kg
Betriebszeit	1 h
Max Eingansleistung VA	4,1 VA
Max Eingansleistung W	3,8 W
Nominale Anschlusspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC
Schutzklasse	I
IP-Klasse	IP20
Betriebstemperatur Min-Max	-25...+35 °C
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile	850 °C
Erkennungsweite	40 m
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	rostrfreies Stahlblech
Elektrische Montage	3 x 2,5 mm²

EIN ODER MEHRERE VON DIESE SIND ERFORDERLICH:

PIKTOGRAMME FÜR RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN

Artikelnummer	Piktogramm	Erkennungsweite (m)	Kompatibel Produktgruppe
PBVEX401E		40	Steel Rettungszeichenleuchten

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 19 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/steel-rettungszeichenleuchte-twse592wa

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Artikelnummer	Piktogramm	Erkennungsweite (m)	Kompatibel Produktgruppe
PBVEX401E1		40	Steel Rettungszeichenleuchten
PBVEX401E2		40	Steel Rettungszeichenleuchten
PBVEX402E		40	Steel Rettungszeichenleuchten
PBVEX402E3		40	Steel Rettungszeichenleuchten
PBVEX405E		40	Steel Rettungszeichenleuchten
PBVEX405E3		40	Steel Rettungszeichenleuchten

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 19 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/steel-rettungszeichenleuchte-twse592wa

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

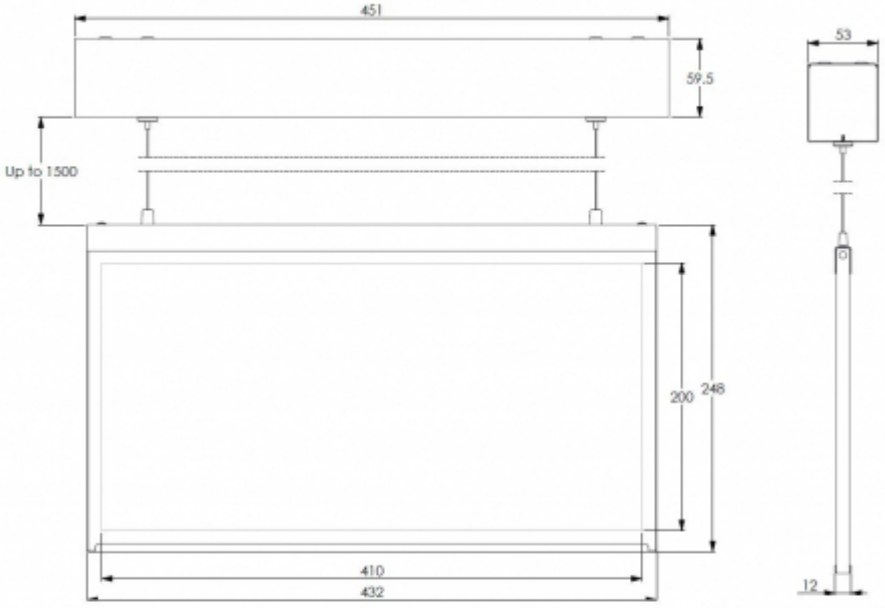

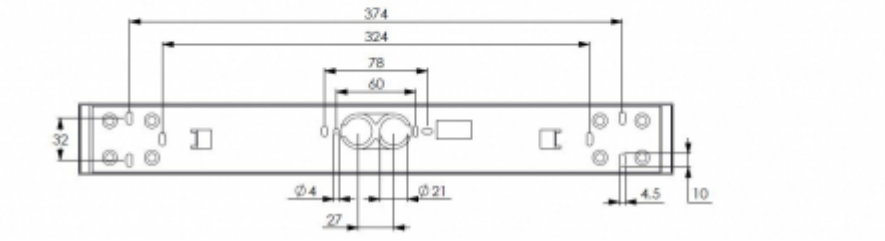

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 19 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/steel-rettungszeichenleuchte-twse592wa

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com