


LINESPOT II LOWBAY SICHERHEITSLEUCHTE TWS1492WM4

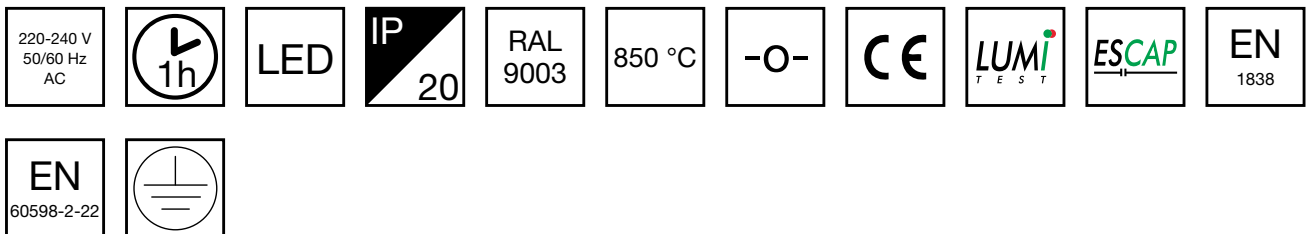

ESCAP-Sicherheitsleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup und Lumi Test -Selbsttest

Die kompakte und stilvolle Leuchte Linespot II Lowbay wurde eigens für die Beleuchtung von Korridoren konzipiert. Die Leuchte kann eingebaut werden. Der Durchmesser der Einbauöffnung beträgt 75 Millimeter. Das Design von Linespot II Lowbay ist eine unauffällige Lösung für eine effiziente Notbeleuchtung. Sie bietet eine lange und schmale Lichtverteilung, die den Fluchtweg auf effiziente Weise beleuchtet.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 17 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/unsere-loesungen/notbeleuchtung/linespot-ii-lowbay-sicherheitsleuchte-tws1492wm4



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Artikelnummer	TWS1492WM4
Betriebsart	Escap, Lumi Test
Montage (Standard)	Einbau
GTIN-Kode	6438045024417
ETIM-Produktklasse	EC001957
Länge	100 mm
Breite	100 mm
Höhe	50 mm
Gewicht	0,8 kg
Betriebszeit	1 h
Max Eingangsleistung VA	3 VA
Nominale Anschlussspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC
Schutzklasse	I
IP-Klasse	IP20
Betriebstemperatur Min-Max	-25...+35 °C
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile	850 °C
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Einbauöffnung	ø75 mm
Farbe	RAL9003
Elektrische Montage	3 x 2,5 mm ²
Lichtstrom	75 lm


Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege (Deckenmontage)

1 Tabelle für Fluchtwegebeleuchtung mit 1 lux auf der Mittelachse nach Norm EN 1838
Messabstand über Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 17 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/unsere-loesungen/notbeleuchtung/linespot-ii-lowbay-sicherheitsleuchte-tws1492wm4



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

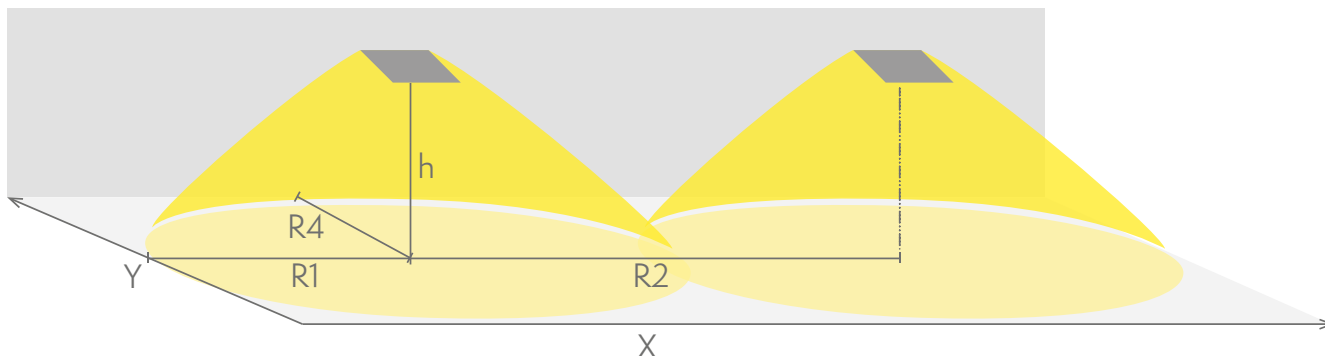

R1 Abstand von Wand (X-Achse)
 R2 Montageabstand zwischen den Leuchten (X-Achse)
 R4 Abstand von Wand (Y-Achse)
TWS1492WM4

Montagehöhe (m)	Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lux)	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	2,5	5	16	1
3	1,5	4,5	16,5	1

WAHLFREIE ZUBEHÖR:

WEITERES ZUBEHÖR FÜR SICHERHEITSLUCHTEN




Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
TMT389	Dichtungsring TMT389	Linespot II: Lowbay Sicherheitsleuchten, Einbaumontage, Zonespot II: Lowbay Sicherheitsleuchten, Einbaumontage

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
 Datum: 17 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/unsere-loesungen/notbeleuchtung/linespot-ii-lowbay-sicherheitsleuchte-tws1492wm4



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

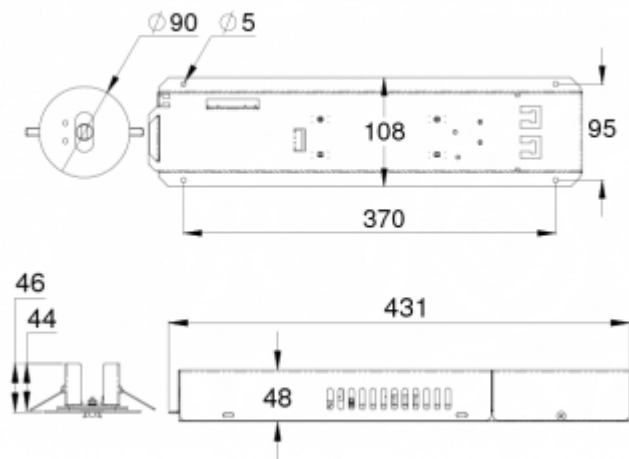

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
 Datum: 17 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/unsere-loesungen/notbeleuchtung/linespot-ii-lowbay-sicherheitsleuchte-tws1492wm4



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com