


STEP SICHERHEITSLEUCHTE TWT1671W




LED-Sicherheitsleuchte für 24-230 V Zentralbatterieanlagen

Die elegante und dezente Step-Sicherheitsleuchte wurde insbesondere für Treppen und ähnliche Objekte konzipiert, bei denen sich die Einbauoberfläche nahe am Boden befindet. Sie eignet sich beispielsweise gut für Theater und Krankenhäuser, in denen die Sicherheitsleuchten in Bodennähe angebracht werden sollen.

Artikelnummer	TWT1671W
Zollkode	94056080
GTIN-Kode	6438045023137
ETIM-Produktklasse	EC001957
Länge	80 mm
Breite	200 mm
Höhe	100 mm
Gewicht	0.8 kg
Max Eingangsleistung VA	7,5 VA (24V), 11 VA (230V)
Max Eingangsleistung W	4 W (24V), 4 W (230V)
Nominale Anschlussspannung	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC
Schutzklasse	III (24V), I (230V)
IP-Klasse	IP20
Betriebstemperatur Min-Max	-30...+50 °C
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile	650 °C
Lichtquelle	LED
Einbauöffnung	170 x 82 mm
Farbe	RAL9003
Elektrische Montage	2 x 2,5 mm ² (24 V), 3 x 2,5 mm ² (230 V)
Lichtstrom	110 lm

Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege (Wandmontage)

1 Tabelle für Fluchtwegebeleuchtung mit 1 lux auf der Mittelachse nach Norm EN 1838
Messabstand über Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.

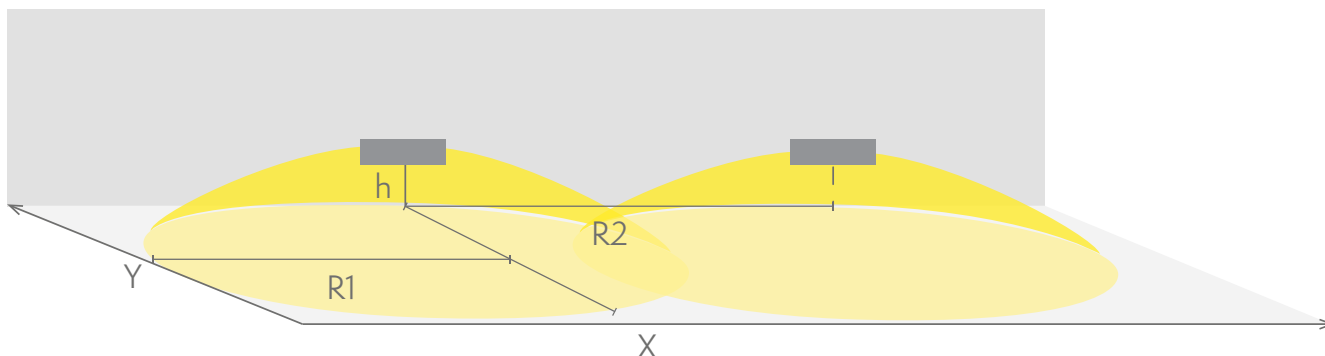


R1 Abstand von Wand (X-Achse)
 R2 Montageabstand zwischen den Leuchten (X-Achse)
 TWT1671W

Montagehöhe (m)	Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lux)	R1 (m)	R2 (m)
		1 lux	1 lux
0,3	250	1.5	4

WAHLFREIE ZUBEHÖR:

OPTIONALES MONTAGEZUBEHÖR FÜR SICHERHEITSLEUCHTEN

Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
TWT1601	Step Einbaugehäuse TWT1601	

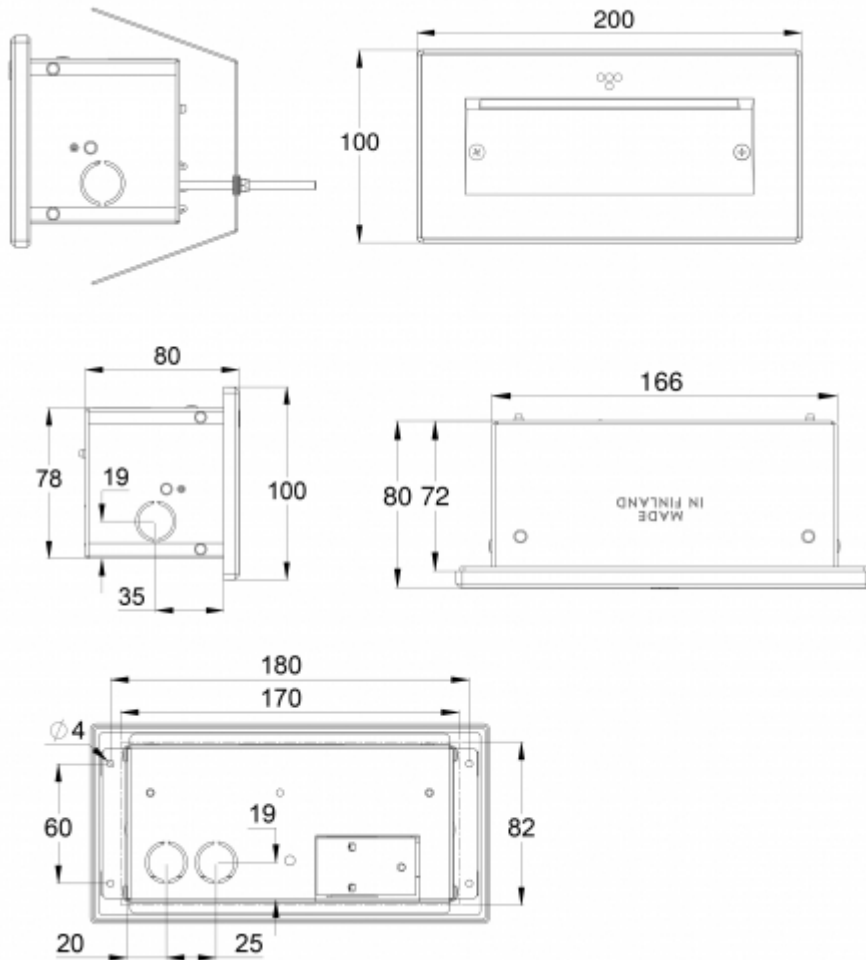

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
 Datum: 17 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/step-sicherheitsleuchte-twt1671w

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

