



LINESPOT LED-SICHERHEITSLEUCHTE TWT5071W



LED-Sicherheitsleuchte für 24-230 V Zentralbatterieanlagen

Linespot wurde eigens für die Beleuchtung hoher Korridore konzipiert. Sie verwendet die neueste LED-Technologie. Die Optik der Leuchte wurde für einen langen und schmalen Lichtverteilungsbereich konzipiert, der den Fluchtweg effizient beleuchtet, und ermöglicht längere Abstände zwischen den Leuchten sowie eine Montagehöhe.

Die geringe Größe und das stilvolle Design von Linespot ermöglicht die Anwendung einer energieeffizienten Notbeleuchtung, ohne dabei die Atmosphäre von Innenräumen zu beeinträchtigen.

EINZELN VERPACKT LICHTER

Artikelnummer
Y5071W

Artikelnummer	TWT5071W
Montage (Standard)	Einbau
Zollkode	94056080
GTIN-Kode	6438045007212
ETIM-Produktklasse	EC001957
Länge	101 mm
Breite	101 mm
Höhe	55 mm
Gewicht	0,4 kg
Max Eingangsleistung VA	7,5 VA (24 V), 11 VA (230 V)
Max Eingangsleistung W	4 W (24 V), 4 W (230 V)
Nominale Anschlussspannung	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC
Schutzklasse	III (24 V), I (230 V)
IP-Klasse	IP20
Betriebstemperatur Min-Max	-30...+50 °C
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile	650 °C
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Einbauöffnung	ø75 mm
Farbe	RAL9003
Elektrische Montage	2 x 2,5 mm ² (24 V), 3 x 2,5 mm ² (230 V)
Lichtstrom	265 lm


Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 17 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/linespot-led-sicherheitsleuchte-twt5071w

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege (Deckenmontage)

1 Tabelle für Fluchtwegebeleuchtung mit 1 lux auf der Mittelachse nach Norm EN 1838
Messabstand über Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.

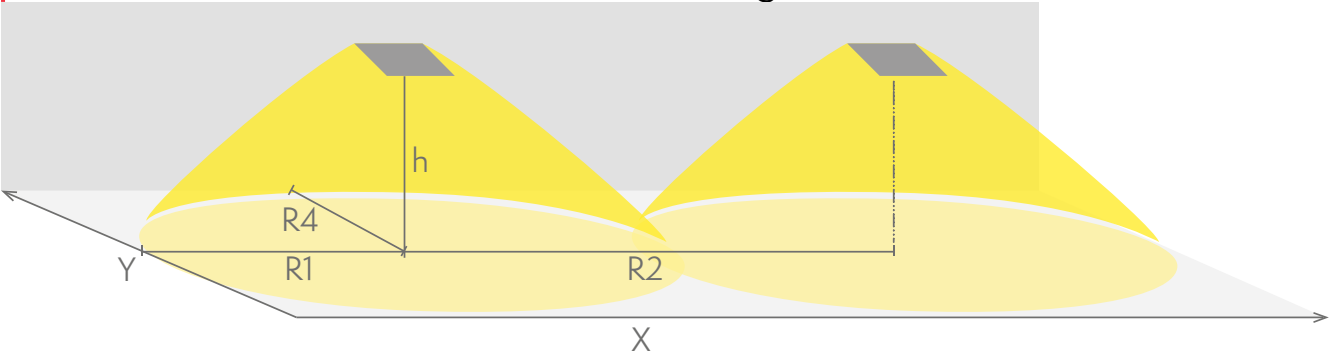

R1 Abstand von Wand (X-Achse)
R2 Montageabstand zwischen den Leuchten (X-Achse)
R4 Abstand von Wand (Y-Achse)

TWT5071W


Montagehöhe (m)	Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lux)	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	40	5	11	1
4	15	6,5	17	1
6	6	7,5	20	1
8	3,5	7	21	1
10	2	6,5	21	1

SPARE PARTS:

ERSATZTEILE FÜR NOTLEUCHTE



Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
W100006	Ballast W100006	Rettungszeichenleuchten für adressierbare 230 V Zentralbatterieanlagen, Sicherheitsleuchten für adressierbare 230 V Zentralbatterieanlagen

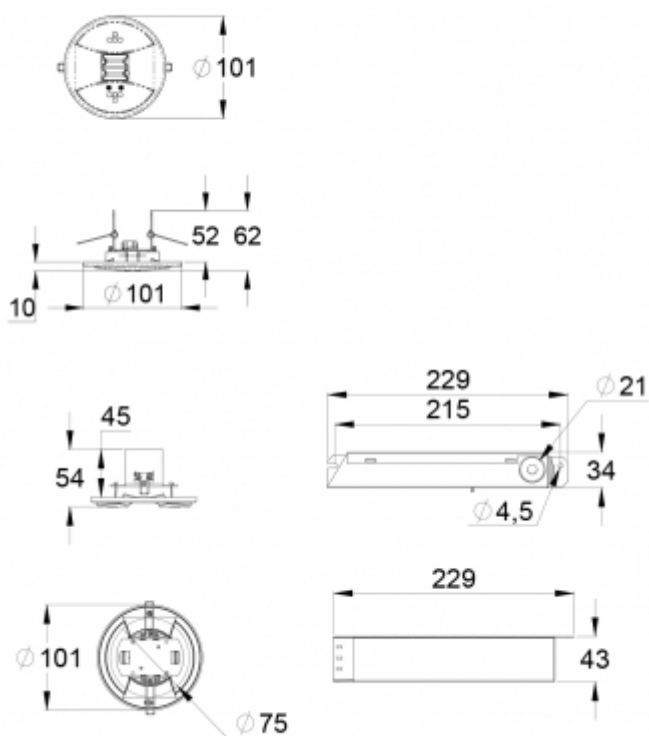

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
 Datum: 17 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/linespot-led-sicherheitsleuchte-twt5071w

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**