


SAFE 82 SICHERHEITSLEUCHE TWT8251WH



Sicherheitsleuchte für 230 V Zentralbatterieanlagen für hohe montage

SAFE 82 ist eine Sicherheitsleuchte für hohe Deckenbereiche, wobei die Decken- und Wandmontage Standard ist. SAFE 82 kann in Höhen von vier bis 20 Metern installiert werden.

SAFE 82 ist dank einer separaten Montageplatte besonders einfach und schnell zu installieren.

Die Leuchten der Produktfamilie SAFE 82 sind spritzwassergeschützt und für feuchte Bereiche geeignet, z. B. Parkhallen oder überdachte Unterstände im Freien.

EINZELN VERPACKT LICHTER

Artikelnummer
Y8251WH

Artikelnummer	TWT8251WH
Montage (Standard)	Wand, Decken
Zollkode	94056080
GTIN-Kode	6438045008905
ETIM-Produktklasse	EC001957
Länge	350 mm
Breite	93 mm
Höhe	125 mm
Gewicht	0,9 kg
Max Eingangsleistung VA	16 VA
Max Eingangsleistung W	14 W
Nominale Anschlussspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Schutzklasse	II
IP-Klasse	IP44
Betriebstemperatur Min-Max	-30...+50 °C
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile	650 °C
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	RAL9003
Elektrische Montage	3 x 2,5 mm ²
Lichtstrom	1005 lm

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 17 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/safe-82-sicherheitsleuchte-twt8251wh


Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege (Deckenmontage)

1 Tabelle für Fluchtwegebeleuchtung mit 1 lux auf der Mittelachse nach Norm EN 1838

Messabstand über Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.

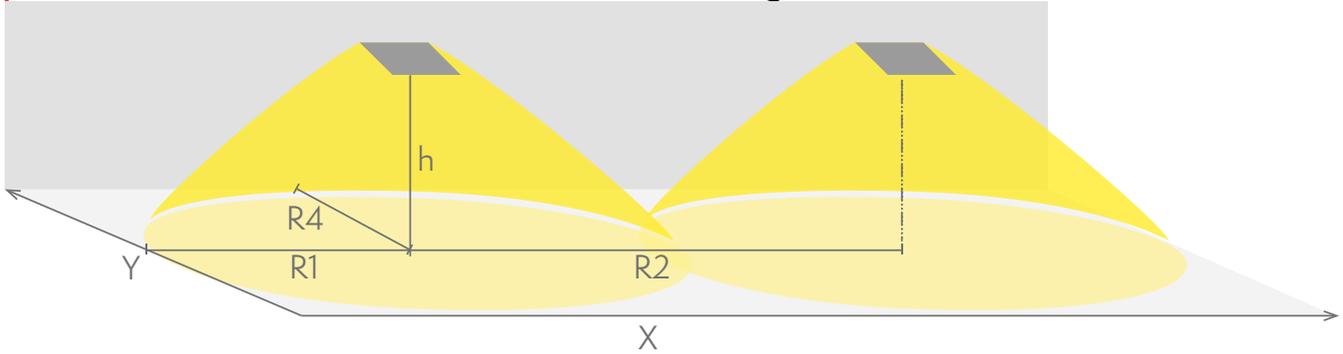

R1 Abstand von Wand (X-Achse)

R2 Montageabstand zwischen den Leuchten (X-Achse)

R4 Abstand von Wand (Y-Achse)


TWT8251WH

Montagehöhe (m)	Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lux)	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
4	32	8	18	6,5
6	14	9	22	8,5
8	8	9	24	8,5
10	5	9	24	8

Sicherheitsbeleuchtung für offene Räume (Deckenmontage)

Tabelle für offene Räume mit 0,5 lux nach Norm EN 1838. 0,5 m Randzone ist in der Tabelle berücksichtigt.

Messabstand über Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.

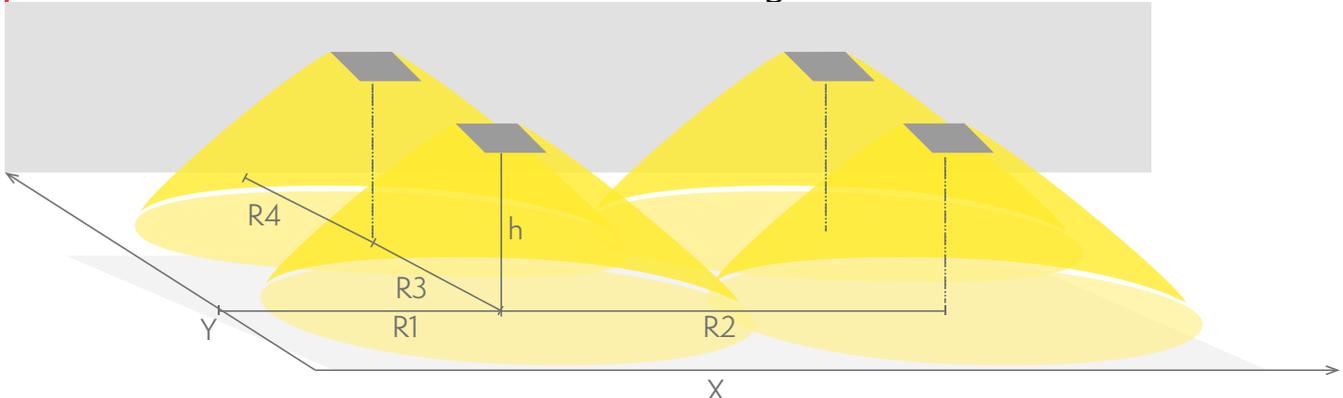

R1 Abstand von Wand (X-Achse)

R2 Montageabstand zwischen den Leuchten (X-Achse)

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.

Datum: 17 May, 2024 | Quelle:

www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/safe-82-sicherheitsleuchte-twt8251wh



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland

Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

R3 Montageabstand zwischen den Leuchten (Y-Achse)
R4 Abstand von Wand (Y-Achse)
TWT8251WH

Montagehöhe (m)	Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lux)	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
4	32	10,2	14	14	7,5
6	14	11,7	16	16	8,5
8	8	13,2	16	16	8,5
10	5	13,2	16	16	8,5
12	3	13,2	16	16	8,5
14	2,5	13,2	16	16	8,5
16	2	10	14	14	7
18	1,5	8	12	12	6
20	1	7	8	8	5

WAHLFREIE ZUBEHÖR:

BALLSCHUTZKORB FÜR SICHERHEITSLAUCHTEN



Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
TW77510B	Ballenschutzkorb TW77510B	ESC 10 Rettungszeichenleuchten, ABGESETZT: ESC 6L Rettungszeichenleuchten, ESC 29 Rettungszeichenleuchten, SAFE 29 Sicherheitsleuchten, ESC 81 Rettungszeichenleuchten

SPARE PARTS:

ERSATZTEILE FÜR NOTLEUCHTE






Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
W100004	Ballast W100004	Sicherheitsleuchten für adressierbare 230 V Zentralbatterieanlagen

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 17 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/safe-82-sicherheitsleuchte-twt8251wh



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

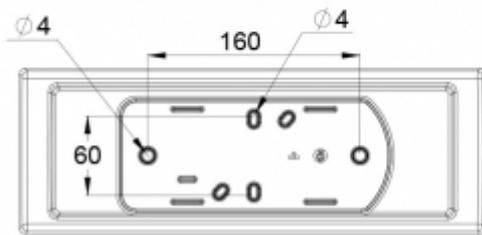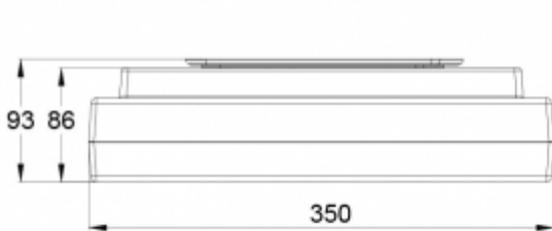

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 17 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/safe-82-sicherheitsleuchte-twt8251wh

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

