


SAFE 82 SICHERHEITSLEUCHTE TWT8251WKH



Sicherheitsleuchte für Adressierbare 230 V Zentralbatterieanlagen für hohe montage

SAFE 82 ist eine Sicherheitsleuchte für hohe Deckenbereiche, wobei die Decken- und Wandmontage Standard ist. SAFE 82 kann in Höhen von vier bis 20 Metern installiert werden.

SAFE 82 ist dank einer separaten Montageplatte besonders einfach und schnell zu installieren.

Die Leuchten der Produktfamilie SAFE 82 sind spritzwassergeschützt und für feuchte Bereiche geeignet, z. B. Parkhallen oder überdachte Unterstände im Freien.

EINZELN VERPACKT LICHTER

Artikelnummer
Y8251WKH

Artikelnummer	TWT8251WKH
Betriebsart	Tapsa Control
Montage (Standard)	Wand, Decken
Zollkode	94056080
GTIN-Kode	6438045008912
ETIM-Produktklasse	EC001957
Länge	350 mm
Breite	93 mm
Höhe	125 mm
Gewicht	0,9 kg
Max Eingangsleistung VA	40 VA
Max Eingangsleistung W	18 W
Nominale Anschlussspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Schutzklasse	II
IP-Klasse	IP44
Betriebstemperatur Min-Max	-30...+50 °C
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile	650 °C
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	RAL9003
Elektrische Montage	3 x 2,5 mm ²
Lichtstrom	1005 lm


Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 17 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/safe-82-sicherheitsleuchte-twt8251wkh

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege (Deckenmontage)

1 Tabelle für Fluchtwegebeleuchtung mit 1 lux auf der Mittelachse nach Norm EN 1838
Messabstand über Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.

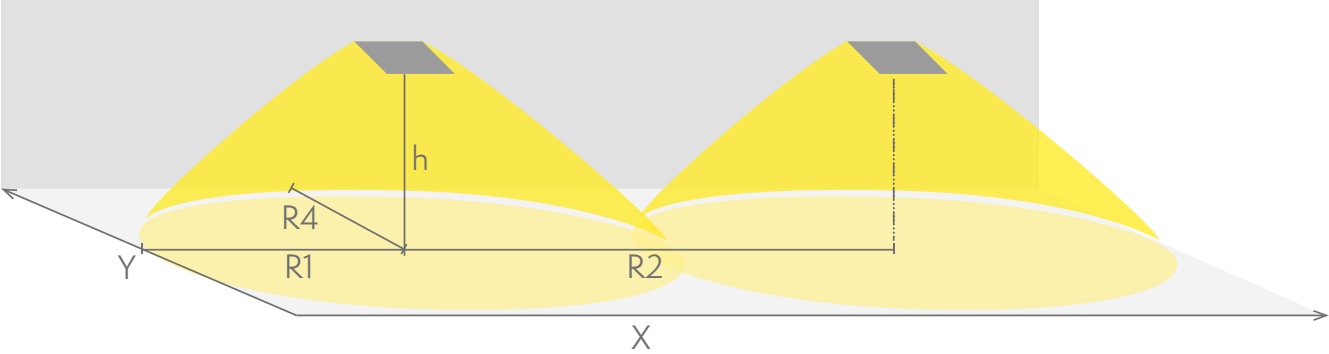


R1 Abstand von Wand (X-Achse)
R2 Montageabstand zwischen den Leuchten (X-Achse)
R4 Abstand von Wand (Y-Achse)

TWT8251WKH

Montagehöhe (m)	Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lux)	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
4	32	8	18	6,5
6	14	9	22	8,5
8	8	9	24	8,5
10	5	9	24	8

Sicherheitsbeleuchtung für offene Räume (Deckenmontage)

Tabelle für offene Räume mit 0,5 lux nach Norm EN 1838. 0,5 m Randzone ist in der Tabelle berücksichtigt.
Messabstand über Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.

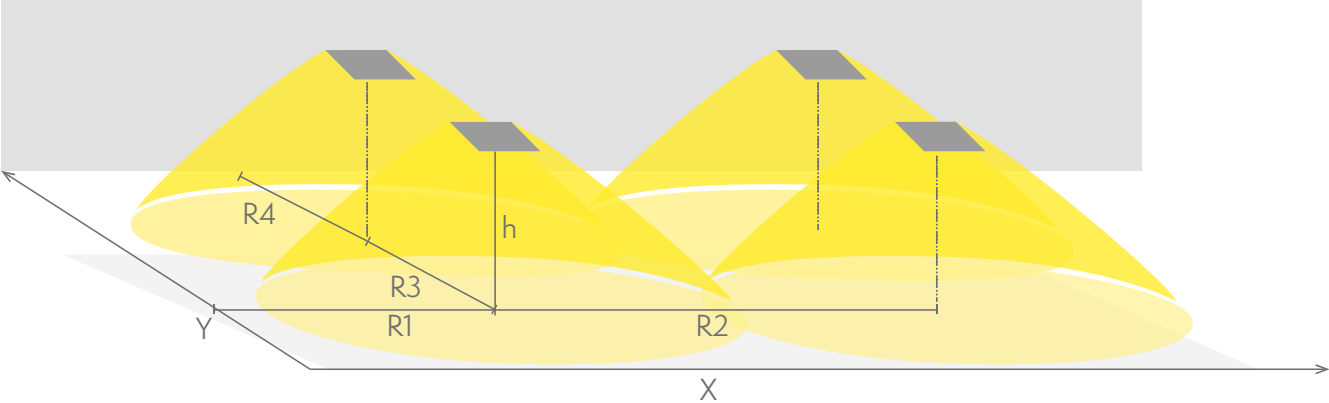

R1 Abstand von Wand (X-Achse)
R2 Montageabstand zwischen den Leuchten (X-Achse)

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 17 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/safe-82-sicherheitsleuchte-twt8251wkh

R3 Montageabstand zwischen den Leuchten (Y-Achse)
R4 Abstand von Wand (Y-Achse)
TWT8251WKH




Montagehöhe (m)	Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lux)	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
4	32	10,2	14	14	7,5
6	14	11,7	16	16	8,5
8	8	13,2	16	16	8,5
10	5	13,2	16	16	8,5
12	3	13,2	16	16	8,5
14	2,5	13,2	16	16	8,5
16	2	10	14	14	7
18	1,5	8	12	12	6
20	1	7	8	8	5

WAHLFREIE ZUBEHÖR:

BALLSCHUTZKORB FÜR
SICHERHEITSLEUCHTEN



Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
TW77510B	Ballschutzkorb TW77510B	ESC 10 Rettungszeichenleuchten, ABGESETZT: ESC 6L Rettungszeichenleuchten, ESC 29 Rettungszeichenleuchten, SAFE 29 Sicherheitsleuchten, ESC 81 Rettungszeichenleuchten

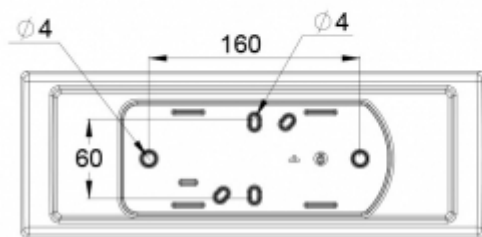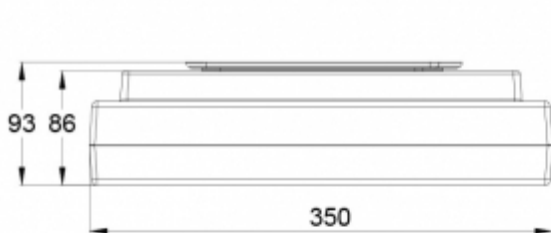

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
 Datum: 17 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/safe-82-sicherheitsleuchte-twt8251wkh

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

