









# LINESPOT II LOWBAY SICHERHEITSLEUCHTE TWT9951WKT



## Sicherheitsleuchte für Adressierbare 230 V Zentralbatterieanlagen

Die Linespot II Lowbay ist eine insbesondere für niedrige Räume geeignete Aufbausicherheitsleuchte. Dank ihrer optischen Eigenschaften besitzt sie eine lange und schmale Lichtabstrahlung zur guten Ausleuchtung von Fluren und Fluchtwegen.

Das Gehäuse ist auf Schutzart IP44 ausgelegt, sodass die Linespot II auch in Feuchträumen genutzt werden kann. Die Montage erfolgt schnell und einfach über einen separaten Montagesockel mit integriertem Stromanschluss.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
Datum: 15 May, 2024 | Quelle:  
[www.teknoware.com/de/unsere-loesungen/notbeleuchtung/linespot-ii-lowbay-sicherheitsleuchte-twt9951wkt](http://www.teknoware.com/de/unsere-loesungen/notbeleuchtung/linespot-ii-lowbay-sicherheitsleuchte-twt9951wkt)



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                        | TWT9951WKT                            |
| Betriebsart                          | Intelligent Controller, Tapsa Control |
| Montage (Standard)                   | Aufbau                                |
| Montage (mit Zubehör)                | Pendel                                |
| Zollkode                             | 94056080                              |
| GTIN-Kode                            | 06438045029139                        |
| ETIM-Produktklasse                   | EC001957                              |
| Länge                                | 180 mm                                |
| Breite                               | 180 mm                                |
| Höhe                                 | 50 mm                                 |
| Gewicht                              | 0,5 kg                                |
| Max Eingangsleistung VA              | 10 VA                                 |
| Max Eingangsleistung W               | 5,5 W                                 |
| Nominale Anschlussspannung           | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC            |
| Schutzklasse                         | II                                    |
| IP-Klasse                            | IP44                                  |
| Betriebstemperatur Min-Max           | -30...+50 °C                          |
| Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile | 650 °C                                |
| Zertifikate                          | SGS Fimko                             |
| Lichtquelle                          | LED                                   |
| Gehäusematerial                      | Kunststoff                            |
| Farbe                                | RAL9005                               |
| Elektrische Montage                  | 2/3 x 2,5 mm <sup>2</sup>             |
| Lichtstrom                           | 230 lm                                |

## Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege (Deckenmontage)

1 Tabelle für Fluchtwegebeleuchtung mit 1 lux auf der Mittelachse nach Norm EN 1838  
Messabstand über Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
Datum: 15 May, 2024 | Quelle:  
[www.teknoware.com/de/unsere-loesungen/notbeleuchtung/linespot-ii-lowbay-sicherheitsleuchte-twt9951wkt](http://www.teknoware.com/de/unsere-loesungen/notbeleuchtung/linespot-ii-lowbay-sicherheitsleuchte-twt9951wkt)



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



R1 Abstand von Wand (X-Achse)  
R2 Montageabstand zwischen den Leuchten (X-Achse)  
R4 Abstand von Wand (Y-Achse)  
**TWT9951WKT**

| Montagehöhe (m) | Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lux) | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
|-----------------|------------------------------------------------|--------|--------|--------|
|                 |                                                | 1 lux  | 1 lux  | 1 lux  |
| 2,5             | 7,5                                            | 9      | 21     | 1      |
| 4               | 3                                              | 10     | 28     | 1      |
| 6               | 1,5                                            | 9      | 22     | 1      |

## WAHLFREIE ZUBEHÖR:

### BALLSCHUTZKORB FÜR SICHERHEITSLEUCHTEN



| Artikelnummer | Produktname             | Kompatibel Produktgruppe                                       |
|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| TW77507B      | Ballschutzkorb TW77507B | ESC 10 Rettungszeichenleuchten, ESC 80 Rettungszeichenleuchten |


### OPTIONALES MONTAGEZUBEHÖR FÜR SICHERHEITSLEUCHTEN

| Artikelnummer | Produktname               | Kompatibel Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TWT9202       | Wandmontagehalter TWT9202 | Linespot II: Lowbay Sicherheitsleuchten, Anbaumontage, Zonespot II: Lowbay Sicherheitsleuchten, Anbaumontage, Zonespot II: Midbay Sicherheitsleuchten, Anbaumontage, SAFE 29 Sicherheitsleuchten, Linespot II: Midbay Sicherheitsleuchten, Anbaumontage, Zonespot II: Highbay Sicherheitsleuchten, Anbaumontage |

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
Datum: 15 May, 2024 | Quelle:  
[www.teknoware.com/de/unsere-loesungen/notbeleuchtung/linespot-ii-lowbay-sicherheitsleuchte-twt9951wkt](http://www.teknoware.com/de/unsere-loesungen/notbeleuchtung/linespot-ii-lowbay-sicherheitsleuchte-twt9951wkt)

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



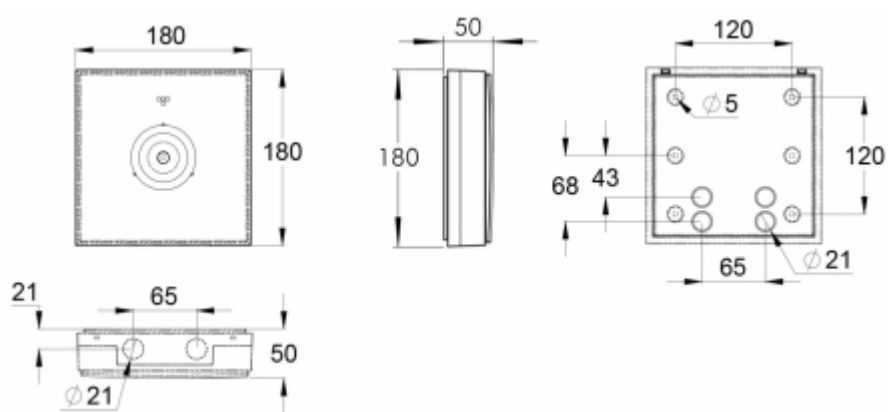

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
 Datum: 15 May, 2024 | Quelle:  
[www.teknoware.com/de/unsere-loesungen/notbeleuchtung/linespot-ii-lowbay-sicherheitsleuchte-twt9951wkt](http://www.teknoware.com/de/unsere-loesungen/notbeleuchtung/linespot-ii-lowbay-sicherheitsleuchte-twt9951wkt)



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)