


WANDMONTAGEHALTER TWT9202

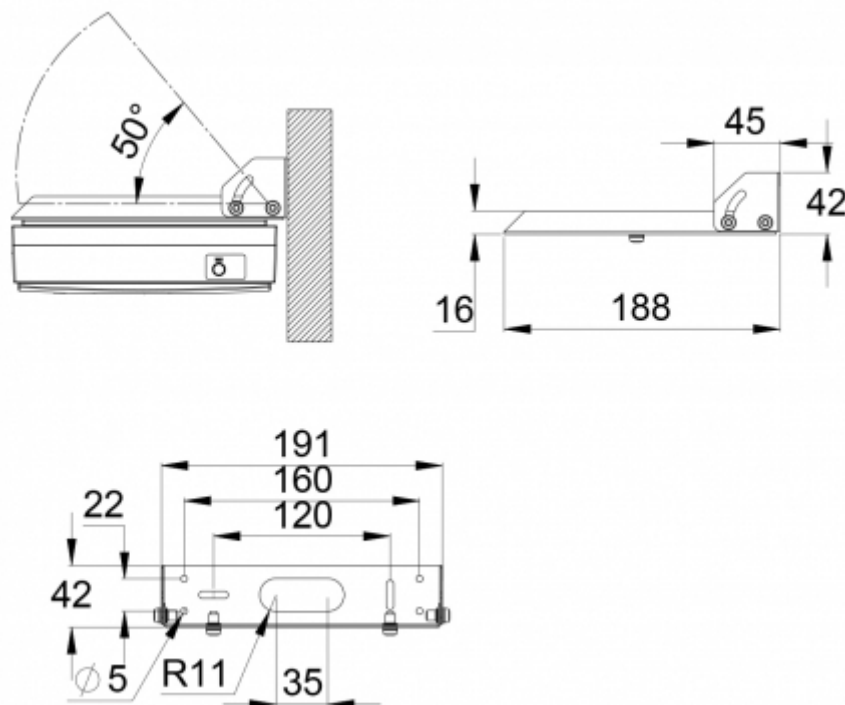

RAL
9003

Installationswinkel einstellbar (50°).

Wandmontagehalter für Sicherheitsleuchten.

Artikelnummer	TWT9202
Montage (Standard)	Wand
GTIN-Kode	6438045024509
ETIM-Produktklasse	EC002557
Länge	201 mm
Breite	188 mm
Höhe	42 mm
Gewicht	0.6 kg
Gehäusematerial	Metall
Farbe	RAL9003

KOMPATIBEL PRODUKTE:

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT LUMI TEST (AUTOMATISCHER SELBSTTEST)



Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)	Form
TWT8452WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
TWT8453WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	
TWT9252WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
TWT9253WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	
TWT9953WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	
TWT9952WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
TWT9352WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
TWT9353WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	
TWT8852WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	
TWT8853WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT



Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 18 May, 2024 | Quelle: www.teknoware.com/de/wandmontagehalter-twt9202

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



KABELLOSER ZENTRALÜBERWACHUNG AALTO CONTROL

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)	Form
TWT8452WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control	1	
TWT8453WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control	3	
TWT9252WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
TWT9253WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	
TWT9352WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
TWT9353WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	
TWT9953WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	
TWT9952WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
TWT8852WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	
TWT8853WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	

SICHERHEITSLEUCHTEN FÜR ADRESSIERBARE 230 V ZENTRALBATTERIEANLAGEN



Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart
TWT9251WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
TWT9351WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
TWT9356WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
TWT9951WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
TWT8456WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
TWT8851WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
TWT8856WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control

SICHERHEITSLEUCHTEN FÜR 230 V ZENTRALBATTERIEANLAGEN



Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 18 May, 2024 | Quelle: www.teknoware.com/de/wandmontagehalter-twt9202

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Form
TWT9271W	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		
TWT9371W	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		
TWT8871W	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	

SICHERHEITSLEUCHTEN FÜR ADRESSIERBARE 24 V ZENTRALBATTERIESYSTEM

24 V,
50/60 Hz
AC, DC

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Form
TWT9941WK	24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	
TWT9341WK	24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	
TWT9241WK	24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	
TWT8841WK	24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 18 May, 2024 | Quelle: www.teknoware.com/de/wandmontagehalter-twt9202

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

