


TURVA 82 -TURVAVALAISIN TWT8251WH



230 V keskusakustojärjestelmään liitettävä korkean tilan turvalaisin

Turva 82 on korkean tilan turvalaisin, jossa on katto- ja seinäasennus vakiona. Turva 82 voidaan asentaa 4-20 metrin korkeuteen.

Turva 82 on erityisen helppo ja nopea asentaa erillisen asennuslevyn ansiosta.

Turva 82 -perheen valaisimet soveltuvat roiskevesisuojaus ANSI-standardin mukaan myös kosteisiin tiloihin ja esimerkiksi pysäköintitiloihin ja ulkokatoksiin.

YKSITTÄISPAKATUT VALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero
Y8251WH	4281919

Sähkönumero	4210863
Tuotekoodi	TWT8251WH
Asennus (vakiona)	seinä, katto
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045008905
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	350 mm
Leveys	93 mm
Korkeus	125 mm
Paino	0,9 kg
Max. syöttöteho VA	16 VA
Max. syöttöteho W	14 W
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Suojausluokka	II
IP-luokka	IP44
Käyttölämpötila min-max	-30...+50 °C
Muoviosien kuumaalankakoe	650 °C
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	muovi
Väri	RAL9003
Sähköinen asennus	3 x 2,5 mm ²
Valovirta	1005 lm


Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 4.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/turva-82-turvavalaisin-twt8251wh

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Poistumisreitin turvavalaistus (kattoasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitin keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

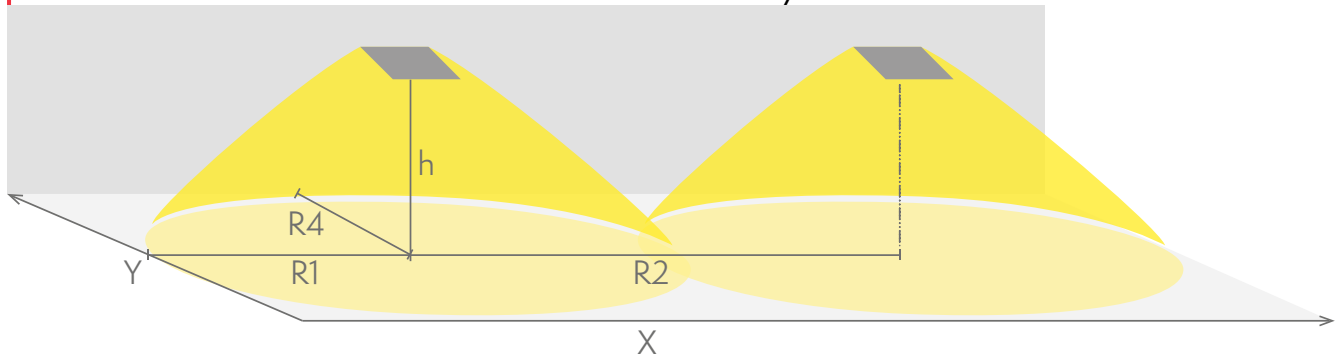


R1 etäisyys seinästä X-suunta
R2 valaisimien asennusväli X-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta

TWT8251WH

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
4	32	8	18	6,5
6	14	9	22	8,5
8	8	9	24	8,5
10	5	9	24	8

Avoimen alueen turvavalaistus (kattoasennus)

0,5 lux:n taulukko standardin EN 1838 mukaan avoimelle alueelle,
taulukossa huomioitu 0,5 m reunavyöhyke
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

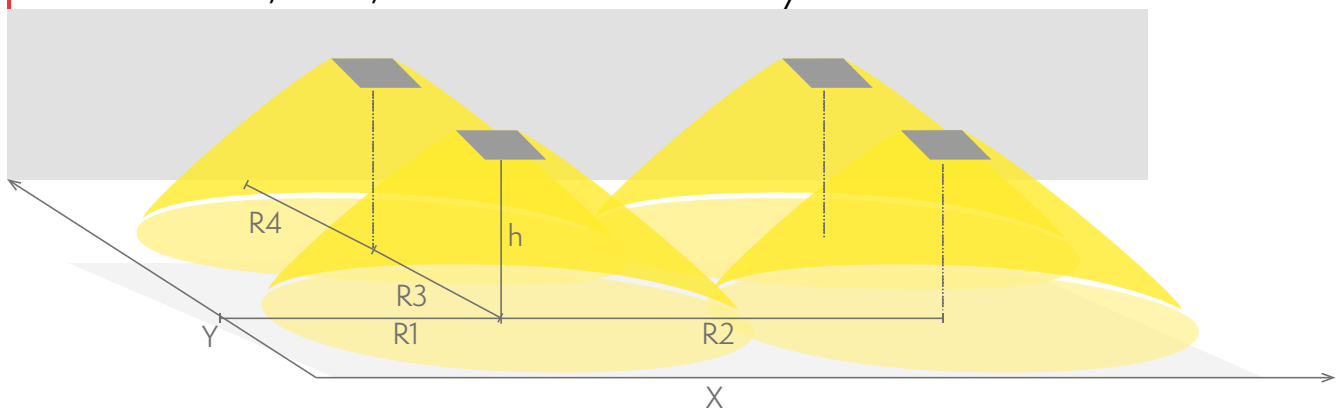

R1 etäisyys seinästä X-suunta
R2 valaisimien asennusväli X-suunta
R3 valaisimien asennusväli Y-suunta

R4 etäisyys seinästä Y-suunta
TWT8251WH

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
4	32	10,2	14	14	7,5
6	14	11,7	16	16	8,5
8	8	13,2	16	16	8,5
10	5	13,2	16	16	8,5
12	3	13,2	16	16	8,5
14	2,5	13,2	16	16	8,5
16	2	10	14	14	7
18	1,5	8	12	12	6
20	1	7	8	8	5

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

TURVAVALAISINTEN PALLOSUOJAT







Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TW77510B	4281136	Pallosuoja TW77510B	Opas 10 -opastevalaisin, VALMISTUS LOPETETTU: Opas 6L -opastevalaisin, Opas 29 -opastevalaisin, Turva 29 -turvalaisin, Opas 81 -opastevalaisin

SPARE PARTS:

TURVAVALAISINTEN VARAOSAT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
W100004	4018023	Liitäntälaite W100004	Osoitteelliset 230 V keskusakustojärjestelmän turvalaisimet

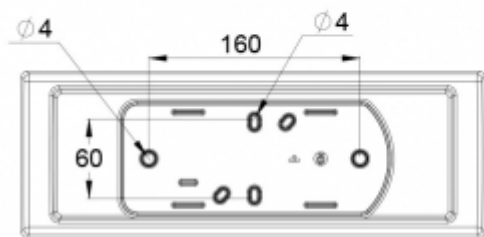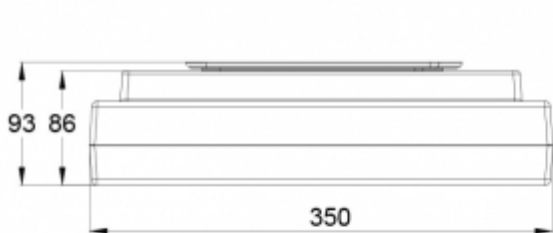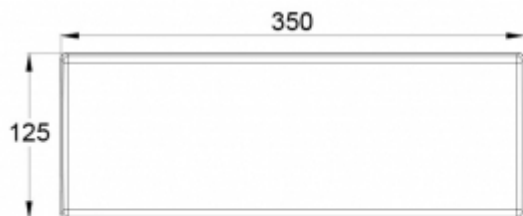

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
 PVM: 4.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/turva-82-turvavalaisin-twt8251wh

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

