


NÖDBELYSNINGSCENTRAL TKT6518BP



TKT65B-serien erbjuder en enklare lösning för att driva armaturer. Dessa aggregat är lämpliga för medelstora anläggningar.

De nya TKT65xxBP-centraler är med dörr och kapslingsklass IP34.

Teknisk data

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 30 April, 2024 | Källa:

www.teknoware.com/sv/nodbelysning/nodbelysningscentral-tkt6518bp

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



matningsspänning 230 VAC

utspänningen i normalläge 230 VAC

utspänningen i batteriläge 216 VDC

batterispänningen är 216V/DC, vilket möjliggörs genom sammankoppling av 18 stycken 12 volts batterier i serie

beroende på modell 6, 12, 18 eller 24 utgångar(kretsar)

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 30 April, 2024 | Källa:

www.teknoware.com/sv/nodbelysning/nodbelysningscentral-tkt6518bp

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad

Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |

teknoware.com | joffert@teknoware.se



Produktkod	TKT6518BP
Tullkod	85044090
GTIN-kod	6438045019895
ETIM-produktklass	EC002678
Längd	590 mm
Bredd	262 mm
Höjd	862 mm
Vikt	31 kg
Nominell anslutningsspänning	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz
Nominell utspänning, nätdrift	220-240 VAC
Utspänning, batteridrift	216 VDC
Batterispänning	216 VDC
Max batteristorlek	65 Ah
Krävd kortslutningsström i kretskabel	11 A
Max strömpeak i ensam krets / 1 ms	120 A
Max totalbelastning, nätdrift	2580 VA
Max totalbelastning, 1 h batteridrift	4500 W
Max totalbelastning, 3 h batteridrift	3340 W
Antal armaturkretsar	18 x 250 VA / W
Max belastning, 1 h drifttid	4500 W
Effektförbrukning	3680 VA
IP-klass	IP34
Stommateriäl	tunnplåt
Färg	RAL9003

DU BEHÖVER EN ELLER FLERA AV DE HÄR: BATTERIBOX TILL CENTRALA



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 30 April, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/nodbelysningscentral-kt6518bp

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com|offert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**

BATTERISYSTEM

Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Plats för batterier
TK6500B		Batteribox TK6500B	18 x 12 V / 15 Ah
TK6500BP		Batteribox TK6500BP	18 x 12 V / 15 Ah
TKT6500		Batteribox TKT6500	6 x 12 V / 100 Ah
TKT6500P		Batteribox TKT6500P	6 x 12 V / 100 Ah

BATTERIKABLAR TILL CENTRALA BATTERISYSTEM



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Batterikabelns längd (m)
XJ997		Batterikabel XJ997	1,5
XJ997B		Batterikabel XJ997B	1,5
XJ997C		Batterikabel XJ997C	2,5
XJ997E		Batterikabel XJ997E	3,5

BATTERIER TILL CENTRALA BATTERISYSTEM



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Batteristorlek (Ah)
TEA020		Batteri TEA020	6,5
TEA021		Batteri TEA021	17
TEA022		Batteri TEA022	24
TEA023		Batteri TEA023	38
TEA024		Batteri TEA024	65

SPARE PARTS:

RESERVDELAR TILL CENTRALA BATTERISYSTEM



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 30 April, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/nodbelysningscentral-tkt6518bp


Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com|offert@teknoware.se

Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
W010005		Laddningskort W010005	TKT65B Centrala batterisystem, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem
W020004		Utgångs kretskort W020004	TKT65B Centrala batterisystem
W030004		Intern strömförsörjning W030004	TKT65B Centrala batterisystem, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem
W030005		Centralenhet ombord W030005	TKT65B Centrala batterisystem, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem
W030008		Control kort W030008	TKT65B Centrala batterisystem, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem
W030010		Intern strömförsörjning W030010	TKT65B Centrala batterisystem
W040002		Huvudbrytare W040002	TK23C, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem
W040003		Temperatursensor W040003	TKT65B Centrala batterisystem, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem
W040005		Outputs Off Switch W040005	TKT65B Centrala batterisystem, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 30 April, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/nodbelysningscentral-kt6518bp

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



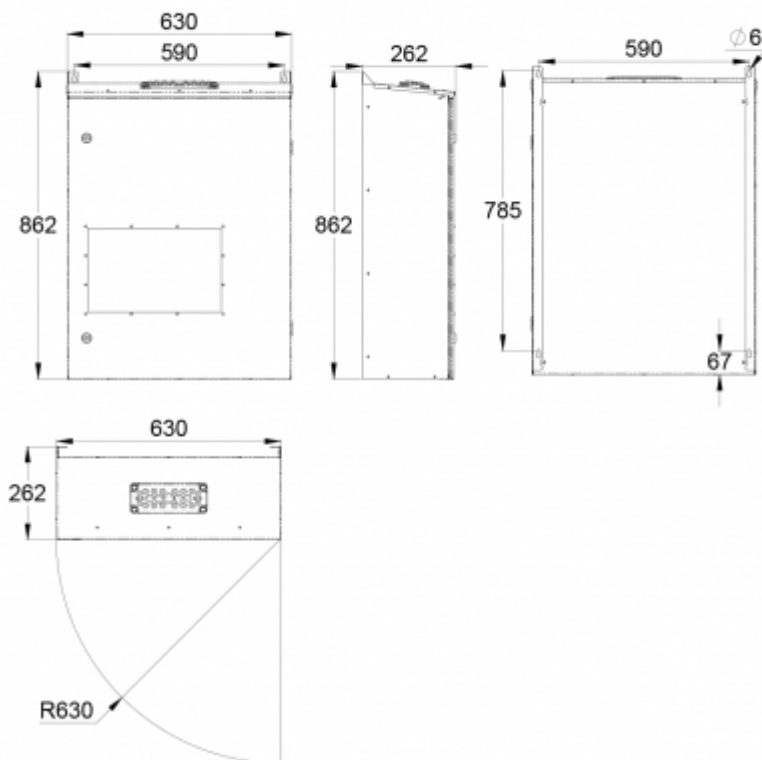

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 30 April, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/nodbelysningscentral-tkt6518bp

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se