

TAPSA CONTROL NÖDBELYSNINGSCENTRAL TKT6616CFP



Centralbatterisystemen i TKT66C serien erbjuder en effektiv och utrymmesbesparande lösning. Dessa är lämpliga för medelstora anläggningar samt stora anläggningar där det kan vara ett behov att dela en anläggning i separata oberoende områden.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 26 April, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningsscentral-kt6616cfp

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**

TKT66 är snabb att montera eftersom polerna är placerade på ovansidan av enheten och säkringar av utgångskretsarna är på terminalerna.

Teknisk data

matningsspänning 220-240 VAC

utspänningen i normalläge 220-240 VAC

utspänningen i batteriläge 216 VDC

batterispänningen är 216V/DC, vilket möjliggörs genom sammankoppling av 18 stycken 12 volts batterier i serie

max 20 armaturer per utgångskrets (HD 60364-5-56)

beroende på modell 18, 16 eller 24 utgångar(kretsar)

8 x 350 VA, 4 x 700 VA eller 2 x 1400 VA parallellkoppling är möjliga

Produktkod	TKT6616CFP
Tullkod	85044090
GTIN-kod	6438045019512
ETIM-produktklass	EC002678
Längd	690 mm
Bredd	262 mm
Höjd	872 mm
Vikt	33,8 kg
Nominell anslutningsspänning	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz
Nominell utspänning, nät drift	220-240 VAC
Utspänning, batteri drift	216 VDC
Batterispänning	216 VDC
Max batteristorlek	65 Ah
Krävd kortslutningsström i kretskabel	10 A
Max strömpeak i ensam krets / 1 ms	120/250/300 A
Max totalbelastning, nät drift	5600 VA
Max totalbelastning, 1 h batteri drift	5600 W
Max totalbelastning, 3 h batteri drift	3340 W
Antal armaturkretsar	16 x 350 VA / W
Max belastning, 1 h drifttid	5600 W
Max belastning, 3 h drifttid	3340 W
Effektförbrukning	6700 VA
IP-klass	IP34
Certifikat	SGS Fimko
Stommmaterial	tunnplåt
Färg	RAL9003

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 26 April, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningscentral-kt6616cfp

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com|offert@teknoware.se



DU BEHÖVER EN ELLER FLERA AV DE HÄR:

BATTERIBOX TILL CENTRALA BATTERISYSTEM



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Plats för batterier
TK6500B		Batteribox TK6500B	18 x 12 V / 15 Ah
TK6500BP		Batteribox TK6500BP	18 x 12 V / 15 Ah
TKT6500		Batteribox TKT6500	6 x 12 V / 100 Ah
TKT6500P		Batteribox TKT6500P	6 x 12 V / 100 Ah

BATTERIKABLAR TILL CENTRALA BATTERISYSTEM



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Batterikabelns längd (m)
XJ997		Batterikabel XJ997	1,5
XJ997B		Batterikabel XJ997B	1,5
XJ997C		Batterikabel XJ997C	2,5
XJ997E		Batterikabel XJ997E	3,5

BATTERIER TILL CENTRALA BATTERISYSTEM



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Batteristorlek (Ah)
TEA020		Batteri TEA020	6,5
TEA021		Batteri TEA021	17
TEA022		Batteri TEA022	24
TEA023		Batteri TEA023	38
TEA024		Batteri TEA024	65

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 26 April, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningscentral-tkt6616cfp

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



VALFRIA TILLBEHÖR:

CENTRAL ÖVERVAKNING WEBCM / CENTRAL ÖVERVAKNINGSPROGRAMVARA WEBACM



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TST6624		WebCM-anslutning TST6624	TKT66C Centrala batterisystem

CENTRAL ÖVERVAKNINGSPROGRAMVARA ACM



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TST6621		ACM-anslutning TST6621	TKT66C Centrala batterisystem

BACNET-ANSLUTNING TILL FASTIGHETSSYSTEM



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TST6601		BACnet-anslutning TST6601	TKT66C Centrala batterisystem

INTELLIGENT CONTROLLERS FÖR CENTRALA BATTERISYSTEM



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produkter
TST6651		IC-armaturövervakning TST6651	TKT6608C
TST6652		IC-armaturövervakning TST6652	TKT6616C
TST6653		IC-armaturövervakning TST6653	TKT6624C

ANDRA SYSTEMKOMPONENTER FÖR CENTRALA BATTERISYSTEM



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 26 April, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningscentral-tkt6616cfp

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | joffert@teknoware.se



Produktkod	Produktnamn
TST6632	LCD-skärm TST6632

SPARE PARTS:

RESERVDELAR TILL CENTRALA BATTERISYSTEM




Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
W010005		Laddningskort W010005	TKT65B Centrala batterisystem, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem
W020007		Utgångs kretskort W020007	TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem
W030004		Intern strömförsörjning W030004	TKT65B Centrala batterisystem, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem
W030005		Centralenhet ombord W030005	TKT65B Centrala batterisystem, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem
W030007		Internal Bus Current V Supply W030007	TK23C, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem
W030008		Control kort W030008	TKT65B Centrala batterisystem, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem
W040002		Huvudbrytare W040002	TK23C, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem
W040003		Temperatursensor W040003	TKT65B Centrala batterisystem, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem
W040004		Data kabel W040004	TK23C, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem
W040005		Outputs Off Switch W040005	TKT65B Centrala batterisystem, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem
W040007		Tryckning tejp W040007	TK23C, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem
W040008		Färgband W040008	TK23C, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 26 April, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningscentral-ktk6616cfp

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com|offert@teknoware.se



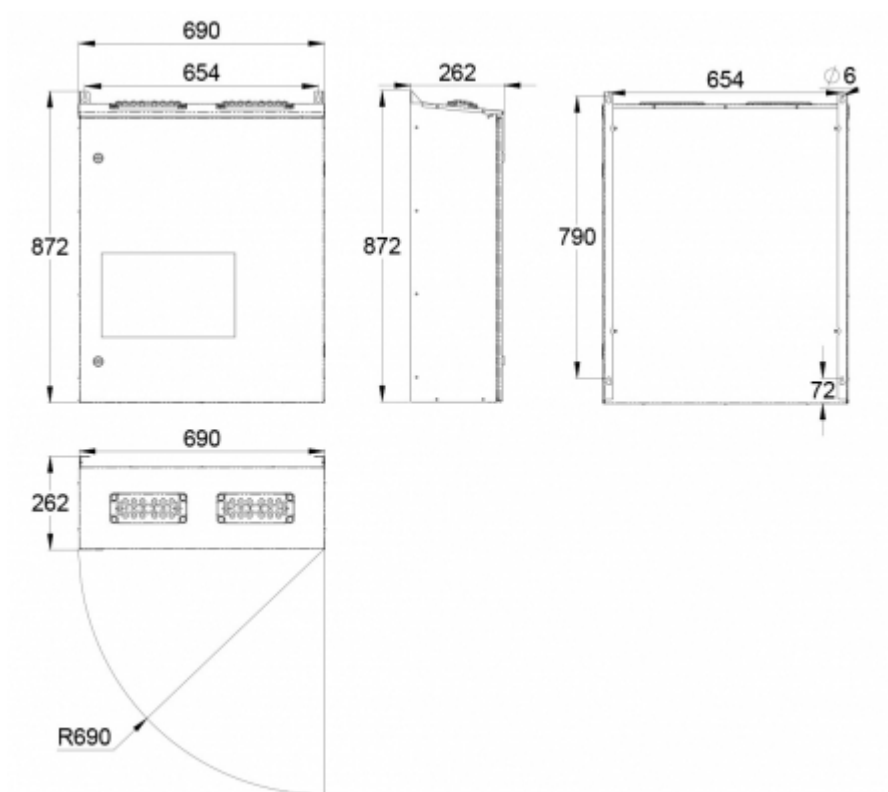

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 26 April, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningscentral-tkt6616cfp

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

