

TAPSA CONTROL NÖDBELYSNINGSCENTRAL TKT6808C

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 30 April, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningscentral-kt6808c

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se





1~ N/PE
220-240 VAC
50/60 Hz

IP
31

RAL
9003

TC

IC

CE

EN
50171

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 30 April, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningscentral-kt6808c

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**

TKT68-serien erbjuder en effektiv och utrymmesbesparande lösning. TKT68 innehåller plats för batterier, därför är den väl lämpad där utrymmet är begränsat.

De är speciellt lämpade för medelstora och stora lokaler där det är önskvärt övervaka systemet i olika kretsar. TKT68 är snabb att montera eftersom polerna är placerade på ovansidan av enheten och säkringar av utgångskretsarna är på terminalerna.

Teknisk data

matningsspänning 220-240 VAC

utspänningen i normalläge 220-240 VAC

utspänningen i batteriläge 216 VDC

batterispänningen är 216V/DC, vilket möjliggörs genom sammankoppling av 18 stycken 12 volts batterier i serie

innehåller plats för 65 Ah batterier

max 20 armaturer per utgångskrets (HD 60364-5-56)

beroende på modell 18, 16 eller 24 utgångar(kretsar)

8x350VA, 4x700 VA eller 2x1400 VA parallellkoppling är möjliga

Produktkod	TKT6808C
Tullkod	85044090
GTIN-kod	6438045009612
ETIM-produktklass	EC002678
Längd	512 mm
Bredd	800 mm
Höjd	1930 mm
Vikt	145 kg
Nominell anslutningsspänning	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz
Nominell utspänning, nätdrift	220-240 VAC
Utspänning, batteridrift	216 VDC
Batterispänning	216 VDC
Max batteristorlek	65 Ah
Plats för batterier	18 x 12 V / 65 Ah
Krävd kortslutningsström i kretskabel	10 A
Max strömpeak i ensam krets / 1 ms	120/250/300 A
Max totalbelastning, nätdrift	2580 VA
Max totalbelastning, 1 h batteridrift	2800 W
Max totalbelastning, 3 h batteridrift	2800 W
Antal armaturkretsar	8 x 350 VA / W
Max belastning, 1 h drifttid	2800 W
Max belastning, 3 h drifttid	2800 W
Effektförbrukning	3680 VA
IP-klass	IP31
Stommmaterial	tunnplåt
Färg	RAL9003

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 30 April, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningscentral-kt6808c

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com|offert@teknoware.se



DU BEHÖVER EN ELLER FLERA AV DE HÄR:

BATTERIKABLAR TILL CENTRALA BATTERISYSTEM



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Batterikabelns längd (m)
XJ997G		Batterikabel XJ997G	

BATTERIER TILL CENTRALA BATTERISYSTEM



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Batteristorlek (Ah)
TEA020		Batteri TEA020	6,5
TEA021		Batteri TEA021	17
TEA022		Batteri TEA022	24
TEA023		Batteri TEA023	38
TEA024		Batteri TEA024	65

VALFRIA TILLBEHÖR:

CENTRAL ÖVERVAKNING WEBCM / CENTRAL ÖVERVAKNINGSPROGRAMVARA WEBACM



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TST6824		WebCM-anslutning TST6824	TKT68C Centrala batterisystem

CENTRAL ÖVERVAKNINGSPROGRAMVARA ACM



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TST6821		ACM-anslutning TST6821	TKT68C Centrala batterisystem

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 30 April, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningscentral-kt6808c

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



BACNET-ANSLUTNING TILL FASTIGHETSSYSTEM



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TST6823		BACnet-anslutning TST6823	TKT68C Centrala batterisystem

INTELLIGENT CONTROLLERS FÖR CENTRALA BATTERISYSTEM



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produkter
TST6851		IC-armaturövervakning TST6851	TKT6808C
TST6852		IC-armaturövervakning TST6852	TKT6816C
TST6853		IC-armaturövervakning TST6853	TKT6824C

ANDRA SYSTEMKOMPONENTER FÖR CENTRALA BATTERISYSTEM



Produktkod	Produktnamn
TST6832	LCD-skärm TST6832

SPARE PARTS:

RESERVDELAR TILL CENTRALA BATTERISYSTEM



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
W010005		Laddningskort W010005	TKT65B Centrala batterisystem, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem
W030004		Intern strömförsörjning W030004	TKT65B Centrala batterisystem, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem
W030005		Centralenhet ombord W030005	TKT65B Centrala batterisystem, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 30 April, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningscentral-ktkt6808c

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com|offert@teknoware.se






Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
W030007		Internal Bus Current V Supply W030007	TK23C, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem
W030008		Control kort W030008	TKT65B Centrala batterisystem, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem
W040002		Huvudbrytare W040002	TK23C, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem
W040003		Temperatursensor W040003	TKT65B Centrala batterisystem, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem
W040004		Data kabel W040004	TK23C, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem
W040005		Outputs Off Switch W040005	TKT65B Centrala batterisystem, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem
W040007		Tryckning tejp W040007	TK23C, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem
W040008		Färgband W040008	TK23C, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 30 April, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningscentral-ktk6808c

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com|offert@teknoware.se



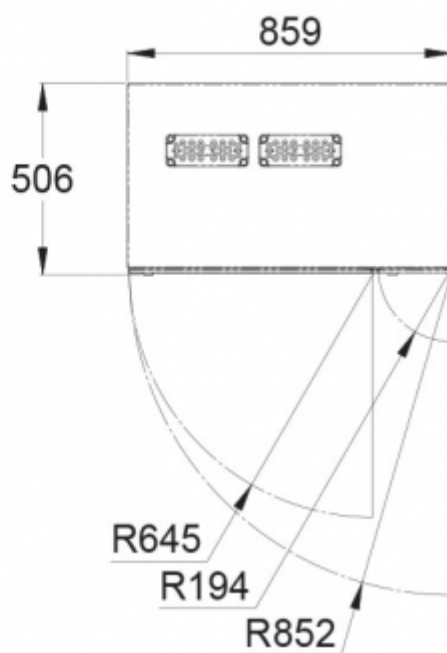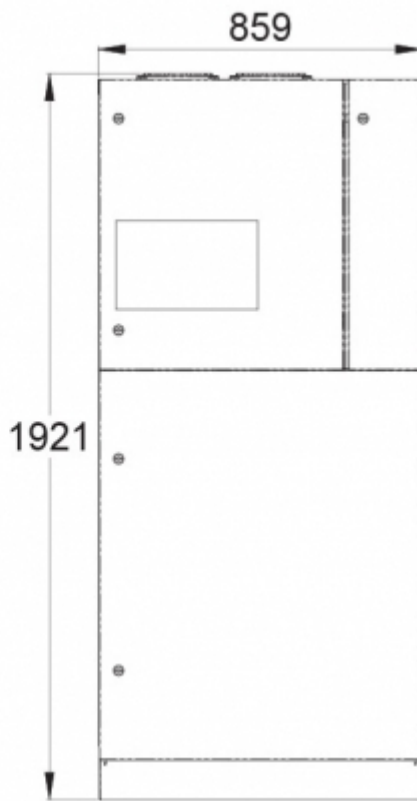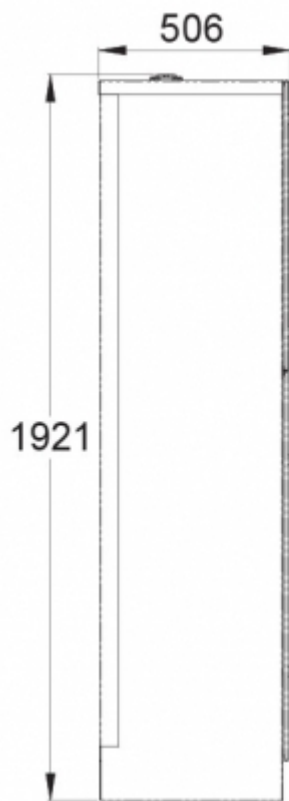

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 30 April, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningscentral-tkt6808c

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

