







# SAFE 6 LED NÖDLJUSARMATUR Y0652WA



1 h batteri LED-nödljusarmatur med Aalto Control trådlös övervakning och Lumi Test självtestfunktion (enskild förpackade TWT0652WA)

SAFE 6 är Teknowares LED-nödljusarmatur för områden med 2,5-10 meters takhöjd. Nödljusarmaturen med stomme av plast har tak-, vägg- och flaggmontage.

SAFE 6 är vattentät, så armaturerna är lämpliga för fuktiga miljöer, exempelvis parkeringshus, samt utomhus under tak.

SAFE 6 nödljusarmatur lämpar sig för öppna områden. Den fungerar även som nödbelysning för utrymningsvägar med en separat linsuppsättning.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 29 April, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/safe-6-led-nodljusarmatur-y0652wa](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/safe-6-led-nodljusarmatur-y0652wa)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)

 **TEKNOWARE®**

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Produktkod                        | Y0652WA                  |
| Funktion                          | Aalto Control, Lumi Test |
| Montage (standard)                | tak, vägg, flagg         |
| Montage (med tillbehör)           | pendel, infälld          |
| Tullkod                           | 94056080                 |
| GTIN-kod                          | 6438045017686            |
| ETIM-produktklass                 | EC001957                 |
| Längd                             | 267 mm                   |
| Bredd                             | 153 mm                   |
| Höjd                              | 70 mm                    |
| Vikt                              | 1,0 kg                   |
| Drifttid                          | 1 h                      |
| Max inmatningseffekt VA           | 3,3 VA                   |
| Nominell anslutningsspänning      | 220-240 V, 50/60 Hz AC   |
| Skyddsklass                       | I                        |
| IP-klass                          | IP44                     |
| Drifttemperatur min-max           | -10...+30 °C             |
| Glödtrådtest för plastikkomponent | 850 °C                   |
| Ljuskälla                         | LED                      |
| Stommmaterial                     | plast                    |
| Håltagning för infälld montering  | 270 x 60 mm              |
| Färg                              | RAL9003                  |
| Elektrisk montage                 | 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Ljusflöde                         | 125 lm                   |

## Nödbelysning för öppna ytor (takmontage)

0,5 lux-tabell för öppna ytor, enlig normen EN 1838, 0,5 m område på sidorna är beräknat i tabellen.

Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 29 April, 2024 | Källa:

[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/safe-6-led-nodljusarmatur-y0652wa](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/safe-6-led-nodljusarmatur-y0652wa)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad

Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |

[teknoware.com|offert@teknoware.se](mailto:teknoware.com|offert@teknoware.se)





- R1 avstånd från vägg (X-axel)
- R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
- R3 Avstånd mellan armaturerna (Y-axel)
- R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

Y0652WA

| Montagehöjd (m) | Lux nivå under armaturen | R1 (m)  | R2 (m)  | R3 (m)  | R4 (m)  |
|-----------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                 |                          | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux |
| 2,5             | 5,8                      | 3       | 5       | 5       | 3       |
| 4               | 2,2                      | 3,5     | 6       | 6       | 3,5     |

## VALFRIA TILLBEHÖR:

## BOLLSKYDD FÖR NÖDLJUSARMATURER



| Produktkod | E-nummer | Produktnamn        | Kompatibla produktgrupper                                                                                       |
|------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TW77508B   |          | Bollskydd TW77508B | ESC 0,5 Hänvisningsarmaturer, ESC 4 Hänvisningsarmaturer, ESC 90 Hänvisningsarmaturer, Safe 82 nödljusarmaturer |

## MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR NÖDLJUSARMATURER

| Produktkod | E-nummer | Produktnamn                    | Kompatibla produktgrupper                           |
|------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| TW77504C   |          | Pendelhållare TW77504C         | ESC 4 Hänvisningsarmaturer, Safe 6 nödljusarmaturer |
| TW77504D   |          | Pendelhållare TW77504D         | ESC 4 Hänvisningsarmaturer, Safe 6 nödljusarmaturer |
| TWT6001B   |          | Infälld monteringsram TWT6001B | Safe 6 nödljusarmaturer, ESC 6                      |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 29 April, 2024 | Källa:

[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/safe-6-led-nodljusarmatur-y0652wa](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/safe-6-led-nodljusarmatur-y0652wa)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad

Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |

[teknoware.com|offert@teknoware.se](mailto:teknoware.com|offert@teknoware.se)



# ANDRA TILLBEHÖR FÖR NÖDLJUSARMATURER



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 29 April, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/safe-6-led-nodljusarmatur-y0652wa](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/safe-6-led-nodljusarmatur-y0652wa)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)





| Produktkod | E-nummer | Produktnamn             | Kompatibla produktgrupper |
|------------|----------|-------------------------|---------------------------|
| XWT0655    |          | Linsuppsättning XWT0655 | Safe 6 nödljusarmaturer   |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 29 April, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/safe-6-led-nodljusarmatur-y0652wa](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/safe-6-led-nodljusarmatur-y0652wa)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)



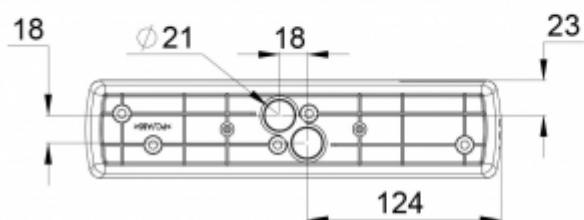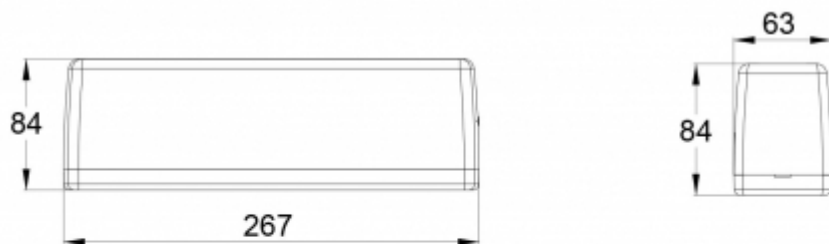

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 29 April, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/safe-6-led-nodljusarmatur-y0652wa](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/safe-6-led-nodljusarmatur-y0652wa)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com|offert@teknoware.se](mailto:teknoware.com|offert@teknoware.se)

 **TEKNOWARE®**