


LINESPOT II LOWBAY NÖDLJUSARMATUR Y1471W



24-230 V centralmatade LED-nödljusarmatur (enskild förpackade TWT1471W)

Den kompakta och eleganta Linespot II Lowbay är särskilt utformad för korridorbelysning. Armaturen monteras infälld; storleken på det infällda monteringshålet är $\varnothing$ 75 mm. Linespot II Lowbays utformning är en diskret lösning för energieffektiv nödbelysning. Den ger en lång och smal ljusbild som lyser upp utrymningsvägen effektivt.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 03 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/linespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-y1471w

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com|offert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**

Produktkod	Y1471W
Montage (standard)	infälld
Tullkod	94056080
GTIN-kod	6438045017037
ETIM-produktklass	EC001957
Längd	385 mm
Bredd	115 mm
Höjd	95 mm
Vikt	0,5 kg
Max inmatningseffekt VA	7,5 VA (24 V), 11 VA (230 V)
Max inmatningseffekt W	4 W (24 V), 4 W (230 V)
Nominell anslutningsspänning	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC
Skyddsklass	III (24 V), I (230 V)
IP-klass	IP20
Drifttemperatur min-max	-30...+50 °C
Glödtrådtest för plastikomponent	650 °C
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	plast
Håltagning för infälld montering	ø75 mm
Färg	RAL9003
Elektrisk montage	2 x 2,5 mm ² (24 V), 3 x 2,5 mm ² (230 V)
Ljusflöde	250 lm

Nödbelysning för utrymningsväg (takmontage)

1 lux-tabell för utrymningsvägar i mittlinje, enlig normen EN 1838
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 03 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/linespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-y1471w

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se





R1 avstånd från vägg (X-axel)
 R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
 R4 Avstånd från vägg (Y-axel)
 Y1471W

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	7,5	9	21	1
4	3	10	28	1
6	1,5	9	22	1

VALFRIA TILLBEHÖR:

ANDRA TILLBEHÖR FÖR NÖDLJUSARMATURER




Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TMT389		Tättningsring TMT389	Linespot II: Lowbay, infällt montage nödljusarmatur, Zonespot II: Lowbay, infällt montage nödljusarmatur

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 03 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/linespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-y1471w

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com|offert@teknoware.se



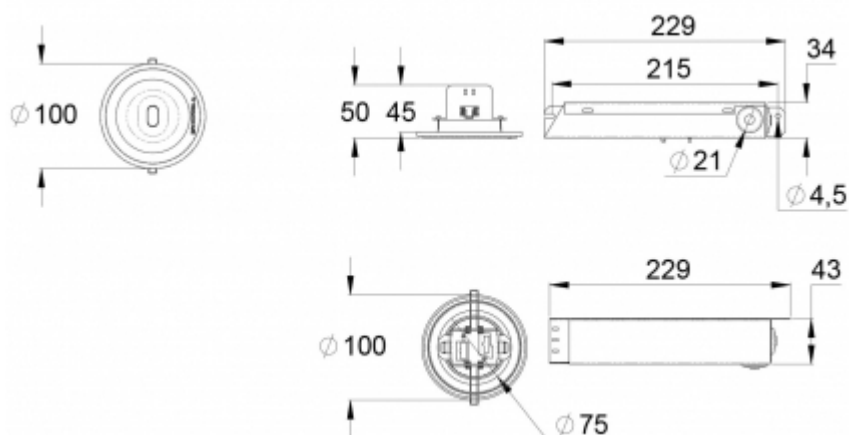

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 03 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/linespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-y1471w

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

