

SMOOTH ZONE SICHERHEITSLEUCHTE TWTA851WK



220-240 V
50/60 Hz
AC,DC

LED

IP
65/20

RAL
7024

850 °C

-O-

TC

IC

CE

EN
1838

EN
60598-2-22



Sicherheitsleuchte für Adressierbare 230 V Zentralbatterieanlagen

Teknoware Smooth ist eine kompakte, elegante aber äußerst strapazierfähige Sicherheitsleuchte für den Außenbereich. Sie fügt sich dank ihres formschönen Designs nahtlos in die Gebäudearchitektur ein. Die Smooth-Leuchte besteht aus zwei Komponenten: der Außenleuchte und einer getrennten Elektroeinheit für den Innenbereich. Ein 5 Meter langes feuerfestes Versorgungskabel, das beide Komponenten miteinander verbindet, ist im Lieferumfang enthalten. Die Leuchte wird wandmontiert. Smooth verfügt über ein stoßfestes Aluguss-Gehäuse (IK10), ist wasser- und staubdicht (der sichtbare Teil der Leuchte hat eine Schutzklasse von IP65). Die Standardfarbe der Leuchte ist Graphitgrau (RAL 7024), weitere Farben sind auf Anfrage erhältlich (z. B. Weiß RAL 9003).

Smooth Zone ist eine kompakte Sicherheitsleuchte für die effiziente Ausleuchtung von Freiflächen. Sie hat ein breites, einheitliches Lichtbild.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 18 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/smooth-zone-sicherheitsleuchte-twta851wk


Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**

Artikelnummer	TWTA851WK
Betriebsart	Intelligent Controller, Tapsa Control
Montage (Standard)	Wand
Zollkode	94056080
GTIN-Kode	6438045026015
ETIM-Produktklasse	EC001957
Länge	100 mm
Breite	60 mm
Höhe	110 mm
Gewicht	0.8 kg
Max Eingangsleistung VA	10 VA
Max Eingangsleistung W	5,5 W
Nominale Anschlussspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC,DC
Schutzklasse	I
IP-Klasse	IP65/IP20
Betriebstemperatur Min-Max	-30...+50 °C
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile	850 °C
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	Aluminiumabguss
Farbe	RAL7024
Elektrische Montage	3 x 2,5 mm ²
Lichtstrom	201 lm

Wandmontage

1 lux und 0,5 lux Tabelle, unter der Sicherheitsleuchte
Messabstand über Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.

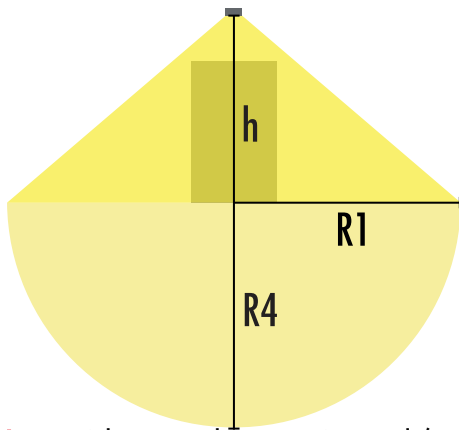

R1 Abstand von Wand (X-Achse)
R4 Abstand von Wand (Y-Achse)
TWTA851WK

Montagehöhe (m)	Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lux)	R1 (m)	R4 (m)	R1 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	0,5 lux	0,5 lux
2,5	13	2.4	4.5	2.5	6
3	9	2.6	5	2.8	6.5
4	5	3	5.2	3.4	7

WAHLFREIE ZUBEHÖR:


OPTIONALES MONTAGEZUBEHÖR FÜR SICHERHEITSLEUCHTEN

Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
XWTA810	Smooth Aufputzhalterung XWTA810	Smooth: Zone, Smooth: Line

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 18 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/smooth-zone-sicherheitsleuchte-twta851wk

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



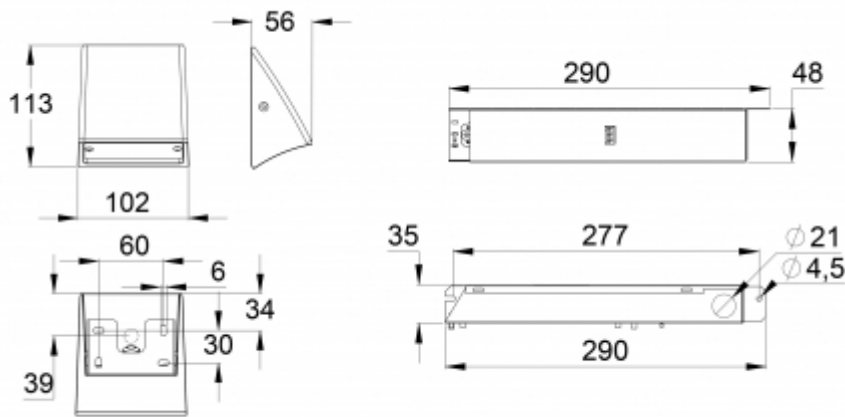

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
 Datum: 18 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/smooth-zone-sicherheitsleuchte-twta851wk

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

