


EASY COMBO SICHERHEITSLEUCHTE ODER RETTUNGSZEICHENLEUCHTE YB171W120



Sicherheits- / Rettungszeichenleuchte für 24-230 V
Zentralbatterieanlagen. Das Paket beinhaltet eine Leuchte und
einen drehbaren Hinweis.

Teknoware Easy Combo ist eine Kombileuchte, die entweder als Sicherheits- oder Rettungszeichenleuchte genutzt werden kann. Dank des drehbaren Hinweisschildes kann der Richtungspfeil nach oben, unten, links oder rechts weisen. Bei Verwendung von Combo als Rettungszeichenleuchte ist für die Deckenmontage eine separate Deckenhalterung erforderlich (TWTB104). Beim Einsatz der Combo-Leuchte als Sicherheitsleuchte wird der Hinweis weggelassen.

Easy Combo lässt sich dank ihres praktischen Designs problemlos auf Oberflächen oder halb versenkt montieren. Die umfangreiche Easy-Produktfamilie ist die perfekte Wahl, wenn Sie Leuchten mit einheitlichem Design für Ihr gesamtes Grundstück benötigen.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 19 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/easy-combo-sicherheitsleuchte-oder-rettungszeichenleuchte-yb171w120



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Artikelnummer	YB171W120
Montage (Standard)	Wand, Decken, Aufbau, Einbau
Zollkode	94056080
GTIN-Kode	6438045024714
ETIM-Produktklasse	EC001957
Länge	270 mm
Breite	147 mm
Höhe	60 mm
Gewicht	0.55 kg
Max Eingangsleistung VA	3,2 VA (24 V), 5,4 VA (230 V)
Max Eingangsleistung W	2,2 W (24 V), 2,3 W (230 V)
Nominale Anschlussspannung	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC
Schutzklasse	III (24 V), II (230 V)
IP-Klasse	IP40
Betriebstemperatur Min-Max	-30...+50 °C
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile	650 °C
Erkennungsweite	25 m
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	RAL9003
Elektrische Montage	2 x 2,5mm ² (24 V), 2/3 x 2,5mm ² (230 V)
Lichtstrom	170 lm

Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege (Deckenmontage)

1 Tabelle für Fluchtwegebeleuchtung mit 1 lux auf der Mittelachse nach Norm EN 1838
Messabstand über Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 19 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/easy-combo-sicherheitsleuchte-oder-rettungszeichenleuchte-yb171w120



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com




- R1 Abstand von Wand (X-Achse)
- R2 Montageabstand zwischen den Leuchten (X-Achse)
- R4 Abstand von Wand (Y-Achse)

YB171W120

Montagehöhe (m)	Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lux)	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	7	3	8	1
3	5	3	8.5	1
4	2.5	3	9.5	1

Sicherheitsbeleuchtung für offene Räume (Deckenmontage)

- Tabelle für offene Räume mit 0,5 lux nach Norm EN 1838. 0,5 m Randzone ist in der Tabelle berücksichtigt.
- Messabstand über Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.

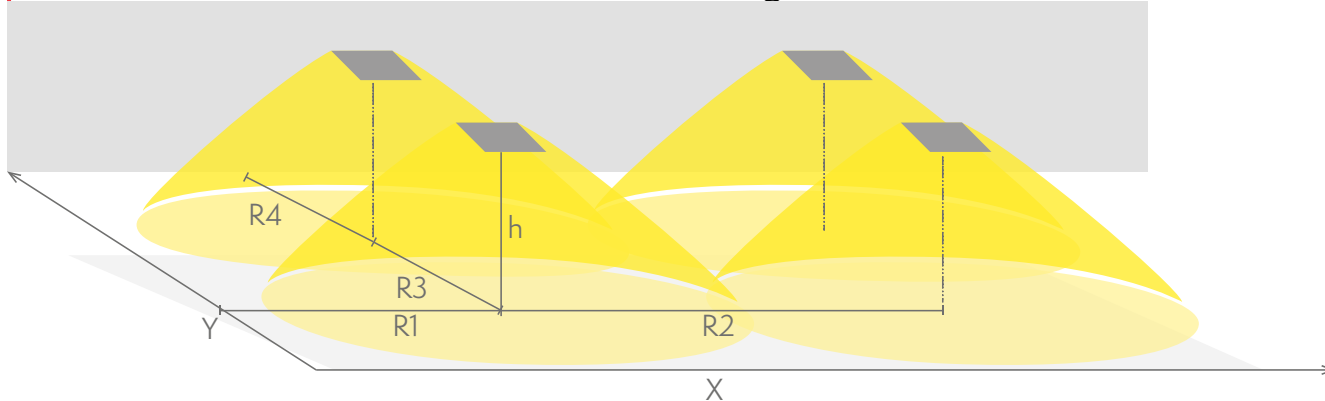

- R1 Abstand von Wand (X-Achse)
- R2 Montageabstand zwischen den Leuchten (X-Achse)
- R3 Montageabstand zwischen den Leuchten (Y-Achse)
- R4 Abstand von Wand (Y-Achse)

YB171W120

Montagehöhe (m)	Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lux)	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
 Datum: 19 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/easy-combo-sicherheitsleuchte-oder-rettungszeichenleuchte-yb171w120



Montagehöhe (m)	Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lux)	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
2,5	7	3.5	7	7	3.5
3	5	3.5	7	7	3.5
4	2.5	3.5	7.5	7.5	3.5
6	1.2	4	8	8	4

WAHLFREIE ZUBEHÖR:

BALLSCHUTZKORB FÜR SICHERHEITSLEUCHTEN



Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
TW77508B	Ballschutzkorb TW77508B	ESC 0,5 Rettungszeichenleuchten, ESC 4 Rettungszeichenleuchten, ESC 90 Rettungszeichenleuchten, SAFE 82 Sicherheitsleuchten, Anbaumontage

WEITERES ZUBEHÖR FÜR SICHERHEITSLEUCHTEN



Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
TWTB110	Easy Combo IP54 Dichtung TWTB110	Weiteres Zubehör für Rettungszeichenleuchten


OPTIONALES MONTAGEZUBEHÖR FÜR RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN



Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
TWTB101	Combo Einbaumontagerahmen TWTB101	Easy: Combo Rettungszeichen / Sicherheitsleuchte, Easy Combo Rettungszeichenleuchten / Sicherheitsleuchten
TWTB103	Combo Fahnenausleger TWTB103	Easy: Combo Rettungszeichen / Sicherheitsleuchte, Easy Combo Rettungszeichenleuchten / Sicherheitsleuchten
TWTB104	Combo Deckenmontagehalter TWTB104	Easy: Combo Rettungszeichen / Sicherheitsleuchte, Easy Combo Rettungszeichenleuchten / Sicherheitsleuchten
TWTB105	Combo Pendelausleger TWTB105	Easy: Combo Rettungszeichen / Sicherheitsleuchte, Easy Combo Rettungszeichenleuchten / Sicherheitsleuchten

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 19 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/easy-combo-sicherheitsleuchte-oder-rettungszeichenleuchte-yb171w120



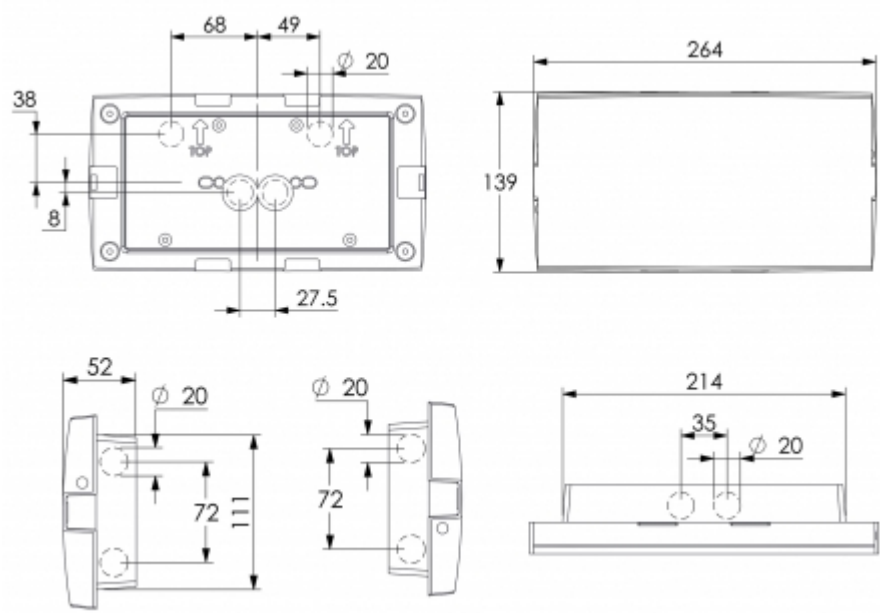

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
 Datum: 19 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/easy-combo-sicherheitsleuchte-oder-rettungszeichenleuchte-yb171w120



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com