


OPAS 81 LED-OPASTEVALAISIN TWS8192WA

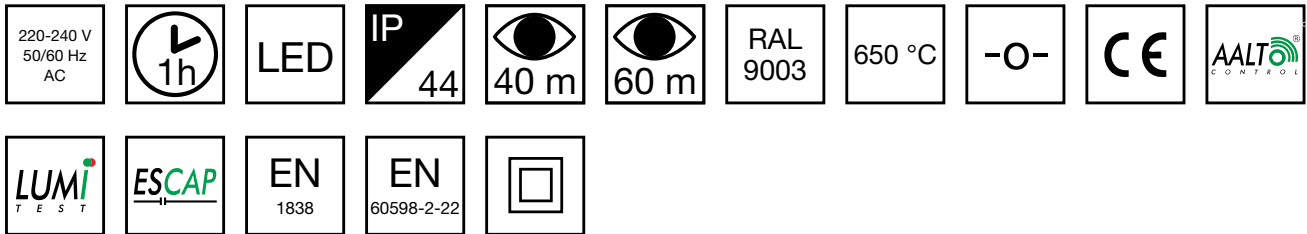

1 h superkondensaattorilla varustettu, Aalto Control -
etähallintajärjestelmään liitettävä 230 VAC ESCAP-
yksikkövalaisin

Opas 81 on innovatiivinen, valolevyllä varustettu LED-opastevalaisin. Se yhdistää huipputeknologian moderniin valaisinmuotoiluun.

Erittäin tasaisesti valaistut valolevyt, pieni virrankulutus ja valaisimen siro ulkomuoto ovat tulos Teknowaren uraauurtavasta, asiantuntevasta elektroniikka- ja tuotesuunnittelusta. Valaisinta voidaan käyttää 1- tai 2-puoleisena, uppo- ja pinta-asennuksessa. Opas 81 -valaisin on helppo ja nopea asentaa erillisellä asennusosalla, johon kytketään myös sähkönsyöttö.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 2.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/opas-81-led-opastevalaisin-tws8192wa

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**

YKSITTÄISPAKATUT VALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero
Y8192WA153	4281350
Y8192WA158	4281366
Y8192WA157	4281374
Y8192WA155	4281358
Y8192WA159	4281382
Y8192WA163	4281390
Y8192WA168	4281506
Y8192WA167	4281514
Y8192WA165	4281398
Y8192WA169	4281522

Sähkönumero	4210501
Tuotekoodi	TWS8192WA
Toiminta	Aalto Control, Escap, Lumi Test
Asennus (vakiona)	katto, seinä
Asennus (lisävarusteilla)	uppo, lippu, ripustus
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045022017
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	405 mm
Leveys	40 mm
Korkeus	287 mm
Paino	1,4 kg
Toiminta-aika	1 h
Max. syöttöteho VA	4 VA
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 2.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/opas-81-led-opastevalaisin-tws8192wa

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Suojausluokka	II
IP-luokka	IP44
Käyttölämpötila min-max	-25...+35 °C
Muoviosien kuumalankakoe	650 °C
Havaintoetäisyys	40/60 m
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	muovi
Upotusaukon mitat	53 x 415 mm
Väri	RAL9003
Sähköinen asennus	2/3 x 2,5 mm ²

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ: OPASTEET OPASTEVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Opaste	Havaintoetäisyys (m)	Yhteensopivat tuoteryhmät
PBV81402E	4281209		40	Opas 81 -opastevalaisin
PBV81402E3	4282261		40	Opas 81 -opastevalaisin
PBV81401E	4281210		40	Opas 81 -opastevalaisin
PBV81401E1	4282259		40	Opas 81 -opastevalaisin
PBV81401E2	4282260		40	Opas 81 -opastevalaisin
PBV81602E	4280945		60	Opas 81 -opastevalaisin
PBV81601E	4280946		60	Opas 81 -opastevalaisin
PBV81601E1	4282262		60	Opas 81 -opastevalaisin
PBV81601E2	4282263		60	Opas 81 -opastevalaisin

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 2.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/opas-81-led-opastevalaisin-tws8192wa



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

TURVAVALAISINTEN PALLOSUOJAT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TW77510B	4281136	Pallosuoja TW77510B	Opas 10 -opastevalaisin, VALMISTUS LOPETETTU: Opas 6L -opastevalaisin, Opas 29 -opastevalaisin, Turva 29 -turvavalaisin, Opas 81 -opastevalaisin

ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET OPASTEVALAISIMILLE




Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TWT9000	4211302	Ripustuskannatin TWT9000	Opas 90 -opastevalaisin, Opas 80 -opastevalaisin, Opas 81 -opastevalaisin
TWT8101	4281037	Uppoasennuskehys TWT8101	Opas 81 -opastevalaisin
TWT8101B	4281972	Uppoasennuskehys TWT8101B	Opas 81 -opastevalaisin
TWT8102	4281038	Lippukannatin TWT8102	Opas 81 -opastevalaisin

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 2.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/opas-81-led-opastevalaisin-tws8192wa

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



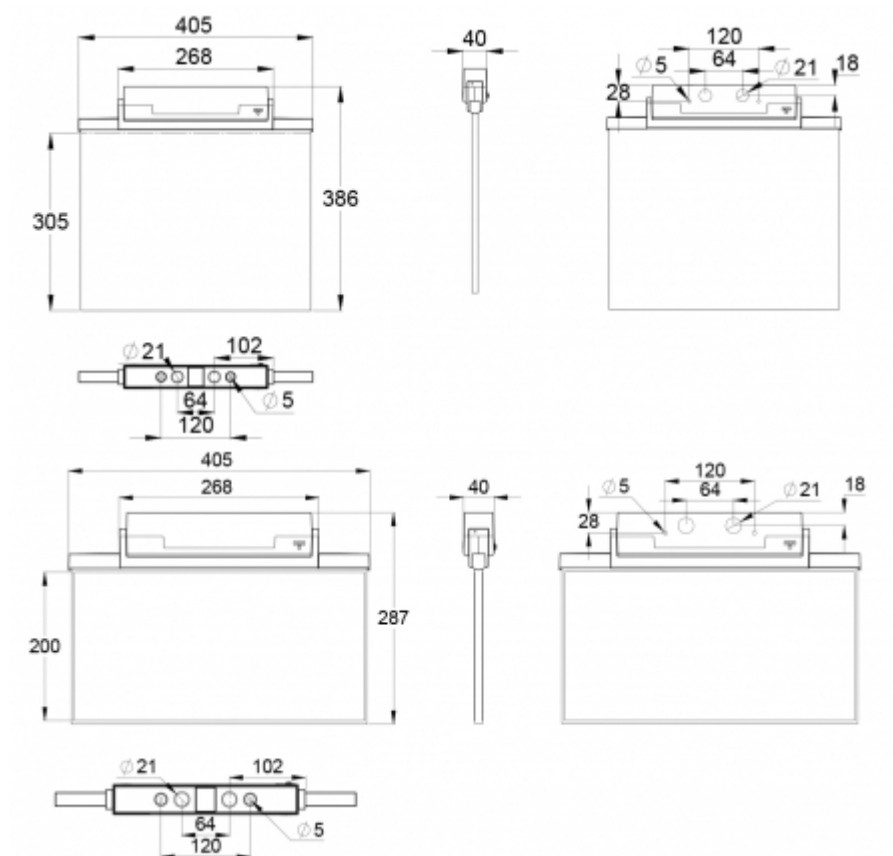

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
 PVM: 2.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/opas-81-led-opastevalaisin-tws8192wa

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**