


OPAS 90 HIMMENNETTY OPASTEVALAISIN TWS9092WMRT

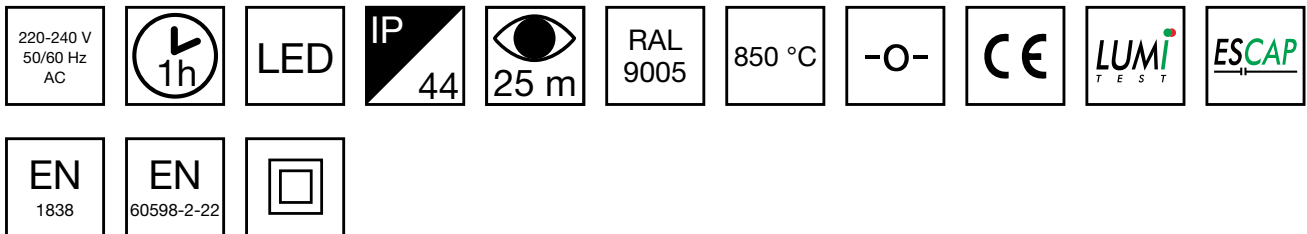

Himmennetty opastevalaisin 1 h superkondensaattorilla ja itsetestauksella

Opas 90 on opastevalaisin, jossa huipputeknologia yhdistyy moderniin valaisinmuotoiluun. Opas 90 TWS9092WMRT on normaalikäytössä himmennetty, jotta vältetään opastevalaisimen häiritsevältä häikäisyltä hämärissä tiloissa, kuten esimerkiksi elokuvateattereissa. Laadukkaan elektroniikka-, optiikka- ja mekaniikkasuunnittelun ansiosta valaisimessa on tasaisesti valaistut opastekuviot ja pieni virrankulutus.

Opastelevyjen vaihtaminen on helppoa – opaste vain pujotetaan paikoilleen. Opas 90 - opastevalaisin on helposti asennettavissa kattoon tai seinään. Sitä voidaan käyttää yksi- tai

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 12.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/ratkaisumme/kiinteistojen-turvavalistus/opas-90-himmennetty-opastevalaisin-tws9092wmrt



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

kaksipuoleisena sekä uppo- että pinta-asennuksessa. Opas 90 on erityisen helppo ja nopea asentaa erillisellä asennusosalla, johon kytketään myös sähkönsyöttö.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 12.5.2024 | Lähde:

www.teknoware.com/fi/ratkaisumme/kiinteistojen-turvavalaistus/opas-90-himmennetty-opast
evalaisin-tws9092wmrt



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Sähkönumero	4148758
Tuotekoodi	TWS9092WMRT
Toiminta	Escap, Lumi Test
Asennus (vakiona)	katto, seinä
Asennus (lisävarusteilla)	uppo, lippu, ripustus
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	06438045028484
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	268 mm
Leveys	40 mm
Korkeus	202 mm
Paino	0,6 kg
Toiminta-aika	1 h
Max. syöttöteho VA	2,5 VA
Max. syöttöteho W	2 W
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC
Suojausluokka	II
IP-luokka	IP44
Käyttölämpötila min-max	-25...+35 °C
Muoviosien kuumalankakoe	850 °C
Havaintoetäisyys	25 m
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	muovi
Upotusaukon mitat	45 x 275 mm
Väri	RAL9005
Sähköinen asennus	2/3 x 2,5 mm ²

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 12.5.2024 | Lähde:

www.teknoware.com/fi/ratkaisumme/kiinteistojen-turvavalaistus/opus-90-himmennetty-opast-evalaisin-tws9092wmrt



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

OPASTEET OPASTEVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Opaste	Havaintoetäisyys (m)	Yhteensopivat tuoteryhmät
PB401	4281204		25	Opas 90 -opastevalaisin
PB9004	4281201		25	Opas 90 -opastevalaisin
PB9005	4281202		25	Opas 90 -opastevalaisin
PB9006	4281203		25	Opas 90 -opastevalaisin
PB9010	4282361		25	Opas 90 -opastevalaisin

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:


TURVAVALAISINTEN PALLOSUOJAT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TW77508B	4281134	Pallosuoja TW77508B	Opas Puolikas -opastevalaisin, Opas 4 -opastevalaisin, Opas 90 -opastevalaisin, Turva 82 -turvalaisin

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 12.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/ratkaisumme/kiinteistojen-turvavalaistus/opas-90-himmennetty-opastevalaisin-tws9092wmrt



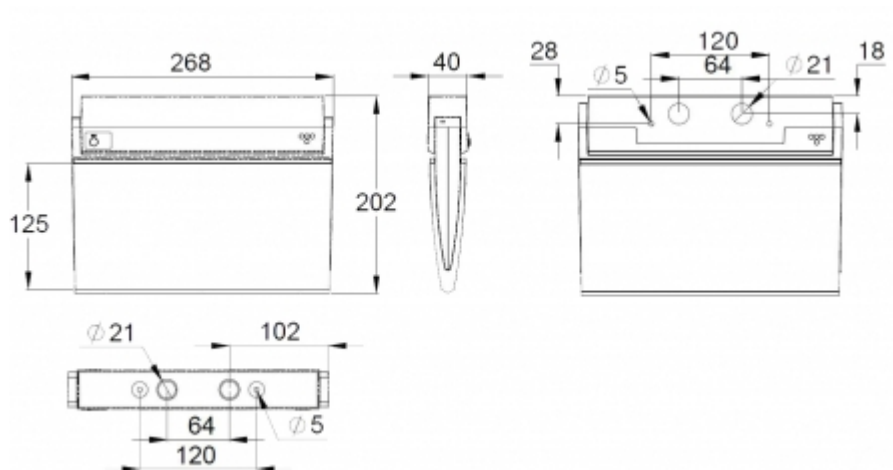

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 12.5.2024 | Lähde:

www.teknoware.com/fi/ratkaisumme/kiinteistojen-turvavalaistus/opas-90-himmennetty-opastevalaisin-tws9092wmrt



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com