


ZONESPOT II MIDBAY TURVAVALAISIN TWT9351WK



Osoitteelliseen 230 V keskusakustojärjestelmään liitettävä turvavalaisin

Zonespot II Midbay on pinta-asennettava turvavalaisin. Valaisimen optiikka on suunniteltu antamaan laaja ja tasainen valokuvio, joka valaisee avoimet alueet tehokkaasti.

IP44-kotelointiluokkansa ansiosta Zonespot II sopii myös kosteisiin tiloihin. Valaisin on helppo ja nopea pinta-asentaa erillisellä asennusosalla, johon kytketään myös sähkönsyöttö.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 13.5.2024 | Lähde: www.teknoware.com/fi/zonespot-ii-midbay-turvavalaisin-twt9351wk

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland

Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



YKSITTÄISPAKATUT VALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero
Y9351WK	4281562

Sähkönumero	4281971
Tuotekoodi	TWT9351WK
Toiminta	Intelligent Controller, Tapsa Control
Asennus (vakiona)	pinta
Asennus (lisävarusteilla)	ripustus
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045018324
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	180 mm
Leveys	180 mm
Korkeus	50 mm
Paino	0.5 kg
Max. syöttöteho VA	10 VA
Max. syöttöteho W	5,5 W
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Suojausluokka	II
IP-luokka	IP44
Käyttölämpötila min-max	-30...+50 °C
Muoviosien kuumalankakoe	650 °C
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	muovi
Väri	RAL9003

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 13.5.2024 | Lähde: www.teknoware.com/fi/zonespot-ii-midbay-turvavalaisin-twt9351wk


Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Sähköinen asennus	2/3 x 2,5 mm ²
Valovirta	230 lm

Poistumisreitin turvavalaistus (kattoasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitin keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

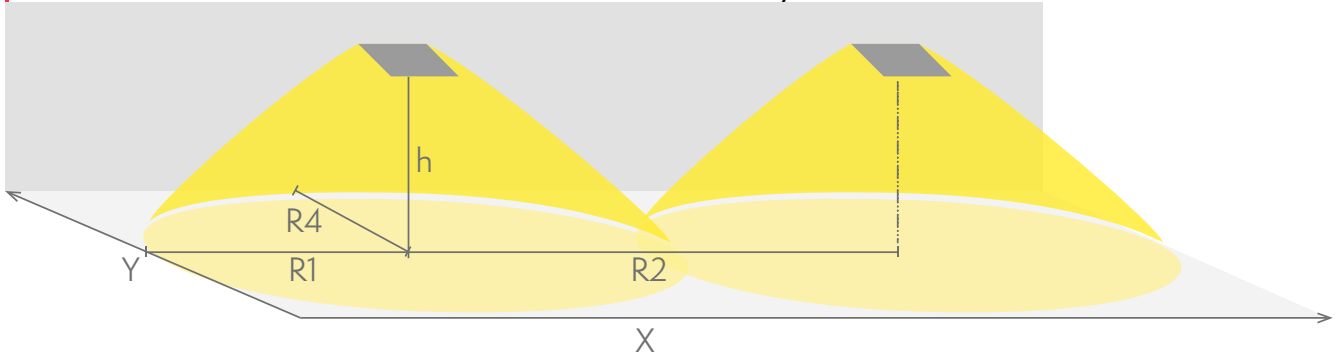

R1 etäisyys seinästä X-suunta
R2 valaisimien asennusväli X-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta

TWT9351WK

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	25	2,5	6	2,5
4	9	3	8	3
6	4	4	9	4
8	2.5	4.5	11	4.5
10	1.5	3.5	11	3.5

Avoimen alueen turvavalaistus (kattoasennus)

0,5 lux:n taulukko standardin EN 1838 mukaan avoimelle alueelle,
taulukossa huomioitu 0,5 m reunavyöhyke
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.



R1 etäisyys seinästä X-suunta
R2 valaisimien asennusväli X-suunta
R3 valaisimien asennusväli Y-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta
TWT9351WK

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
2,5	25	3	5.5	5.5	3
4	9	3,5	6.5	6.5	3,5
6	4	4,5	8	8	4,5
8	2.5	5	9.5	9.5	5
10	1.5	5	10	10	5

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

TURVAVALAISINTEN PALLOSUOJAT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TW77507B	4281135	Pallosuoja TW77507B	Opas 10 -opastevalaisin, Opas 80 -opastevalaisin

ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET TURVAVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TWT9202	4244125	Seinäkannake TWT9202	Linespot II: Lowbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Lowbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Midbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Turva 29 -turvavalaisin, Linespot II: Midbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Highbay, pinta-asennettava turvavalaisin

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 13.5.2024 | Lähde: www.teknoware.com/fi/zonespot-ii-midbay-turvavalaisin-twt9351wk

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TW77504F	4282207	Ripustuskannatin TW77504F	Linespot II: Lowbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Lowbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Midbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Linespot II: Midbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Highbay, pinta-asennettava turvavalaisin

