


ROBUST 95 LED-TURVAVALAISIN TWT9551WK



Osoitteelliseen 230 V keskusakustojärjestelmään liitettävä LED-turvavalaisin


Teknowaren erityisen vankkarakenteinen ja metallirunkoinen Robust 95 on seinään pinta-asennettava LED-turvavalaisin.

Korkean IP-luokan ja vankan rakenteen ansiosta valaisimet soveltuvat vaativiin olosuhteisiin, kuten kosteisiin tiloihin, teollisuuteen ja tunneleihin.

Sähkönumero	4282378
Tuotekoodi	TWT9551WK
Toiminta	Tapsa Control
Asennus (vakiona)	pinta
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045022963
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	304 mm
Leveys	126 mm
Korkeus	126 mm
Paino	1,3 kg
Max. syöttöteho VA	10 VA
Max. syöttöteho W	5,5 W
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Suojausluokka	I
IP-luokka	IP67
Käyttölämpötila min-max	-30...+50 °C
Muoviosien kuumalankakoe	650 °C
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	metalli
Sähköinen asennus	3 x 2,5 mm ²
Valovirta	160 lm

Poistumisreitin turvavalaistus (seinäasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitin keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

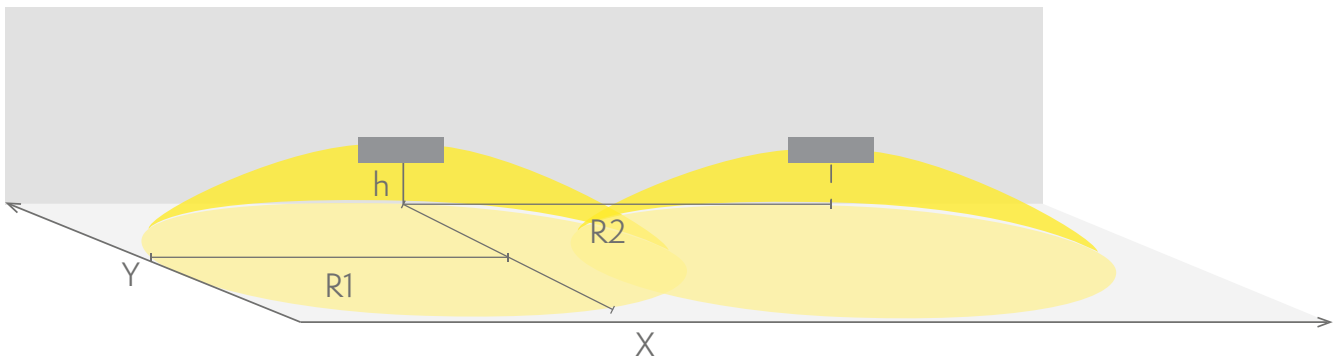

R1 etäisyys seinästä X-suunta
R2 valaisimien asennusväli X-suunta
TWT9551WK


Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)
		1 lux	1 lux
0,625	100	3,5	8

SPARE PARTS:

TURVAVALAISINTEN VARAOSAT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
W100006	4018026	Liitäntälaitte W100006	Osoitteelliset 230 V keskusakustojärjestelmän opastevalaisimet, Osoitteelliset 230 V keskusakustojärjestelmän turvavalaisimet

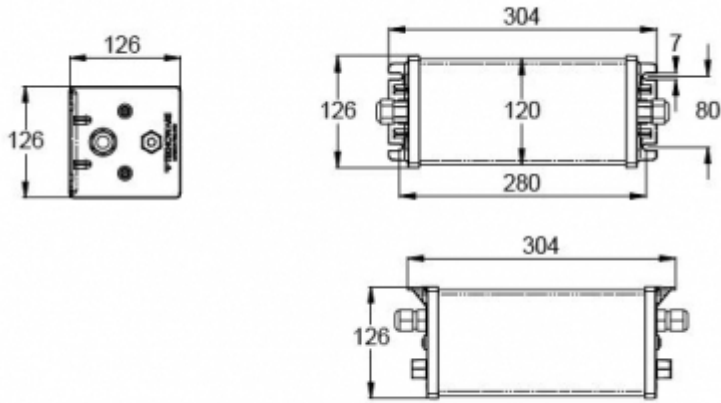

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
 PVM: 29.4.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/robust-95-led-turvavalaisin-twt9551wk

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

