


# TRAIL ZONE LOWBAY -TURVAVALAISIN TWTC271W



## 24-230 V keskusakustojärjestelmiin liitettävä turvavalaisin

Teknoware Trail on valaisinkiskoon helposti asennettava, tyylikäs turvavalaisin. Ainutlaatuisen muotoilunsa ansiosta se soveltuu asennettavaksi suoraan julkisten tilojen valaisinripustuskiskoihin ja kosketinkiskoihin. Moderni ja virtaviivainen valaisin sulautuu ympäristöönsä ja kohteen arkkitehtuuriin. Trail voidaan asentaa myös suoraan kattoon ilman kiskoa. Trailin monipuolinen tuoteperhe tarjoaa paljon vaihtoehtoja erilaisiin käyttökohteisiin ja järjestelmiin.

Trail Zone Lowbay on suunniteltu erityisesti matalien tilojen valaistukseen. Turvavalaisin antaa laajan ja tasaisen valokuvion, joka valaisee avoimet alueet tehokkaasti. Teknoware Trail on valaisinkiskoon helposti asennettava, tyylikäs turvavalaisin. Ainutlaatuisen muotoilunsa ansiosta se soveltuu asennettavaksi suoraan julkisten tilojen valaisinripustuskiskoihin ja kosketinkiskoihin. Moderni ja virtaviivainen valaisin sulautuu ympäristöönsä ja kohteen arkkitehtuuriin. Trail voidaan asentaa myös suoraan kattoon ilman kiskoa. Trailin monipuolinen tuoteperhe tarjoaa paljon vaihtoehtoja erilaisiin käyttökohteisiin ja järjestelmiin.

Trail Zone Lowbay on suunniteltu erityisesti matalien tilojen valaistukseen. Turvavalaisin antaa laajan ja tasaisen valokuvion, joka valaisee avoimet alueet tehokkaasti.

|                          |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Sähkönumero              | 4244190                                                         |
| Tuotekoodi               | TWTC271W                                                        |
| Asennus (vakiona)        | katto, pinta, kisko                                             |
| Tullikoodi               | 94056080                                                        |
| GTIN-koodi               | 6438045025155                                                   |
| Pituus                   | 345 mm                                                          |
| Leveys                   | 80 mm                                                           |
| Korkeus                  | 48 mm                                                           |
| Paino                    | 0,9 kg                                                          |
| Max. syöttöteho VA       | 7,5 VA (24 V), 11 VA (230 V)                                    |
| Max. syöttöteho W        | 4 W (24 V), 4 W (230 V)                                         |
| Nimellissyöttöjännite    | 24-230 V, 50/60 Hz AC, DC                                       |
| Suojausluokka            | III (24 V), I (230 V)                                           |
| IP-luokka                | IP20                                                            |
| Käyttölämpötila min-max  | -30...+50 °C                                                    |
| Muoviosien kuumalankakoe | 650 °C                                                          |
| Valonlähde               | LED                                                             |
| Rungon materiaali        | metalli                                                         |
| Väri                     | RAL9003                                                         |
| Sähköinen asennus        | 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> (24 V), 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> (230 V) |
| Valovirta                | 255 lm                                                          |

## Poistumisreitin turvavalaistus (kattoasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitin keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti  
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.




R1 etäisyys seinästä X-suunta  
 R2 valaisimien asennusväli X-suunta  
 R4 etäisyys seinästä Y-suunta  
 TWTC271W

| Asennuskorkeus (m) | Valaisimen alla lux | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
|--------------------|---------------------|--------|--------|--------|
|                    |                     | 1 lux  | 1 lux  | 1 lux  |
| 2,5                | 4,3                 | 5      | 11     | 5      |
| 4                  | 1,7                 | 4      | 14     | 4      |

## Avoimen alueen turvavalaistus (kattoasennus)

0,5 lux:n taulukko standardin EN 1838 mukaan avoimelle alueelle,  
 taulukossa huomioitu 0,5 m reunavyöhyke  
 Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

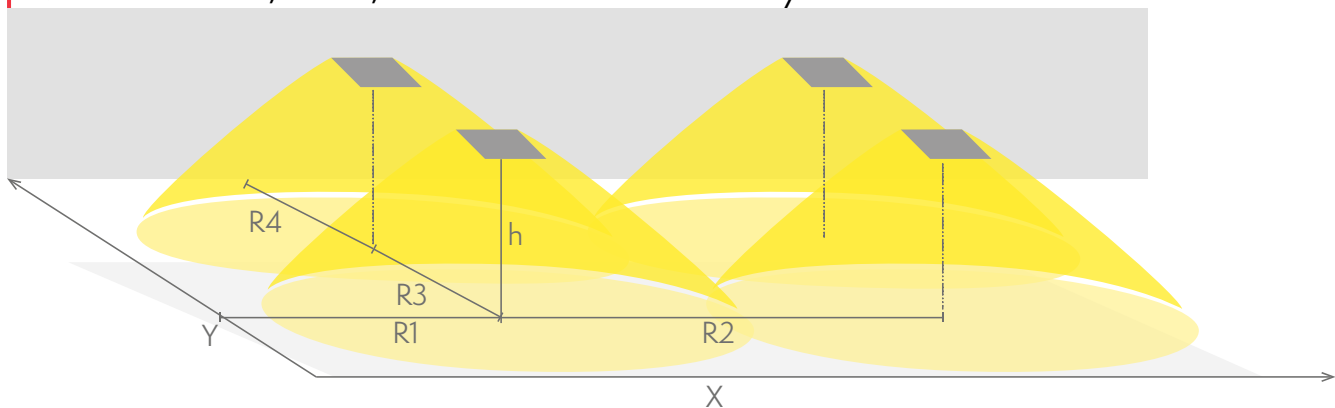

R1 etäisyys seinästä X-suunta  
 R2 valaisimien asennusväli X-suunta  
 R3 valaisimien asennusväli Y-suunta  
 R4 etäisyys seinästä Y-suunta  
 TWTC271W

| Asennuskorkeus (m) | Valaisimen alla lux | R1 (m)  | R2 (m)  | R3 (m)  | R4 (m)  |
|--------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|
|                    |                     | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux |
| 2,5                | 4,3                 | 5,5     | 10      | 10      | 5,5     |

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
 PVM: 18.5.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/trail-zone-lowbay-turvavalaisin-twtc271w](http://www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/trail-zone-lowbay-turvavalaisin-twtc271w)



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

| Asennuskorkeus (m) | Valaisimen alla lux | R1 (m) | R2 (m) | R3 (m) | R4 (m) |
|--------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| 4                  | 1,9                 | 6      | 11     | 11     | 6      |
| 6                  | 1,6                 | 6      | 11     | 11     | 6      |

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET  
TURVAVALAISIMILLE



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi               | Yhteensopivat tuoteryhmät |
|------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|
| TWTC1001   | 4148629     | Trail-seinäkannake TWTC1001 |                           |

