


SILVER LED-OPASTEVALAISIN Y6792WA148

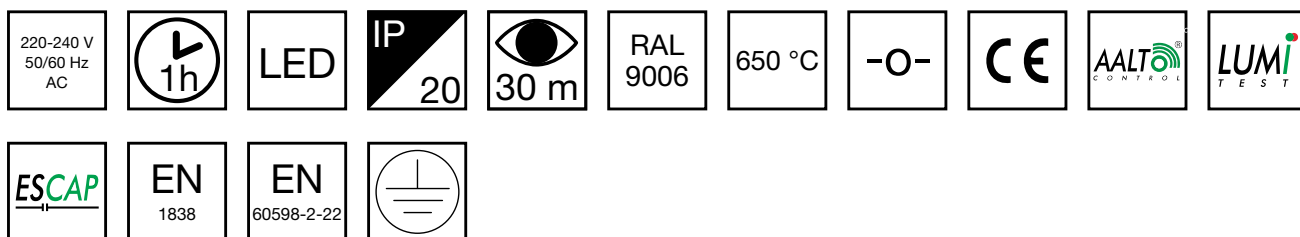

1 h superkondensaattorilla varustettu, Aalto Control -
etähallintajärjestelmään liitettävä ESCAP-opastevalaisin
yksipuoleisella opasteella, nuoli oikealle, 30 m havaintoetäisyys
(yksittäispakattu TWS6792WA)

Teknowaren Silver-valaisimet ovat metallirunkoisia LED-opastevalaisimia, jotka sopivat esteettisesti vaativiin tiloihin.

Seinään asennettavan Silver-valaisimen 1-puoleinen opastelevy on silkipainettu ja se on kehystetty teräsreunoilla.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 3.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/silver-led-opastevalaisin-y6792wa148

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**

Sähkönumero	4282305
Tuotekoodi	Y6792WA148
Toiminta	Aalto Control, Escap, Lumi Test
Asennus (vakiona)	pinta, puoliuppo
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045020211
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	295 mm
Leveys	420 mm
Korkeus	115 mm
Paino	2,6 kg
Toiminta-aika	1 h
Max. syöttöteho VA	7,6 VA
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC
Suojausluokka	I
IP-luokka	IP20
Käyttölämpötila min-max	-25...+35 °C
Muoviosien kuumalankakoe	650 °C
Havaintoetäisyys	30 m
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	metalli
Väri	RAL9006
Sähköinen asennus	3 x 2,5 mm ²

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

PEITTOTARRAT JA -LEVYT OPASTEVALAISIMILLE



Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 3.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/silver-led-opastevalaisin-y6792wa148

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Tuotekoodi	Sähkönumero	Opaste	Yhteensopivat tuoteryhmät
XWT7000	4282209		Silver-opastevalaisin

