

TRISPOT LED-NÖDLJUSARMATUR TWT7551WK



Adresserbar 230 V centralmatade LED-hänvisningsarmatur

Trispot LED nödljusarmatur är kompakt och elegant. Den har en stomme av bearbetad och anodiserad aluminium, vilket ger ett särskilt exemplariskt utseende.

TWT75 är speciellt framtagen för höga takhöjder. Den använder den senaste LED-tekniken. Armaturernas ljusbild lyser upp öppna områden på ett effektivt sätt vid högre takhöjder.

För öppna ytor med lägre takhöjd passar TWT76, vars optik är utformad för att ge en bred och jämn ljusbild.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 03 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/trispot-led-nodljusarmatur-twt7551wk

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**

ENSKILD FÖRPACKADE ARMATURER

Produktkod	E-nummer
Y7551WK	

Produktkod	TWT7551WK
Funktion	Tapsa Control
Montage (standard)	infälld
Tullkod	94056080
GTIN-kod	6438045009810
ETIM-produktklass	EC001957
Längd	70 mm
Bredd	70 mm
Höjd	57 mm
Vikt	0,4 kg
Max inmatningseffekt VA	15,3 VA
Max inmatningseffekt W	9,5 W
Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Skyddsklass	I
IP-klass	IP20
Drifttemperatur min-max	-30...+50 °C
Glödtrådtest för plastikomponent	650 °C
Certifikat	SGS Fimko
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	maskingjord anodiserad aluminium
Håltagning för infälld montering	ø60 mm
Elektrisk montage	3 x 2,5 mm²


Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 03 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/trispot-led-nodljusarmatur-twt7551wk

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com|offert@teknoware.se



Nödbelysning för utrymningsväg (takmontage)

1 lux-tabell för utrymningsvägar i mittlinje, enligt normen EN 1838
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

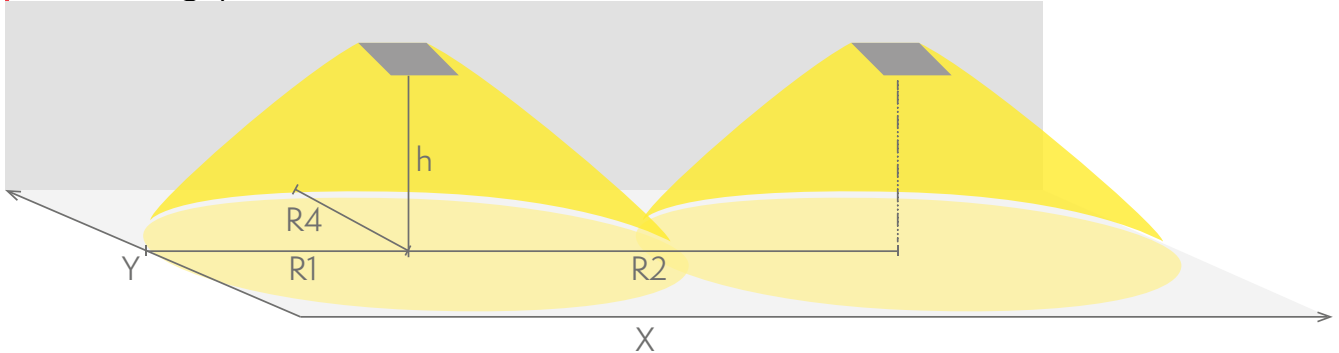


R1 avstånd från vägg (X-axel)
R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

TWT7551WK

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	240	2,5	6	2,5
4	95	3,5	9	3,5
6	42	4,5	11	4,5
8	23	6	13	6
10	15	5	14	5

Nödbelysning för öppna ytor (takmontage)

0,5 lux-tabell för öppna ytor, enligt normen EN 1838, 0,5 m område på
sidorna är beräknat i tabellen.
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

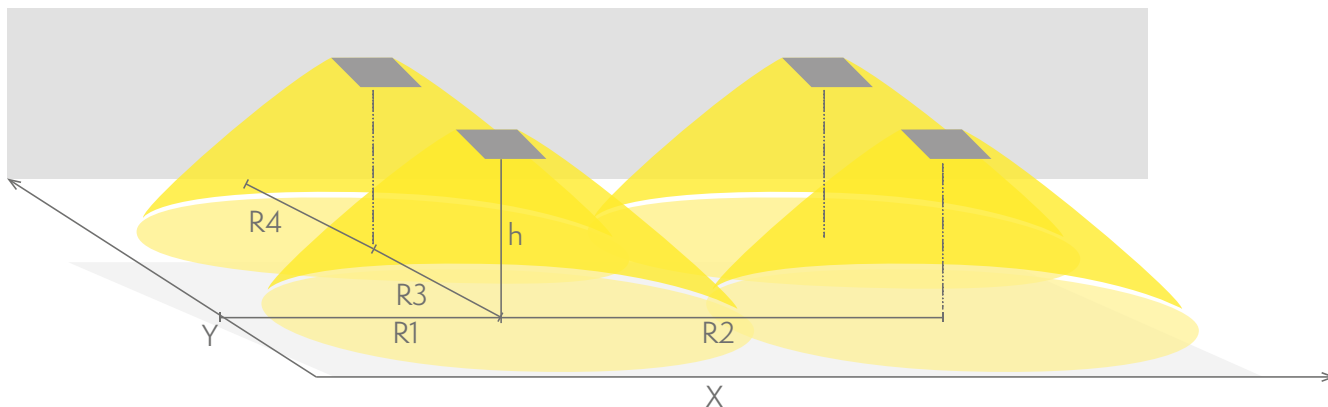

- R1 avstånd från vägg (X-axel)
- R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
- R3 Avstånd mellan armaturerna (Y-axel)
- R4 Avstånd från vägg (Y-axel)




TWT7551WK

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
2,5	240	2,5	4	4	2,5
4	95	3,5	7	7	3,5
6	42	4,5	8	8	4,5
8	23	5,5	10	10	5,5
10	15	5,5	11	11	5,5

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 03 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/trispot-led-nodljusarmatur-twt7551wk

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com|offert@teknoware.se



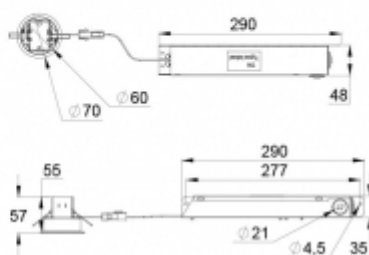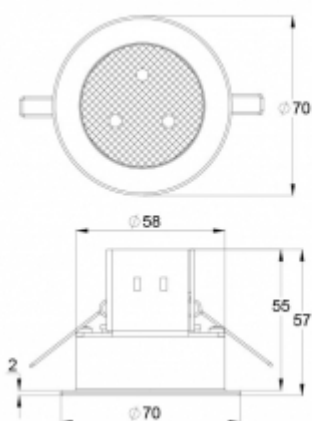

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 03 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/trispot-led-nodljusarmatur-twt7551wk

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**