


# SLIMSPOT II ANGLE NÖDLJUSARMATUR TWTD141WK



## Adresserbar 24 V centralmatade nödljusarmatur

Slimspot II är en mycket effektiv nödbelysning med armaturhus helt i metall. Den har ett elegant och minimalistiskt utseende så att den smälter in med omgivningen och arkitekturen. Den breda produktfamiljen och utbudet av optik från Slimspot II ger dig flera alternativ för att passa en mängd olika applikationer och system. Slimspot II är designad för inomhusbelysning och har en hållbar metallstomme. Standardfärgen på armaturen är vit. På begäran är det också möjligt att få Slimspot II i svart och grått för att matcha omgivningen.

Med Slimspot II Angle får du ett vinklat ljussken som belyser brand- och säkerhetsutrustning (som brandlarm, förstahjälpenstationer, brandbekämpningsutrustning och paneler) lodrätt med 5 lux enligt EN 1838.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 20 May, 2024 | Källa:

[www.teknoware.com/sv/slimspot-ii-angle-nodljusarmatur-twtd141wk](http://www.teknoware.com/sv/slimspot-ii-angle-nodljusarmatur-twtd141wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad

Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |

[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)



|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Produktkod                       | TWTD141WK               |
| Funktion                         | Tapsa Control           |
| Montage (standard)               | infälld                 |
| Tullkod                          | 94056080                |
| GTIN-kod                         | 6438045027289           |
| ETIM-produktklass                | EC001957                |
| Längd                            | 90 mm                   |
| Bredd                            | 90 mm                   |
| Höjd                             | 46 mm                   |
| Vikt                             | 0,4 kg                  |
| Max inmatningseffekt VA          | 3 VA                    |
| Max inmatningseffekt W           | 3,0 W                   |
| Nominell anslutningsspänning     | 24 V, 50/60 Hz AC, DC   |
| Skyddsklass                      | III                     |
| IP-klass                         | IP20                    |
| Drifttemperatur min-max          | -30...+50 °C            |
| Glödtrådtest för plastikomponent | 650 °C                  |
| Ljuskälla                        | LED                     |
| Stommmaterial                    | metal                   |
| Håltagning för infälld montering | ø75 mm                  |
| Färg                             | RAL9003                 |
| Elektrisk montage                | 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Ljusflöde                        | 150 lm                  |

## Beskrivning av ljusfördelning för vinklat ljus

| Område som har en lägsta 5 lux-nivå av vinklat ljus.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 20 May, 2024 | Källa:


[www.teknoware.com/sv/slimspot-ii-angle-nodljusarmatur-twtd141wk](http://www.teknoware.com/sv/slimspot-ii-angle-nodljusarmatur-twtd141wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad

Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |

[teknoware.com|offert@teknoware.se](mailto:teknoware.com|offert@teknoware.se)



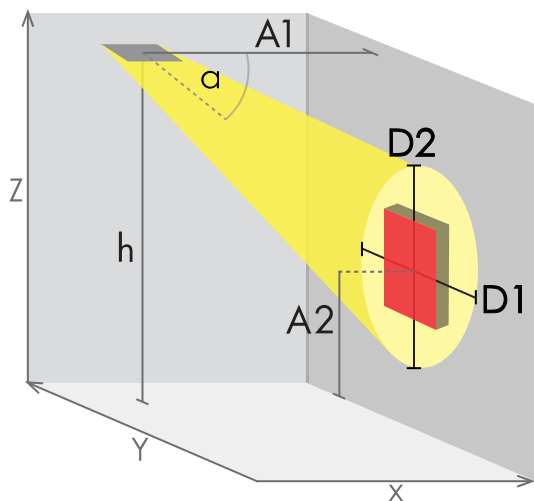

A1 avstånd från väggen (X-axeln)  
A2 avstånd från golvet (Z-axeln)  
D1 ljusstrålens bredd (Y-axeln)  
D2 ljusstrålens höjd (Z-axeln)  
**TWTD141WK**

| Montagehöjd (m) | A1 (m) | A2 (m) | D1 (m) | D2 (m) |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
|                 |        |        | 5 lux  | 5 lux  |
| 2,5             | 1      | 1,2    | 2,1    | 2,4    |
| 2,5             | 1,5    | 1      | 2,4    | 2,3    |
| 2,5             | 2,0    | 1      | 2,6    | 2,1    |
| 3               | 1      | 1,8    | 2,1    | 2,3    |
| 3               | 1,5    | 1,5    | 2,4    | 2,7    |
| 3               | 2,0    | 1,3    | 2,7    | 2,6    |
| 4               | 2,5    | 1,8    | 2,8    | 3,3    |
| 4               | 3,0    | 1,6    | 2,8    | 3,1    |
| 4               | 3,5    | 1,4    | 2,6    | 2,8    |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 20 May, 2024 | Källa:


[www.teknoware.com/sv/slimspot-ii-angle-nodljusarmatur-twtd141wk](http://www.teknoware.com/sv/slimspot-ii-angle-nodljusarmatur-twtd141wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad

Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |

[teknoware.com|offert@teknoware.se](mailto:teknoware.com|offert@teknoware.se)




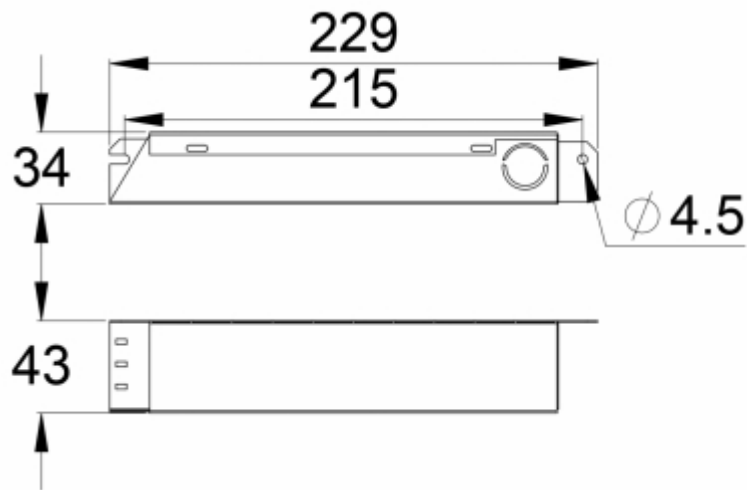

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 20 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/slimspot-ii-angle-nodljusarmatur-twtd141wk](http://www.teknoware.com/sv/slimspot-ii-angle-nodljusarmatur-twtd141wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)



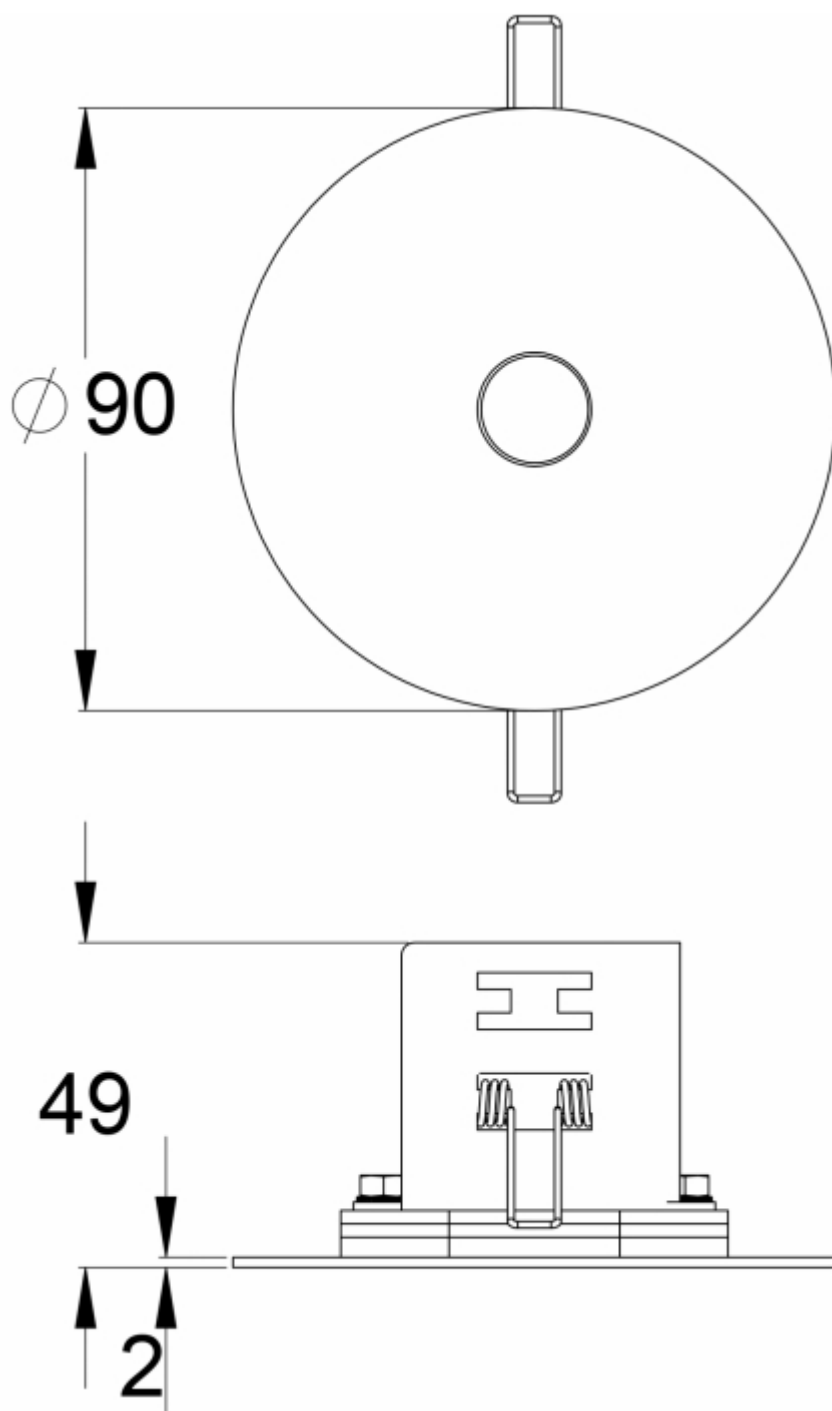

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 20 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/slimspot-ii-angle-nodljusarmatur-twtd141wk](http://www.teknoware.com/sv/slimspot-ii-angle-nodljusarmatur-twtd141wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com|offert@teknoware.se](mailto:teknoware.com|offert@teknoware.se)

