


SOLID LINE LOWBAY NÖDLJUSARMATUR Y4292WM



Escap LED-nödljusarmatur med 1 h kondensatordrift och Lumi Test självtestfunktion (enskild förpackade TWS4292WM)

Solid Line Lowbay är konstruerad för nödbelysning av utrymningsvägar. Armaturen är helt damm- och vattentät, så att den är lämplig för användning i exempelvis industrilokaler och garage. Escap- och centralmatade armaturer är lämpliga också utomhus.

Solid Line Lowbay -armaturerna använder högeffektiva lysdioder som ljuskälla.

Armaturen har utformats speciellt för snabb och enkel installation.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 15 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-line-lowbay-nodljusarmatur-y4292wm

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com|offert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**

E-nummer	7342364
Produktkod	Y4292WM
Funktion	Escap, Lumi Test
Montage (standard)	yt
Tullkod	94056080
GTIN-kod	6438045021713
ETIM-produktklass	EC001957
Längd	371 mm
Bredd	181 mm
Höjd	57 mm
Vikt	1,5 kg
Drifttid	1 h
Max inmatningseffekt VA	3 VA
Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC
Skyddsklass	II
IP-klass	IP65
Drifttemperatur min-max	-25...+35 °C
Glödtrådtest för plastikkomponent	850 °C
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	plast
Färg	RAL9003
Elektrisk montage	2/3 x 2,5 mm ²
Ljusflöde	90 lm

Nödbelysning för utrymningsväg (takmontage)

1 lux-tabell för utrymningsvägar i mittlinje, enlig normen EN 1838
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 15 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-line-lowbay-nodljusarmatur-y4292wm

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se





R1 avstånd från vägg (X-axel)
R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
R4 Avstånd från vägg (Y-axel)
Y4292WM

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	2,5	7	16	1
3	1,5	8	18	1

VALFRIA TILLBEHÖR:

EXTRA MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR HÄNVISNINGSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TWT3006		Solid pendelhållare TWT3006	Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer , Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer
TWT3001		Solid infälld monteringsram TWT3001	Solid Exit hänvisningsarmaturer, Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer , Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer
TWT3002	7347085	Solid vägghållare TWT3002	Solid Exit hänvisningsarmaturer, Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer , Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer
TWT3003		Solid flagghållare TWT3003	Solid Exit hänvisningsarmaturer, Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer , Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer
TWT3004		Solid takhållare TWT3004	Solid Exit hänvisningsarmaturer, Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer , Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 15 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-line-lowbay-nodljusarmatur-y4292wm

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com|offert@teknoware.se



KOMPATIBLA PRODUKTER:

EXTRA MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR HÄNVISNINGSARMATURER






Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TWT3001		Solid infälld monteringsram TWT3001	Solid Exit hänvisningsarmaturer, Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer , Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer
TWT3002	7347085	Solid vägghållare TWT3002	Solid Exit hänvisningsarmaturer, Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer , Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer
TWT3003		Solid flagghållare TWT3003	Solid Exit hänvisningsarmaturer, Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer , Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer
TWT3004		Solid takhållare TWT3004	Solid Exit hänvisningsarmaturer, Solid Exit 2 hänvisningsarmaturer , Solid: Line Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Line Midbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Lowbay nödljusarmaturer, Solid: Zone Midbay nödljusarmaturer

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 15 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-line-lowbay-nodljusarmatur-y4292wm

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com|offert@teknoware.se



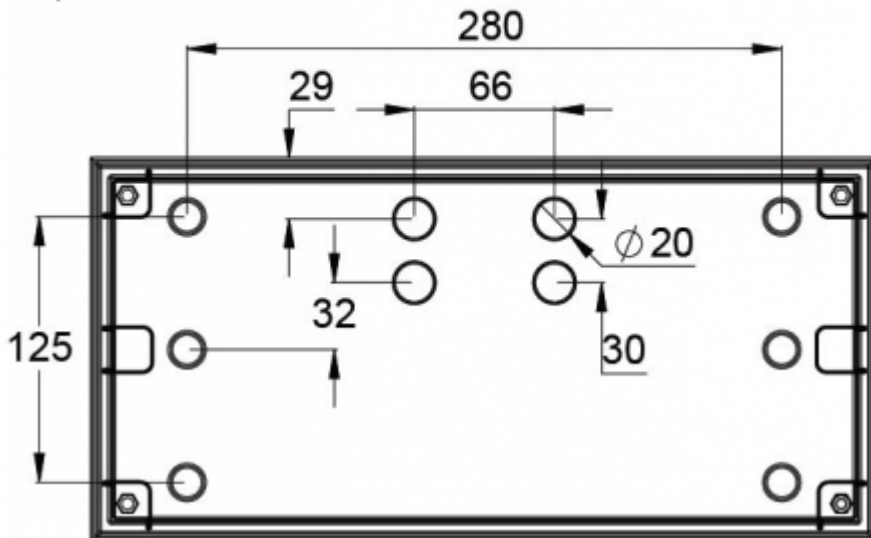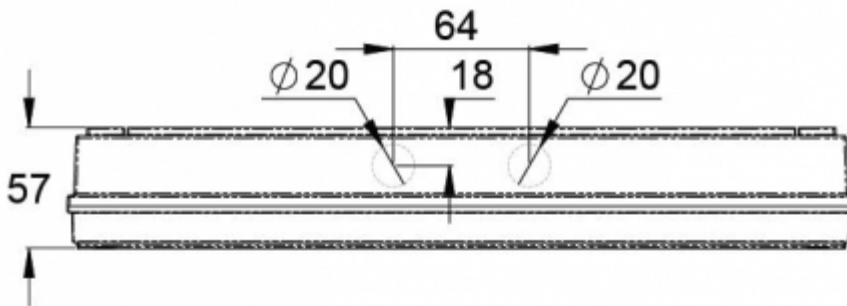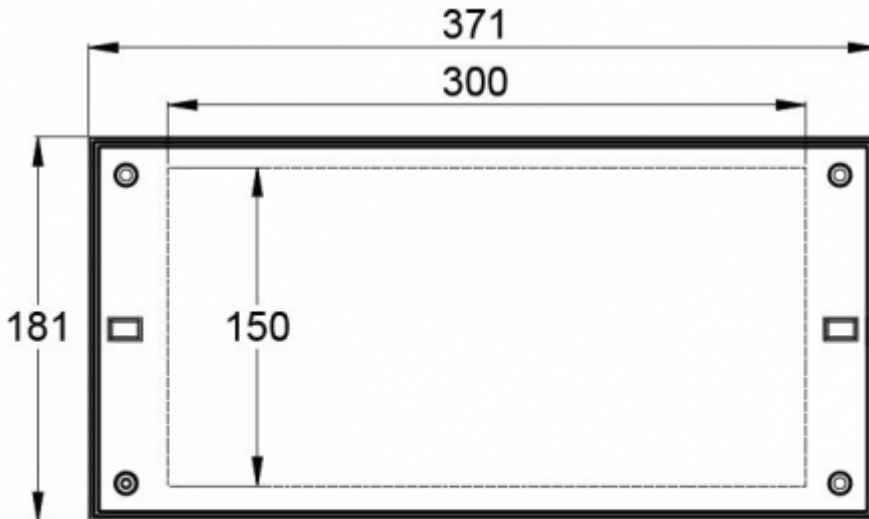

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 15 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/solid-line-lowbay-nodljusarmatur-y4292wm

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**