


# LINESPOT LED NÖDLJUSARMATUR Y5071W



## 24-230 V centralmatade LED-nödljusarmatur (enskild förpackade TWT5071W)

Linespot är speciellt utformad för belysning av höga korridorer. Den drar nytta av den senaste LED-tekniken. Armatureoptiken är utformad för att ge en lång och smal ljusbild som lyser upp utrymningsvägen effektivt och möjliggör längre avstånd mellan armaturerna.

Linespots lilla storlek och snygga design gör det möjligt att ha energieffektiv nödbelysning utan att störa inredningens visuella intryck.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 03 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/linespot-led-nodljusarmatur-y5071w](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/linespot-led-nodljusarmatur-y5071w)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com|offert@teknoware.se](mailto:teknoware.com|offert@teknoware.se)

 **TEKNOWARE®**

|                                  |                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Produktkod                       | Y5071W                                                          |
| Montage (standard)               | infälld                                                         |
| Tullkod                          | 94056080                                                        |
| GTIN-kod                         | 6438045017303                                                   |
| ETIM-produktklass                | EC001957                                                        |
| Längd                            | 385 mm                                                          |
| Bredd                            | 115 mm                                                          |
| Höjd                             | 95 mm                                                           |
| Vikt                             | 0,5 kg                                                          |
| Max inmatningseffekt VA          | 7,5 VA (24 V), 11 VA (230 V)                                    |
| Max inmatningseffekt W           | 4 W (24 V), 4 W (230 V)                                         |
| Nominell anslutningsspänning     | 24-230 V, 50/60 Hz AC, DC                                       |
| Skyddsklass                      | III (24 V), I (230 V)                                           |
| IP-klass                         | IP20                                                            |
| Drifttemperatur min-max          | -30...+50 °C                                                    |
| Glödtrådtest för plastikomponent | 650 °C                                                          |
| Ljuskälla                        | LED                                                             |
| Stommmaterial                    | plast                                                           |
| Håltagning för infälld montering | ø75 mm                                                          |
| Färg                             | RAL9003                                                         |
| Elektrisk montage                | 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> (24 V), 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> (230 V) |
| Ljusflöde                        | 265 lm                                                          |

## Nödbelysning för utrymningsväg (takmontage)

1 lux-tabell för utrymningsvägar i mittlinje, enlig normen EN 1838  
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 03 May, 2024 | Källa:

[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/linespot-led-nodljusarmatur-y5071w](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/linespot-led-nodljusarmatur-y5071w)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad

Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |

[teknoware.com|offert@teknoware.se](mailto:teknoware.com|offert@teknoware.se)






R1 avstånd från vägg (X-axel)  
 R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)  
 R4 Avstånd från vägg (Y-axel)  
**Y5071W**

| Montagehöjd (m) | Lux nivå under armaturen | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
|-----------------|--------------------------|--------|--------|--------|
|                 |                          | 1 lux  | 1 lux  | 1 lux  |
| 2,5             | 40                       | 5      | 11     | 1      |
| 4               | 15                       | 6,5    | 17     | 1      |
| 6               | 6                        | 7,5    | 20     | 1      |
| 8               | 3,5                      | 7      | 21     | 1      |
| 10              | 2                        | 6,5    | 21     | 1      |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 03 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/linespot-led-nodljusarmatur-y5071w](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/linespot-led-nodljusarmatur-y5071w)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com|offert@teknoware.se](mailto:teknoware.com|offert@teknoware.se)



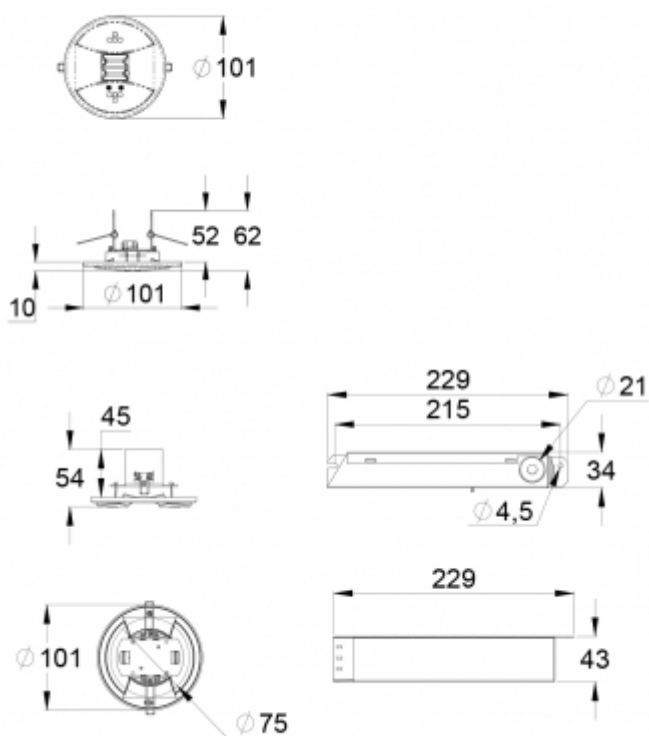

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 03 May, 2024 | Källa:

[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/linespot-led-nodljusarmatur-y5071w](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/linespot-led-nodljusarmatur-y5071w)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad

Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |

[teknoware.com|offert@teknoware.se](mailto:teknoware.com|offert@teknoware.se)

 **TEKNOWARE®**