


# TRISPOT LED NÖDLJUSARMATUR Y7551WK



## Adresserbar 230 V centralmatade LED-nödljusarmatur (enskild förpackade TWT7551WK)

Trispot LED nödljusarmatur är kompakt och elegant. Den har en stomme av bearbetad och anodiserad aluminium, vilket ger ett särskilt exemplariskt utseende.

TWT75 är speciellt framtagen för höga takhöjder. Den använder den senaste LED-tekniken. Armaturernas ljusbild lyser upp öppna områden på ett effektivt sätt vid högre takhöjder.

För öppna ytor med lägre takhöjd passar TWT76, vars optik är utformad för att ge en bred och jämn ljusbild.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 27 April, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/trispot-led-nodljusarmatur-y7551wk](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/trispot-led-nodljusarmatur-y7551wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)

 **TEKNOWARE®**

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Produktkod                       | Y7551WK                          |
| Funktion                         | Tapsa Control                    |
| Montage (standard)               | infälld                          |
| Tullkod                          | 94056080                         |
| GTIN-kod                         | 6438045017914                    |
| ETIM-produktklass                | EC001957                         |
| Längd                            | 385 mm                           |
| Bredd                            | 115 mm                           |
| Höjd                             | 95 mm                            |
| Vikt                             | 0,5 kg                           |
| Max inmatningseffekt VA          | 15,3 VA                          |
| Max inmatningseffekt W           | 9,5 W                            |
| Nominell anslutningsspänning     | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC       |
| Skyddsklass                      | I                                |
| IP-klass                         | IP20                             |
| Drifttemperatur min-max          | -30...+50 °C                     |
| Glödtrådtest för plastikomponent | 650 °C                           |
| Ljuskälla                        | LED                              |
| Stommmaterial                    | maskingjord anodiserad aluminium |
| Håltagning för infälld montering | ø60 mm                           |
| Elektrisk montage                | 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>          |
| Ljusflöde                        | 350 lm                           |


## Nödbelysning för utrymningsväg (takmontage)

1 lux-tabell för utrymningsvägar i mittlinje, enlig normen EN 1838  
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 27 April, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/trispot-led-nodljusarmatur-y7551wk](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/trispot-led-nodljusarmatur-y7551wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com|offert@teknoware.se](mailto:teknoware.com|offert@teknoware.se)



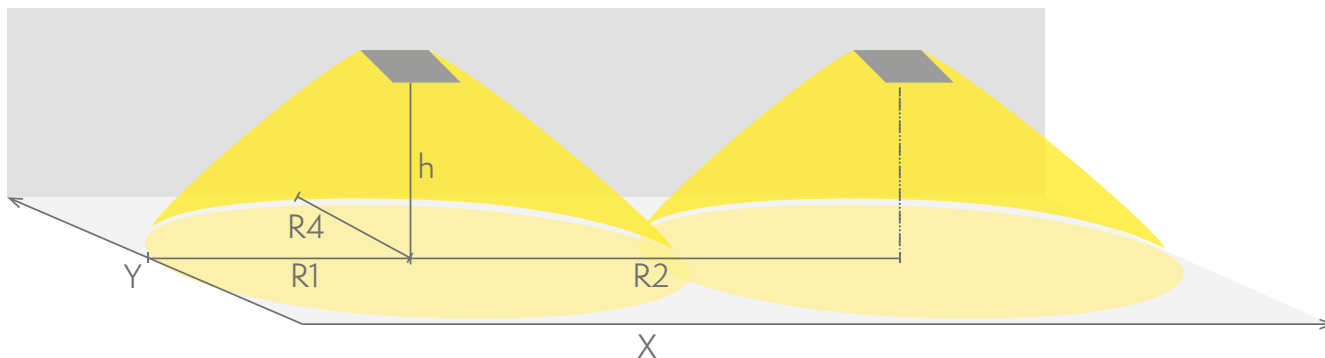


R1 avstånd från vägg (X-axel)  
 R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)  
 R4 Avstånd från vägg (Y-axel)  
**Y7551WK**

| Montagehöjd (m) | Lux nivå under armaturen | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
|-----------------|--------------------------|--------|--------|--------|
|                 |                          | 1 lux  | 1 lux  | 1 lux  |
| 2,5             | 240                      | 2,5    | 6      | 2,5    |
| 4               | 95                       | 3,5    | 9      | 3,5    |
| 6               | 42                       | 4,5    | 11     | 4,5    |
| 8               | 23                       | 6      | 13     | 6      |
| 10              | 15                       | 5      | 14     | 5      |

## Nödbelysning för öppna ytor (takmontage)

0,5 lux-tabell för öppna ytor, enligt normen EN 1838, 0,5 m område på sidorna är beräknat i tabellen.  
 Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

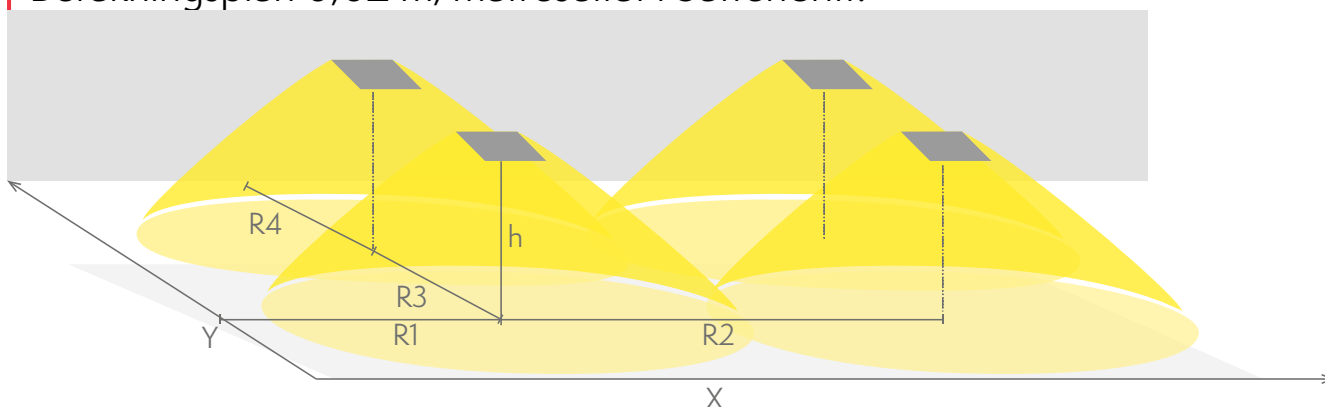

R1 avstånd från vägg (X-axel)  
 R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)  
 R3 Avstånd mellan armaturerna (Y-axel)  
 R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 27 April, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/trispot-led-nodljusarmatur-y7551wk](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/trispot-led-nodljusarmatur-y7551wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com|offert@teknoware.se](mailto:teknoware.com|offert@teknoware.se)






# Y7551WK

| Montagehöjd (m) | Lux nivå under armaturen | R1 (m)  | R2 (m)  | R3 (m)  | R4 (m)  |
|-----------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                 |                          | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux |
| 2,5             | 240                      | 2,5     | 4       | 4       | 2,5     |
| 4               | 95                       | 3,5     | 7       | 7       | 3,5     |
| 6               | 42                       | 4,5     | 8       | 8       | 4,5     |
| 8               | 23                       | 5,5     | 10      | 10      | 5,5     |
| 10              | 15                       | 5,5     | 11      | 11      | 5,5     |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 27 April, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/trispot-led-nodljusarmatur-y7551wk](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/trispot-led-nodljusarmatur-y7551wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)



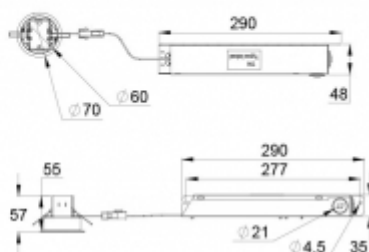

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 27 April, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/trispot-led-nodljusarmatur-y7551wk](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/trispot-led-nodljusarmatur-y7551wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com|offert@teknoware.se](mailto:teknoware.com|offert@teknoware.se)

