


TRISPOT LED NÖDLJUSARMATUR Y7651WK



Adresserbar 230 V centralmatade LED-nödljusarmatur (enskild förpackade TWT7651WK)

Trispot LED nödljusarmatur är kompakt och elegant. Den har en stomme av bearbetad och anodiserad aluminium, vilket ger ett särskilt exemplariskt utseende.

TWT75 är speciellt framtagen för höga takhöjder. Den använder den senaste LED-tekniken. Armaturernas ljusbild lyser upp öppna områden på ett effektivt sätt vid högre takhöjder.

För öppna ytor med lägre takhöjd passar TWT76, vars optik är utformad för att ge en bred och jämn ljusbild.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 05 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/trispot-led-nodljusarmatur-y7651wk

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**

Produktkod	Y7651WK
Funktion	Tapsa Control
Montage (standard)	infälld
Tullkod	94056080
GTIN-kod	6438045017891
ETIM-produktklass	EC001957
Längd	385 mm
Bredd	115 mm
Höjd	95 mm
Vikt	0,5 kg
Max inmatningseffekt VA	15,3 VA
Max inmatningseffekt W	9,5 W
Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Skyddsklass	I
IP-klass	IP20
Drifttemperatur min-max	-30...+50 °C
Glödtrådtest för plastikkomponent	650 °C
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	maskingjord anodiserad aluminium
Håltagning för infälld montering	ø60 mm
Elektrisk montage	3 x 2,5 mm ²
Ljusflöde	360 lm

Nödbelysning för utrymningsväg (takmontage)

1 lux-tabell för utrymningsvägar i mittlinje, enlig normen EN 1838
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 05 May, 2024 | Källa:


www.teknoware.com/sv/nodbelysning/trispot-led-nodljusarmatur-y7651wk

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad

Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |

teknoware.com|offert@teknoware.se



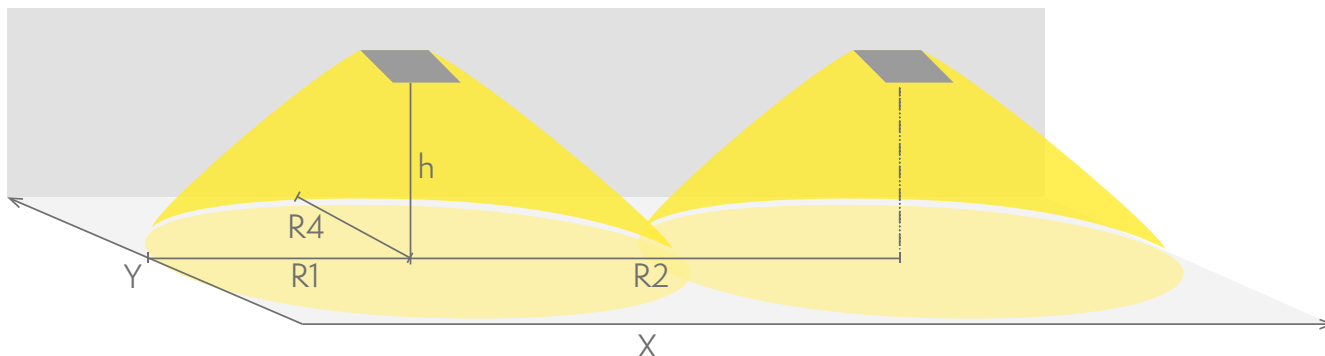


R1 avstånd från vägg (X-axel)
 R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
 R4 Avstånd från vägg (Y-axel)
Y7651WK

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	25	4,5	10	4,5
4	10	4,5	12	4,5
6	4,5	5	14	5
8	2,5	5	14	5

Nödbelysning för öppna ytor (takmontage)

0,5 lux-tabell för öppna ytor, enligt normen EN 1838, 0,5 m område på sidorna är beräknat i tabellen.
 Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

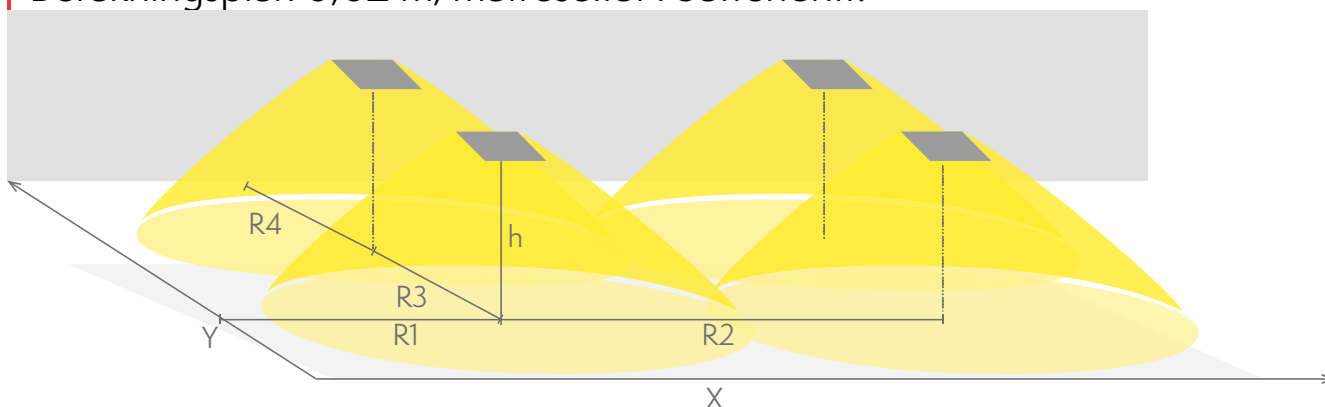


R1 avstånd från vägg (X-axel)
 R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
 R3 Avstånd mellan armaturerna (Y-axel)
 R4 Avstånd från vägg (Y-axel)
Y7651WK

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 05 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/trispot-led-nodljusarmatur-y7651wk

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com|offert@teknoware.se



Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
2,5	25	4	7	7	4
4	10	5	9	9	5
6	4,5	6	11	11	6
8	2,5	6	10	10	6

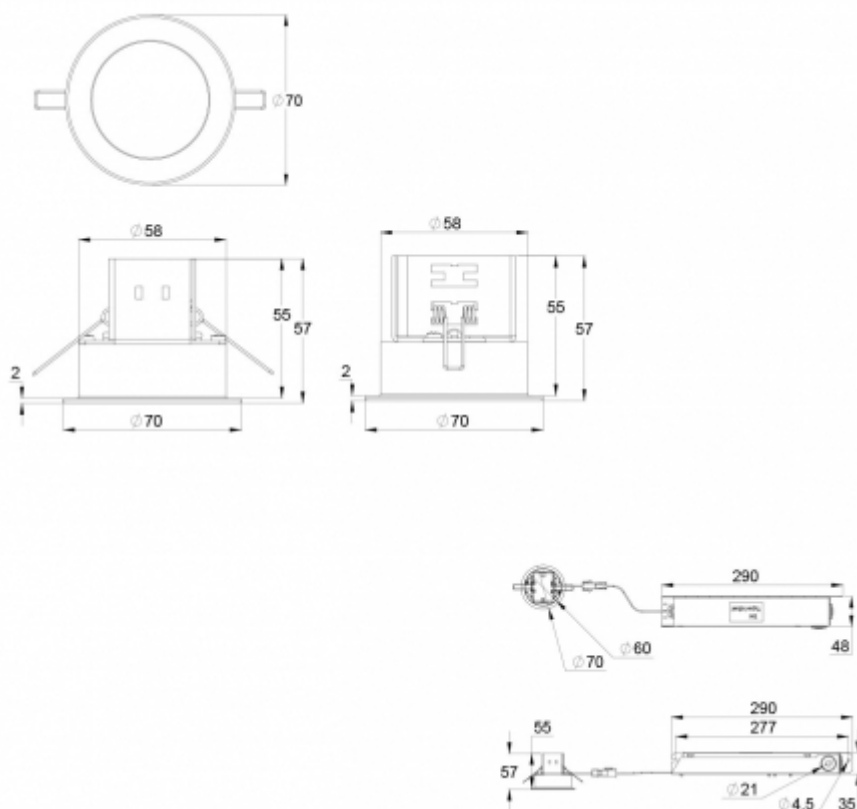

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 05 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/trispot-led-nodljusarmatur-y7651wk

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com|offert@teknoware.se

