

WEBACM PC SOFTWARE TST5161



WebACM PC Software für adressierbare Zentralbatterieanlage

Artikelnummer	TST5161
Zollkode	85044090
GTIN-Kode	6438045019536
ETIM-Produktklasse	EC002537

EIN ODER MEHRERE VON DIESE SIND ERFORDERLICH:

WEBCM
ZENTRALÜBERWACHUNGSSYSTEM /
WEBACM ZENTRALÜBERWACHUNG
SCHNITTSTELLE



Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
TST6526	WebACM Schnittstelle TST6526	TKT65C-Zentralbatteriesysteme
TST6626	WebACM Schnittstelle TST6626	TKT66C-Zentralbatteriesysteme
TST6726	WebACM Schnittstelle TST6726	TKT67C-Zentralbatteriesysteme
TST6826	WebACM Schnittstelle TST6826	TKT68C-Zentralbatteriesysteme

ADRESSIERBARE 230 V
ZENTRALBATTERIESYSTEME




Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Anzahl der Leuchtenkreisen	Max. Belastung von Leuchtenkreisen (VA)
TKT6716C	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	16 x 350 VA / W	
TKT6724C	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	24 x 350 VA / W	
TKT6732C	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	32 x 350 VA / W	
TKT6740C	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	40 x 350 VA / W	
TKT6748C	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	48 x 350 VA / W	
TKT6756C	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	56 x 350 VA / W	
TKT6808C	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	8 x 350 VA / W	
TKT6816C	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	16 x 350 VA / W	

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 18 May, 2024 | Quelle: www.teknoware.com/de/webacm-pc-software-tst5161

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Anzahl der Leuchtenkreisen	Max. Belastung von Leuchtenkreisen (VA)
TKT6824C	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	24 x 350 VA / W	
TKT6808CF	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	8 x 350 VA / W	
TKT6816CF	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	16 x 350 VA / W	
TKT6824CF	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	24 x 350 VA / W	
TKT6608C	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	8 x 350 VA / W	
TKT6616C	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	16 x 350 VA / W	
TKT6624C	1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz	24 x 350 VA / W	
TKT6608CF	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	8 x 350 VA / W	
TKT6616CF	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	16 x 350 VA / W	
TKT6624CF	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	24 x 350 VA / W	
TKT6608CFP	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	8 x 350 VA / W	
TKT6616CFP	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	16 x 350 VA / W	
TKT6624CFP	3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz	24 x 350 VA / W	
TKT6508C	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	8 x 250 VA / W	
TKT6516C	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	16 x 250 VA / W	
TKT6524C	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	24 x 250 VA / W	
TKT6508CP	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	8 x 250 VA / W	
TKT6516CP	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	16 x 250 VA / W	
TKT6524CP	1~ N/PE 220-240 VAC, 50 Hz	24 x 250 VA / W	

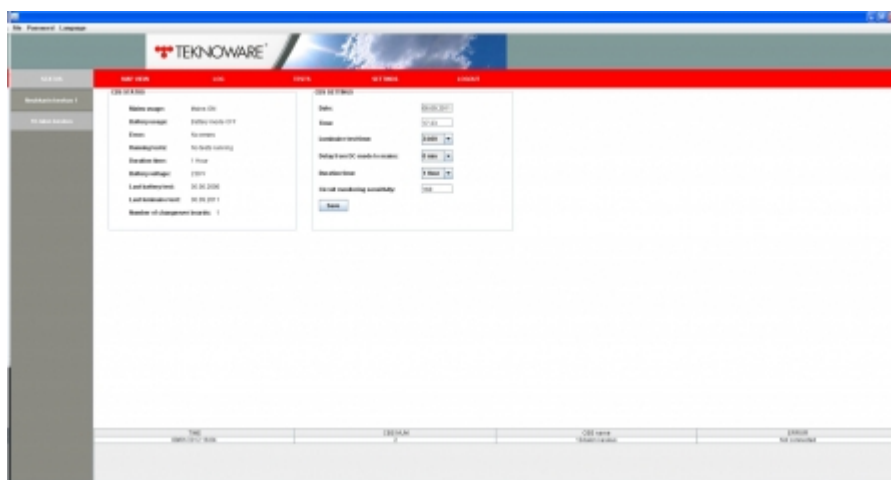

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 18 May, 2024 | Quelle: www.teknoware.com/de/webacm-pc-software-tst5161

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

