LINESPOT LED-SICHERHEITSLEUCHTE TWT5053WM























LED-Sicherheitsleuchte mit 3 h Batterie und Lumi Test -Selbstest

Linespot wurde eigens für die Beleuchtung hoher Korridore konzipiert. Sie verwendet die neueste LED-Technologie. Die Optik der Leuchte wurde für einen langen und schmalen Lichtverteilungsbereich konzipiert, der den Fluchtweg effizient beleuchtet, und ermöglicht längere Abstände zwischen den Leuchten sowie eine Montagehöhe.

Die geringe Größe und das stilvolle Design von Linespot ermöglicht die Anwendung einer energieeffizienten Notbeleuchtung, ohne dabei die Atmosphäre von Innenräumen zu beeinträchtigen.



EINZELN VERPACKT LICHTER

Artikelnummer

Y5053WM

| Artikelnummer | TWT5053WM |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Betriebsart | Lumi Test |
| Montage (Standard) | Einbau |
| Zollkode | 94056080 |
| GTIN-Kode | 6438045008219 |
| ETIM-Produktklasse | EC001957 |
| Länge | 101 mm |
| Breite | 101 mm |
| Höhe | 55 mm |
| Gewicht | 0,8 kg |
| Betriebszeit | 3 h |
| Max Eingansleistung VA | 6 VA |
| Nominale Anschlusspannung | 220-240 V, 50/60 Hz AC |
| Schutzklasse | 1 |
| IP-Klasse | IP20 |
| Betriebstemperatur Min-Max | 0+35 °C |
| Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile | 850 °C |
| Lichtquelle | LED |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Einbauöffnung | ø75 mm |
| Farbe | RAL9003 |
| Elektrische Montage | 3 x 2,5 mm ² |

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.


Datum: 20 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/linespot-led-sicherheitsleuchte-twt5053wm



Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege (Deckenmontage)

1 Tabelle fur Fluchtwegebeleuchtung mit 1 lux auf der Mittelachse nach Norm EN 1838

Messabstand uber Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.

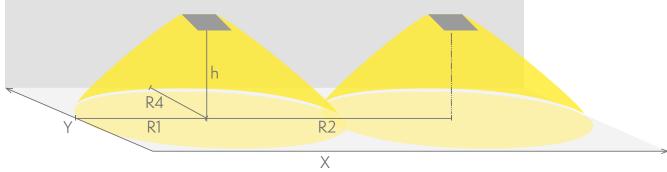

R1 Abstand von Wand (X-Achse)

R2 Montageabstand zwischen den Leuchten (X-Achse)

R4 Abstand von Wand (Y-Achse)

TWT5053WM

| Montagehöhe (m) | Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lux) | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
|-----------------|--|--------|--------|--------|
| | | 1 lux | 1 lux | 1 lux |
| 2,5 | 40 | 5 | 11 | 1 |
| 4 | 15 | 6,5 | 17 | 1 |
| 6 | 6 | 7,5 | 20 | 1 |
| 8 | 3,5 | 7 | 21 | 1 |
| 10 | 2 | 6,5 | 21 | 1 |

SPARE PARTS:

ERSATZTEILE FÜR NOTLEUCHTE



| Artikelnummer | Produktname | Kompatibel Produktgruppe |
|---------------|-----------------------|--------------------------|
| W120007 | Batteriepaket W120007 | |





