


STAMINA ZONE SICHERHEITSLEUCHE TWT5251WK

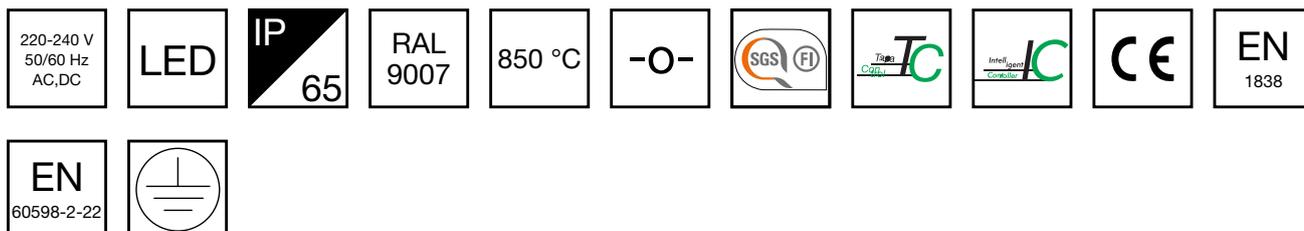

Sicherheitsleuchte für Adressierbare 230 V Zentralbatterieanlagen


Die Stamina Zone TWT5251WK wurde entwickelt, um die hohen Anforderungen in schwierigen Umgebungen zu erfüllen.

Die Stamina Zone TWT5251WK hat ein schlagfestes IK10-Metallgehäuse und ist staub- und wasserdicht mit der Schutzart IP65. Dieses Modell kann bei Gefriertemperaturen bis -30°C eingesetzt werden. Die Stamina bietet mehrere Befestigungsmöglichkeiten. Bei diesem Modell handelt es sich um eine 230 V-Zentralbatteriesystem, die zur Beleuchtung von offenen Bereichen konzipiert ist.

Artikelnummer	TWT5251WK
Betriebsart	Intelligent Controller, Tapsa Control
Montage (Standard)	Wand, Decken
Zollcode	94056080
GTIN-Kode	6438045024530
ETIM-Produktklasse	EC001957
Länge	265 mm
Breite	100 mm
Höhe	87 mm
Gewicht	1,2 kg
Max Eingangsleistung VA	14 VA
Max Eingangsleistung W	8,5 W
Nominale Anschlussspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC,DC
Schutzklasse	I
IP-Klasse	IP65
IK-Klasse	IK10
Betriebstemperatur Min-Max	-30...+50 °C
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile	850 °C
Zertifikate	SGS Fimko
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	Aluminiumabguss
Farbe	RAL9007
Elektrische Montage	3 x 2,5 mm ²
Lichtstrom	480 lm

Sicherheitsbeleuchtung für offene Räume (Deckenmontage)

Tabelle für offene Räume mit 0,5 lux nach Norm EN 1838. 0,5 m Randzone ist in der Tabelle berücksichtigt.
Messabstand über Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.

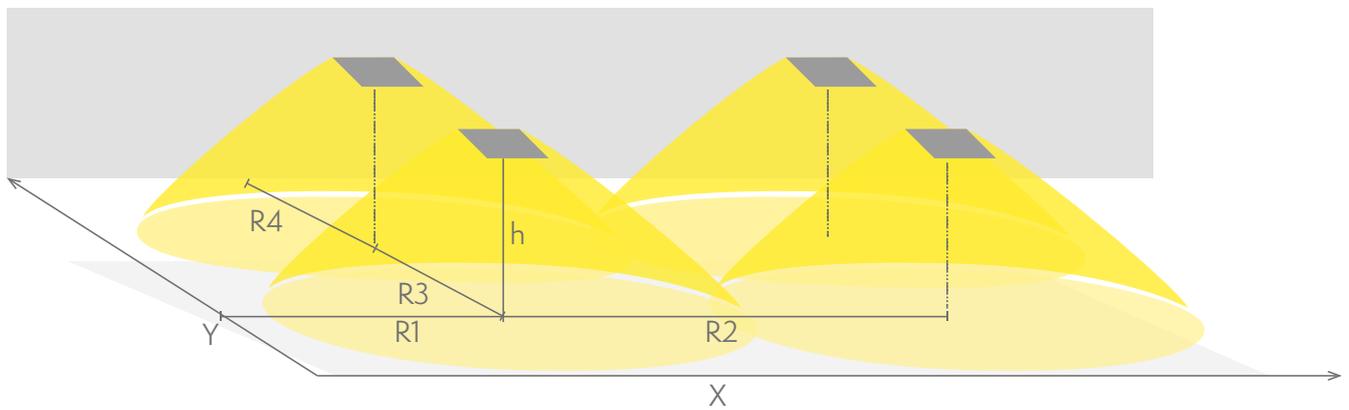


- R1 Abstand von Wand (X-Achse)
- R2 Montageabstand zwischen den Leuchten (X-Achse)
- R3 Montageabstand zwischen den Leuchten (Y-Achse)
- R4 Abstand von Wand (Y-Achse)

TWT5251WK

Montagehöhe (m)	Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lux)	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
4	31	3,5	7,5	7,5	3,5
6	14	4,5	9,5	9,5	4,5
8	7	5	10,5	10,5	5
10	5	5,5	12	12	5,5
12	3,5	6	13	13	6
14	2,5	6	13	13	6
16	2	6	13	13	6

Wandmontage

- 1 lux und 0,5 lux Tabelle, unter der Sicherheitsleuchte
- Messabstand über Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.

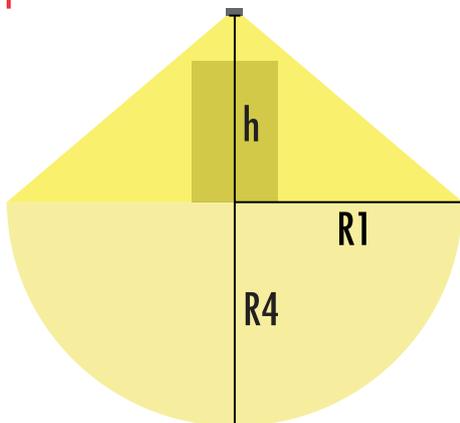

- R1 Abstand von Wand (X-Achse)
- R4 Abstand von Wand (Y-Achse)

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
 Datum: 17 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/stamina-zone-sicherheitsleuchte-twt5251wk



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

TWT5251WK

Montagehöhe (m)	Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lux)	R1 (m)	R4 (m)	R1 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	0,5 lux	0,5 lux
2,5	80	2,5	4	3	5
3	56	2,8	4,3	3,3	5,3
4	31	3,4	4,8	3,9	6
6	12	4,3	5,5	5	7

EIN ODER MEHRERE VON DIESE SIND ERFORDERLICH:

OPTIONALES MONTAGEZUBEHÖR FÜR SICHERHEITSLEUCHTEN

Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
XWT5210	Stamina Wandhalterung XWT5210	Stamina: Zone, Stamina: Zone Highoutput, Stamina: Line Lowbay, Stamina: Line Midbay
XWT5211	Stamina Deckenhalterung XWT5211	Stamina: Zone, Stamina: Zone Highoutput, Stamina: Line Lowbay, Easy: Combo Rettungszeichen / Sicherheitsleuchte

WAHLFREIE ZUBEHÖR:

OPTIONALES MONTAGEZUBEHÖR FÜR SICHERHEITSLEUCHTEN

Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
XWT5213	Stamina Einbaumontagerahmen XWT5213	Stamina: Zone, Stamina: Zone Highoutput, Stamina: Line Lowbay, Stamina: Line Midbay



Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 17 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/stamina-zone-sicherheitsleuchte-twt5251wk

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



