

TRISPOT LED-SICHERHEITSLEUCHTE TWT7551WK



LED-Rettungszeichenleuchte für Adressierbare 230 V Zentralbatterieanlagen

Die LED-Sicherheitsleuchte Trispot ist kompakt und stilvoll. Sie weist einen Korpus aus bearbeitetem und eloxiertem Aluminium auf, der für eine besondere Optik sorgt.

TWT75 wurde konzipiert, um besonders hohe Bereiche zu beleuchten. Sie verwendet die neueste LED-Technologie. Die Lichtverteilung der Leuchten beleuchtet offene Bereiche auf effiziente Weise und ermöglicht eine große Montagehöhe.

TWT76, deren Optik für eine breite und gleichmäßige Lichtverteilung sorgt, ist für niedrige Bereiche und offene Plätze geeignet.

EINZELN VERPACKT LICHTER

Artikelnummer
Y7551WK

Artikelnummer	TWT7551WK
Betriebsart	Tapsa Control
Montage (Standard)	Einbau
Zollkode	94056080
GTIN-Kode	6438045009810
ETIM-Produktklasse	EC001957
Länge	70 mm
Breite	70 mm
Höhe	57 mm
Gewicht	0,4 kg
Max Eingangsleistung VA	15,3 VA
Max Eingangsleistung W	9,5 W
Nominale Anschlussspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Schutzklasse	I
IP-Klasse	IP20
Betriebstemperatur Min-Max	-30...+50 °C
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile	650 °C
Zertifikate	SGS Fimko
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	bearbeitetes eloxiertes Aluminium
Einbauöffnung	ø60 mm
Elektrische Montage	3 x 2,5 mm ²

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 18 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/trispot-led-sicherheitsleuchte-twt7551wk


Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege (Deckenmontage)

1 Tabelle für Fluchtwegebeleuchtung mit 1 lux auf der Mittelachse nach Norm EN 1838

Messabstand über Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.

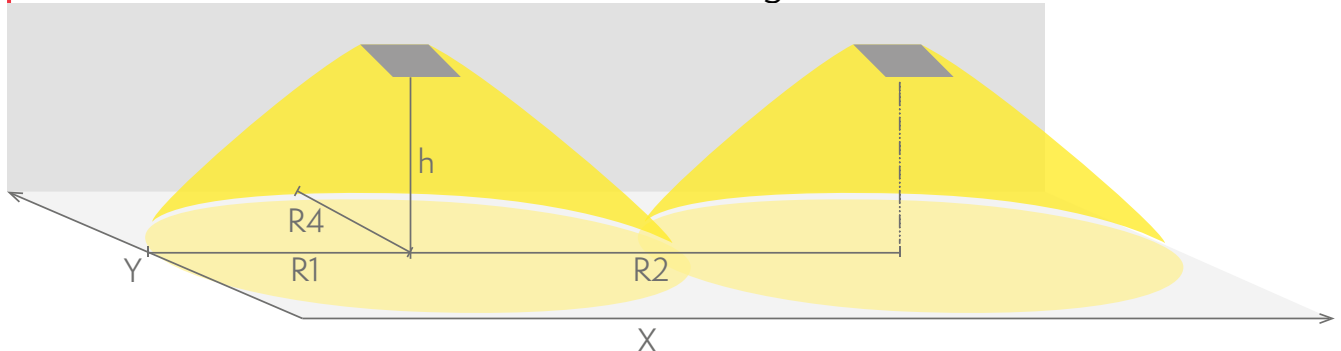

R1 Abstand von Wand (X-Achse)

R2 Montageabstand zwischen den Leuchten (X-Achse)

R4 Abstand von Wand (Y-Achse)

TWT7551WK


Montagehöhe (m)	Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lux)	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	240	2,5	6	2,5
4	95	3,5	9	3,5
6	42	4,5	11	4,5
8	23	6	13	6
10	15	5	14	5

Sicherheitsbeleuchtung für offene Räume (Deckenmontage)

Tabelle für offene Räume mit 0,5 lux nach Norm EN 1838. 0,5 m

Randzone ist in der Tabelle berücksichtigt.

Messabstand über Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.

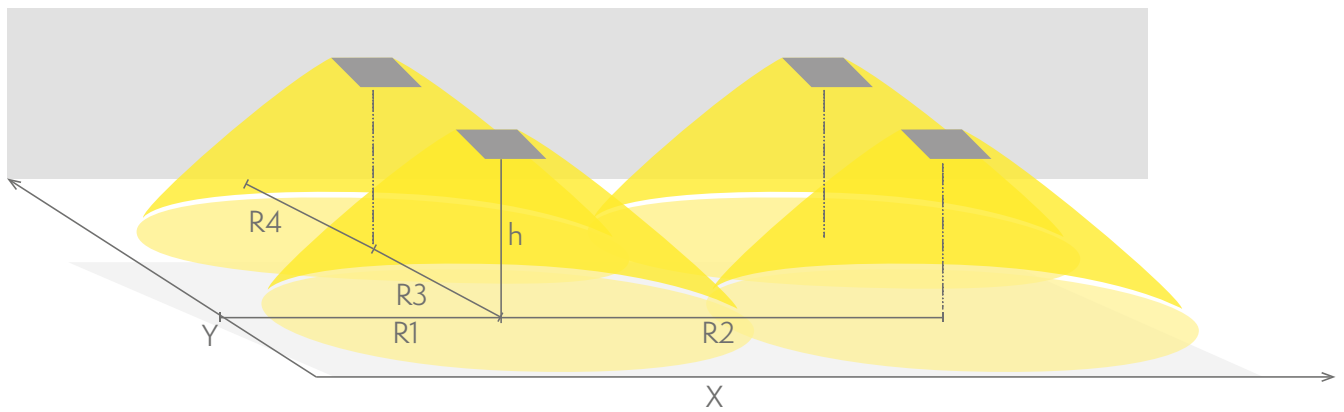

R1 Abstand von Wand (X-Achse)



R2 Montageabstand zwischen den Leuchten (X-Achse)

R3 Montageabstand zwischen den Leuchten (Y-Achse)

R4 Abstand von Wand (Y-Achse)

TWT7551WK

Montagehöhe (m)	Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lux)	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
2,5	240	2,5	4	4	2,5
4	95	3,5	7	7	3,5
6	42	4,5	8	8	4,5
8	23	5,5	10	10	5,5
10	15	5,5	11	11	5,5

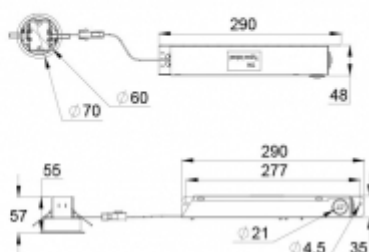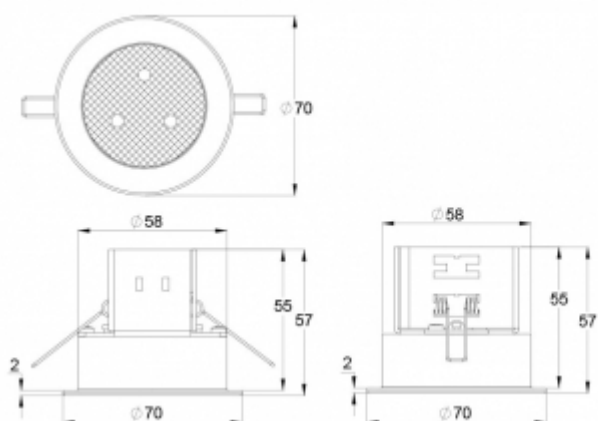

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
 Datum: 18 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/trispot-led-sicherheitsleuchte-twt7551wk

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**