


ZONESPOT II HIGHBAY SICHERHEITSLEUCHTE TWT8452WM



Sicherheitsleuchte mit 1 h Batterie und Lumi Test -Selbsttest

Die Zonespot II Highbay ist eine insbesondere für hohe Räume geeignete Aufbausicherheitsleuchte. Dank ihrer optischen Eigenschaften besitzt sie eine lange und schmale Lichtabstrahlung zur guten Ausleuchtung von Fluren und Fluchtwegen.

Das Gehäuse ist auf Schutzart IP44 ausgelegt, sodass die Linespot II auch in Feuchträumen genutzt werden kann. Die Montage erfolgt schnell und einfach über einen separaten Montagesockel mit integriertem Stromanschluss.

Die Zonespot II Highbay ist eine insbesondere für hohe Räume geeignete Aufbausicherheitsleuchte. Dank ihrer optischen Eigenschaften besitzt sie eine lange und schmale Lichtabstrahlung zur guten Ausleuchtung von Fluren und Fluchtwegen.

Das Gehäuse ist auf Schutzart IP44 ausgelegt, sodass die Linespot II auch in Feuchträumen genutzt werden kann. Die Montage erfolgt schnell und einfach über einen separaten Montagesockel mit integriertem Stromanschluss.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 16 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/zonespot-ii-highbay-sicherheitsleuchte-twt8452wm



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Die Zonespot II Highbay ist eine insbesondere für hohe Räume geeignete Aufbausicherheitsleuchte. Dank ihrer optischen Eigenschaften besitzt sie eine lange und schmale Lichtabstrahlung zur guten Ausleuchtung von Fluren und Fluchtwegen.

Das Gehäuse ist auf Schutzart IP44 ausgelegt, sodass die Linespot II auch in Feuchträumen genutzt werden kann. Die Montage erfolgt schnell und einfach über einen separaten Montagesockel mit integriertem Stromanschluss.


Die Zonespot II Highbay ist eine insbesondere für hohe Räume geeignete Aufbausicherheitsleuchte. Dank ihrer optischen Eigenschaften besitzt sie eine lange und schmale Lichtabstrahlung zur guten Ausleuchtung von Fluren und Fluchtwegen.

Das Gehäuse ist auf Schutzart IP44 ausgelegt, sodass die Linespot II auch in Feuchträumen genutzt werden kann. Die Montage erfolgt schnell und einfach über einen separaten Montagesockel mit integriertem Stromanschluss.

Artikelnummer	TWT8452WM
Betriebsart	Lumi Test
Montage (Standard)	Aufbau
Montage (mit Zubehör)	Pendel
GTIN-Kode	6438045023816
ETIM-Produktklasse	EC001957
Länge	180 mm
Breite	50 mm
Höhe	180 mm
Gewicht	0.7 kg
Betriebszeit	1 h
Max Eingangsleistung VA	3 VA
Nominale Anschlussspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC
Schutzklasse	II
IP-Klasse	IP44
Betriebstemperatur Min-Max	0...+35 °C
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile	850 °C
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	RAL9003
Elektrische Montage	2/3 x 2,5 mm ²
Lichtstrom	225 lm

Sicherheitsbeleuchtung für offene Räume (Deckenmontage)

Tabelle für offene Räume mit 0,5 lux nach Norm EN 1838. 0,5 m Randzone ist in der Tabelle berücksichtigt.
Messabstand über Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.

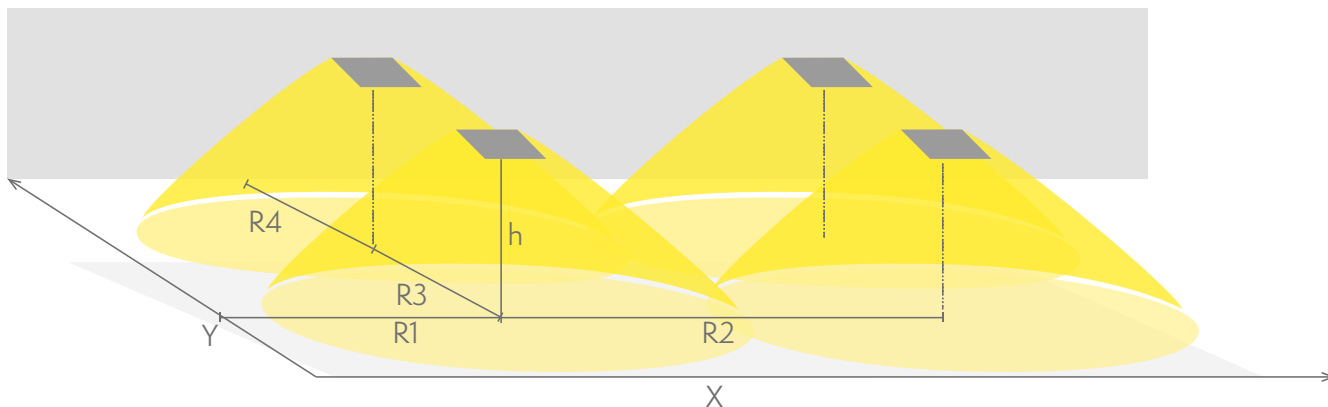

- R1 Abstand von Wand (X-Achse)
- R2 Montageabstand zwischen den Leuchten (X-Achse)
- R3 Montageabstand zwischen den Leuchten (Y-Achse)
- R4 Abstand von Wand (Y-Achse)

TWT8452WM

Montagehöhe (m)	Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lux)	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
4	27	3	7	7	3
6	12	3	7	7	3
8	7	3	7	7	3
10	4.5	3	7.5	7.5	3
12	3	3.5	8	8	3.5
14	2	3.5	8	8	3.5
16	1.5	3.5	8	8	3.5

WAHLFREIE ZUBEHÖR:

BALLSCHUTZKORB FÜR SICHERHEITSLEUCHTEN



Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
TW77507B	Ballschutzkorb TW77507B	ESC 10 Rettungszeichenleuchten, ESC 80 Rettungszeichenleuchten

OPTIONALES MONTAGEZUBEHÖR FÜR SICHERHEITSLEUCHTEN

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
 Datum: 16 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/zonespot-ii-highbay-sicherheitsleuchte-twt8452wm



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
TWT9202	Wandmontagehalter TWT9202	Linespot II: Lowbay Sicherheitsleuchten, Anbaumontage, Zonespot II: Lowbay Sicherheitsleuchten, Anbaumontage, Zonespot II: Midbay Sicherheitsleuchten, Anbaumontage, SAFE 29 Sicherheitsleuchten, Linespot II: Midbay Sicherheitsleuchten, Anbaumontage, Zonespot II: Highbay Sicherheitsleuchten, Anbaumontage
TW77504F	Pendelausleger TW77504F	Linespot II: Lowbay Sicherheitsleuchten, Anbaumontage, Zonespot II: Lowbay Sicherheitsleuchten, Anbaumontage, Zonespot II: Midbay Sicherheitsleuchten, Anbaumontage, Linespot II: Midbay Sicherheitsleuchten, Anbaumontage, Zonespot II: Highbay Sicherheitsleuchten, Anbaumontage

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 16 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/zonespot-ii-highbay-sicherheitsleuchte-twt8452wm

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

