

STEEL RETTUNGSZEICHENLEUCHTE TWTE1351WK



220-240 V
50/60 Hz
AC, DC

LED

IP
20

30 m

650 °C

-O-

TC

IC

CE

EN
1838

EN
60598-2-22



Rettungszeichenleuchte für Adressierbare 230V Zentralbatterieanlagen


Teknoware Steel ist eine stilvolle Rettungszeichenleuchte für repräsentative Räume. Die Leuchtplatte der eleganten Leuchte ist mit einem schmalen glänzenden Metallrahmen umrahmt. Die Leuchte ist ein- oder zweiseitig verwendbar und je nach Modell für Decken-, Wand-, Pendel- und Fahnenmontage geeignet.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 19 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/steel-rettungszeichenleuchte-twte1351wk

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**

Artikelnummer	TWTE1351WK
Betriebsart	Intelligent Controller, Tapsa Control
Montage (Standard)	Seil, Aufbau
Zollkode	94056080
GTIN-Kode	06438045029856
ETIM-Produktklasse	EC001957
Länge	291 mm
Breite	80 mm
Höhe	320 - 2220 mm
Gewicht	2.2 kg
Max Eingangsleistung VA	9,1 VA
Max Eingangsleistung W	5,1 W
Nominale Anschlussspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Schutzklasse	I
IP-Klasse	IP20
Betriebstemperatur Min-Max	-30...+50 °C
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile	650 °C
Erkennungsweite	30 m
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	rostfreies Stahlblech
Elektrische Montage	3 x 2,5 mm ²

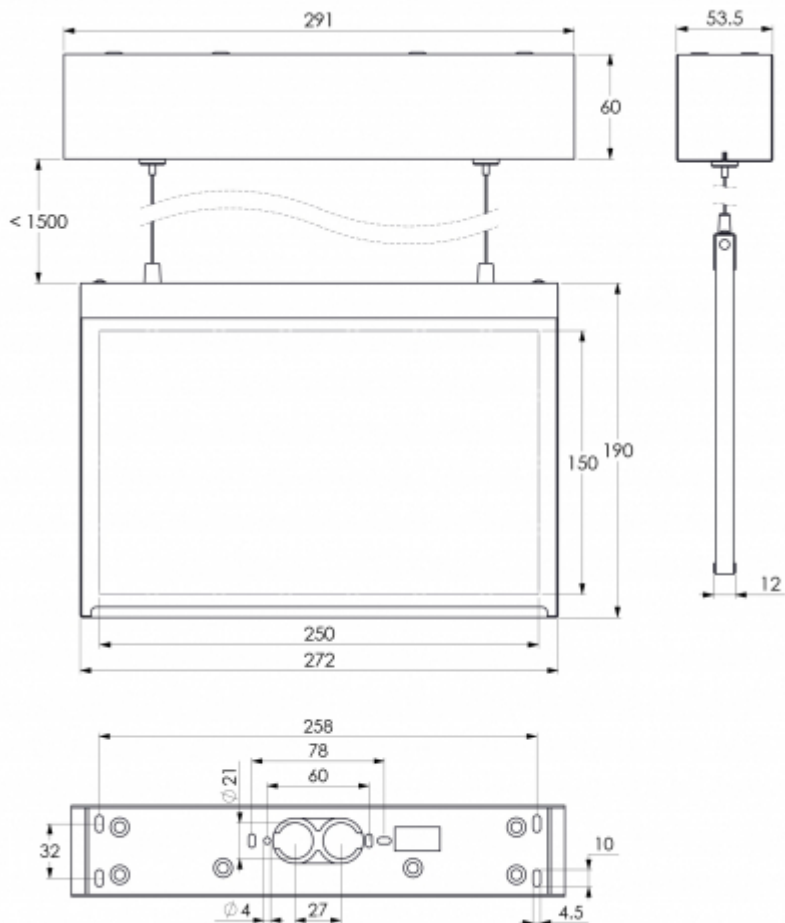

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
 Datum: 19 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/steel-rettungszeichenleuchte-twte1351wk

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**