


# SOLID EXIT 2 RETTUNGSZEICHENLEUCHTE

## Y3192WA145

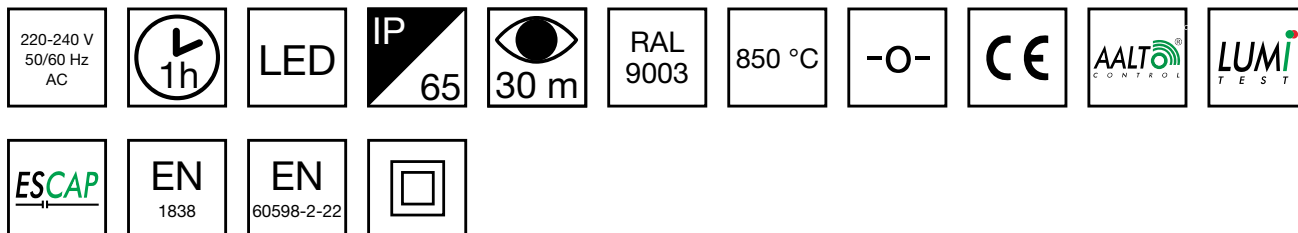

Escap-Rettungszeichenleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup, kompatibel mit Aalto Control (inkl. Lumi Test - Selbsttest), mit 2-seitiges Piktogramm (Pfeil nach runter), 30 m Erkennungsweite (einzeln verpackte TWS3192WA)

Die Rettungszeichenleuchten Solid Exit 2 ist mit einer Leuchtplatte ausgestattet. Die Leuchte wurde eigens konzipiert, um widrigen Bedingungen standzuhalten. Es handelt sich dabei um eine zweiseitige Leuchte mit einem Gehäuse der Schutzart IP65, die vollständig staub- und wasserfest ist.

Solid ist beispielsweise für Industrieanlagen und Parkhallen zur Verwendung geeignet. Escap Leuchten und Leuchten für Zentralbatterieanlagen sind auch zur Verwendung im Freien geeignet.

Dem Design wurde besondere Aufmerksamkeit zuteil, um die Installation zu vereinfachen.

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer                        | Y3192WA145                      |
| Betriebsart                          | Aalto Control, Escap, Lumi Test |
| Montage (Standard)                   | Wand, Aufbau                    |
| Zollkode                             | 94056080                        |
| GTIN-Kode                            | 6438045022673                   |
| ETIM-Produktklasse                   | EC001957                        |
| Länge                                | 371 mm                          |
| Breite                               | 181 mm                          |
| Höhe                                 | 232 mm                          |
| Gewicht                              | 1,8 kg                          |
| Betriebszeit                         | 1 h                             |
| Nominale Anschlussspannung           | 220-240 V, 50/60 Hz AC          |
| Schutzklasse                         | II                              |
| IP-Klasse                            | IP65                            |
| Betriebstemperatur Min-Max           | -25...+35 °C                    |
| Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile | 850 °C                          |
| Erkennungsweite                      | 30 m                            |
| Lichtquelle                          | LED                             |
| Gehäusematerial                      | Kunststoff                      |
| Farbe                                | RAL9003                         |
| Elektrische Montage                  | 2/3 x 2,5 mm <sup>2</sup>       |

## WAHLFREIE ZUBEHÖR:

## OPTIONALES MONTAGEZUBEHÖR FÜR RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN



| Artikelnummer | Produktname                     | Kompatibel Produktgruppe                                                                                                                                                                             |
|---------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TWT3006       | Solid Pendelausleger<br>TWT3006 | Solid Exit 2 Rettungszeichenleuchten, Solid: Line Lowbay Sicherheitsleuchten, Solid: Line Midbay Sicherheitsleuchten, Solid: Zone Lowbay Sicherheitsleuchten, Solid: Zone Midbay Sicherheitsleuchten |

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
Datum: 17 May, 2024 | Quelle:  
[www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/solid-exit-2-rettungszeichenleuchte-y3192wa145](http://www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/solid-exit-2-rettungszeichenleuchte-y3192wa145)

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



| Artikelnummer | Produktname                          | Kompatibel Produktgruppe                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TWT3001       | Solid Einbaumontagerahmen<br>TWT3001 | Solid Exit Rettungszeichenleuchten, Solid Exit 2 Rettungszeichenleuchten, Solid: Line Lowbay Sicherheitsleuchten, Solid: Line Midbay Sicherheitsleuchten, Solid: Zone Lowbay Sicherheitsleuchten, Solid: Zone Midbay Sicherheitsleuchten |
| TWT3002       | Solid Wandmontagehalter<br>TWT3002   | Solid Exit Rettungszeichenleuchten, Solid Exit 2 Rettungszeichenleuchten, Solid: Line Lowbay Sicherheitsleuchten, Solid: Line Midbay Sicherheitsleuchten, Solid: Zone Lowbay Sicherheitsleuchten, Solid: Zone Midbay Sicherheitsleuchten |
| TWT3003       | Solid Fahnenausleger<br>TWT3003      | Solid Exit Rettungszeichenleuchten, Solid Exit 2 Rettungszeichenleuchten, Solid: Line Lowbay Sicherheitsleuchten, Solid: Line Midbay Sicherheitsleuchten, Solid: Zone Lowbay Sicherheitsleuchten, Solid: Zone Midbay Sicherheitsleuchten |
| TWT3004       | Solid Deckenmontagehalter<br>TWT3004 | Solid Exit Rettungszeichenleuchten, Solid Exit 2 Rettungszeichenleuchten, Solid: Line Lowbay Sicherheitsleuchten, Solid: Line Midbay Sicherheitsleuchten, Solid: Zone Lowbay Sicherheitsleuchten, Solid: Zone Midbay Sicherheitsleuchten |