


SILVER LED-RETTUNGSZEICHENLEUCHTE Y6792WA147

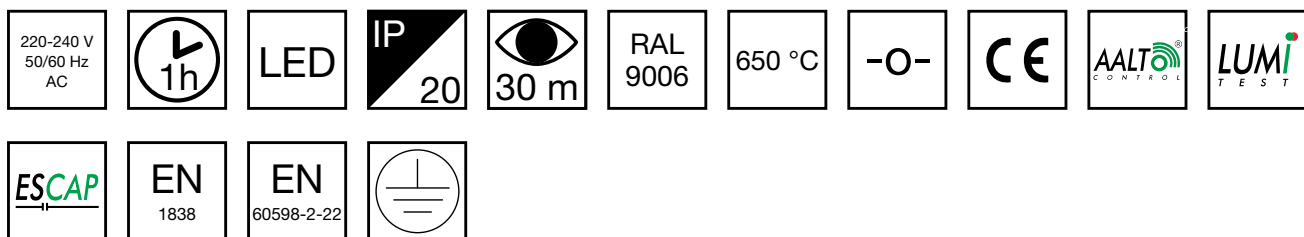

ESCAP-Rettungszeichenleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup, kompatibel mit Aalto Control (inkl. Lumi Test - Selbsttest), mit 1-seitiges Piktogramm (Pfeil nach links), 30 m Erkennungsweite (einzeln verpackte TWS6792WA)

Die Silver-LED-Rettungszeichenleuchten von Teknoware weisen einen Metallkorpus auf und sind für ästhetisch anspruchsvolle Umgebungen geeignet.

Das einseitige Piktogramm der Leuchtplatte der Silver-Leuchte zur Wandmontage wird mittels Siebdruck angebracht und ihr Rahmen besteht aus gebogenem Stahlblech.

Artikelnummer	Y6792WA147
Betriebsart	Aalto Control, Escap, Lumi Test
Montage (Standard)	Aufbau, Halbeinbau
Zollkode	94056080
GTIN-Kode	6438045020228
ETIM-Produktklasse	EC001957
Länge	295 mm
Breite	420 mm
Höhe	115 mm
Gewicht	2,6 kg
Betriebszeit	1 h
Max Eingangsleistung VA	7,6 VA
Nominale Anschlussspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC
Schutzklasse	I
IP-Klasse	IP20
Betriebstemperatur Min-Max	-25...+35 °C
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile	650 °C
Erkennungsweite	30 m
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	Metall
Farbe	RAL9006
Elektrische Montage	3 x 2,5 mm ²

WAHLFREIE ZUBEHÖR:

KLEBEETIKETTEN FÜR
RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN



Artikelnummer	Piktogramm	Kompatibel Produktgruppe
XWT7000		Silver-Rettungszeichenleuchten

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 17 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/silver-led-rettungszeichenleuchte-y6792wa147

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



