


ZONESPOT II LOWBAY -TURVAVALAISIN TWS0492WM4

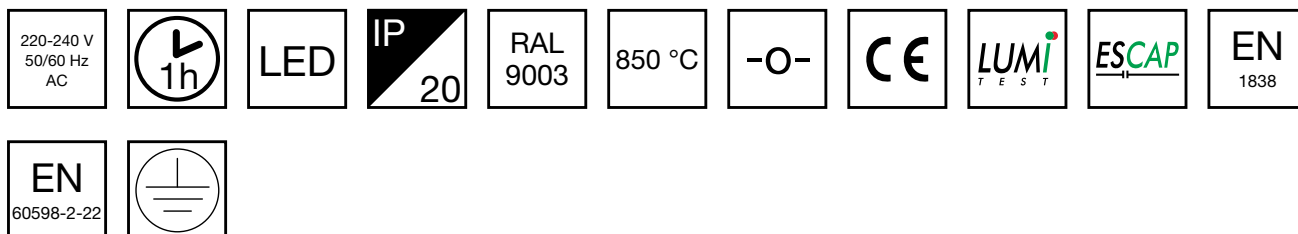

1 h superkondensaattorilla ja Lumi Test -itsetestauksella varustettu ESCAP-opastevalaisin

Zonespot II Lowbay on erityisesti avoimien alueiden valaistukseen suunniteltu, pieni ja tyylikäs, uppoasennettava turvalampin. Zonespot II Lowbay hyödyntää viimeisintä LED-teknologiaa ja uusinta optiikkaa.

Tässä mallissa elektroniikkayksikkö ja kondensaattorit ovat samassa kotelossa.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 29.4.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/zonespot-ii-lowbay-turvalampin-tws0492wm4


Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Sähkönumero	4244112
Tuotekoodi	TWS0492WM4
Toiminta	Escap, Lumi Test
Asennus (vakiona)	uppo
GTIN-koodi	6438045024370
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	100 mm
Leveys	100 mm
Korkeus	50 mm
Paino	0,8 kg
Toiminta-aika	1 h
Max. syöttöteho VA	3 VA
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC
Suojausluokka	I
IP-luokka	IP20
Käyttölämpötila min-max	-25...+35 °C
Muoviosien kuumalankakoe	850 °C
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	muovi
Upotusaukon mitat	ø75 mm
Väri	RAL9003
Sähköinen asennus	3 x 2,5 mm ²
Valovirta	80 lm

Poistumisreitin turvavalaistus (kattoasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitin keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

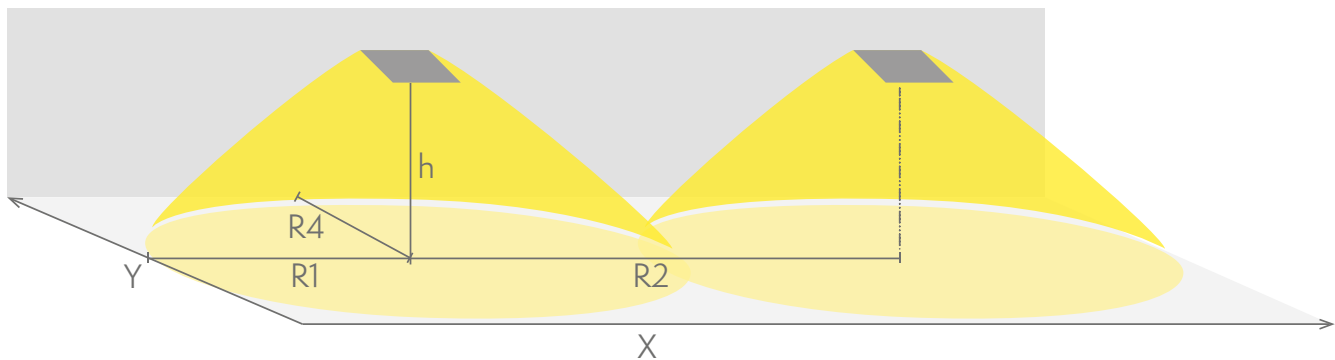


R1 etäisyys seinästä X-suunta
R2 valaisimien asennusväli X-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta
TWS0492WM4

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	1,5	3	7	1

Avoimen alueen turvavalaistus (kattoasennus)

0,5 lux:n taulukko standardin EN 1838 mukaan avoimelle alueelle, taulukossa huomioitu 0,5 m reunavyöhyke
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

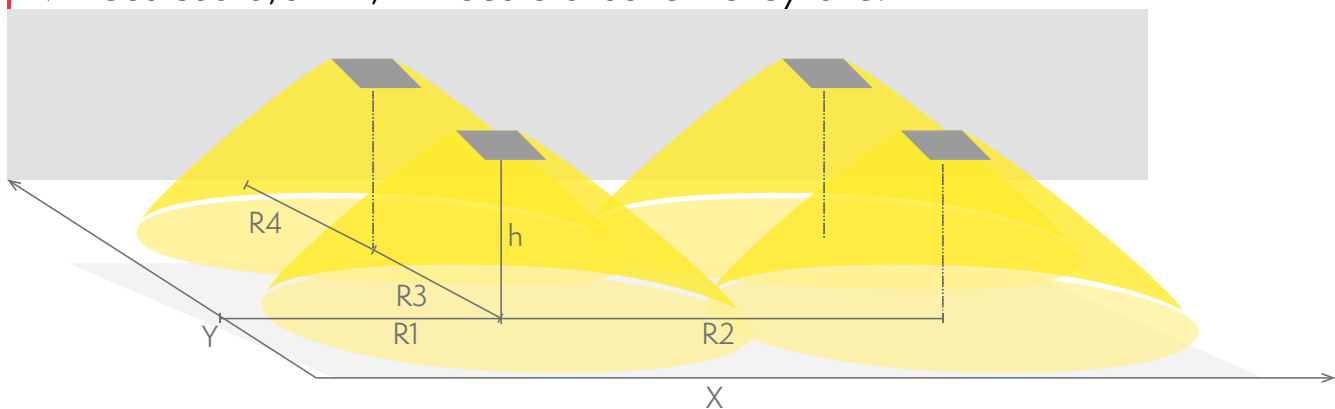

R1 etäisyys seinästä X-suunta
R2 valaisimien asennusväli X-suunta
R3 valaisimien asennusväli Y-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta
TWS0492WM4


Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
2,5	1,6	3	6,5	6,5	3
3	1,4	3	6,5	6,5	3

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

MUUT TURVAVALAISINTEN LISÄTARVIKKEET



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TMT389	4280929	Tiivisterengas TMT389	Linespot II: Lowbay, uppoasennettava turvavalaisin, Zonespot II: Lowbay, uppoasennettava turvavalaisin

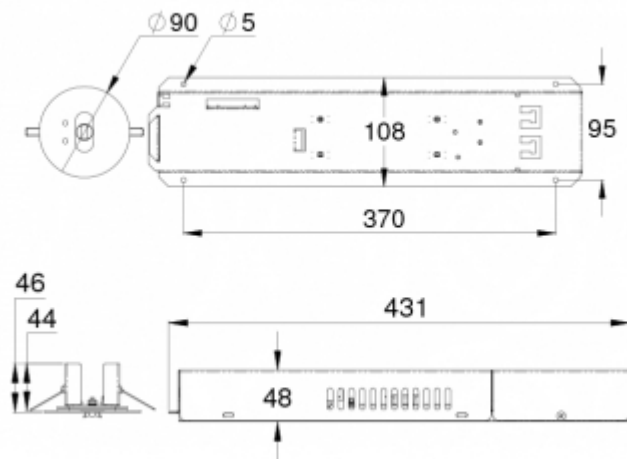

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
 PVM: 29.4.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/zonespot-ii-lowbay-turvavalaisin-tws0492wm4

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

