


SOLID EXIT -OPASTEVALAISIN TWS3092WAE

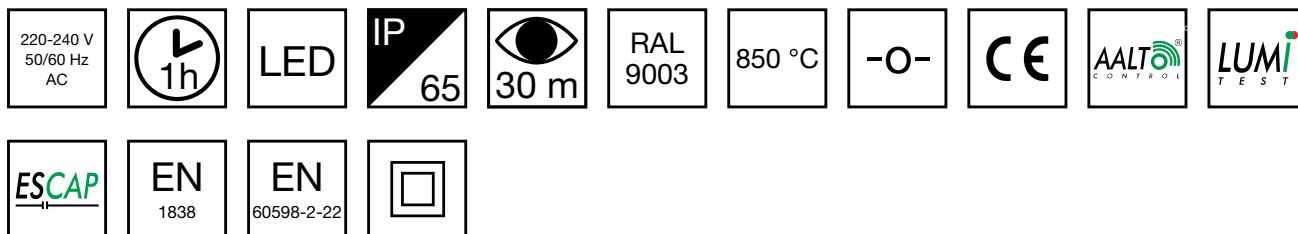

1 h Escap superkondensaattorilla varustettu, Aalto Ctrl -
etähallintajärjestelmään liitettävä opastevalaisin alasvalolla

Solid on Teknowaren IP65-kotelointiluokan opaste- ja turvavalaisintuoteperhe. Solid on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin.

Seinäasenteiset, yksipuoleiset Solid-opastevalaisimet on varustettu helposti vaihdettavilla opasteilla. Valaisimen suunnittelussa on helppoon asennettavuuteen kiinnitetty erityistä huomiota. Valaisin on täysin pölytiivis ja vedeltä suojattu, joten se sopii esimerkiksi teollisuustiloihin, parkkihalleihin sekä ulkokäyttöön.

YKSITTÄISPAKATUT VALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero
Y3092WAE140	4148720

Sähkönumero	4148633
Tuotekoodi	TWS3092WAE
Toiminta	Aalto Control, Escap, Lumi Test
Asennus (vakiona)	seinä, pinta
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045027074
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	371 mm
Leveys	181 mm
Korkeus	57 mm
Paino	1,45 kg
Toiminta-aika	1 h
Max. syöttöteho VA	4 VA
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC
Suojausluokka	II
IP-luokka	IP65
Käyttölämpötila min-max	-25...+35 °C
Muoviosien kuumalankakoe	850 °C
Havaintoetäisyys	30 m
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	muovi
Väri	RAL9003

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 5.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/solid-exit-opastevalaisin-tws3092wae


Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Sähköinen asennus	2/3 x 2,5 mm ²
Valovirta	24 lm

Opastevalaisinten alasvalotaulukko

1 lux:in ja 0,5 lux:in taulukko, opastevalaisimen alla
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

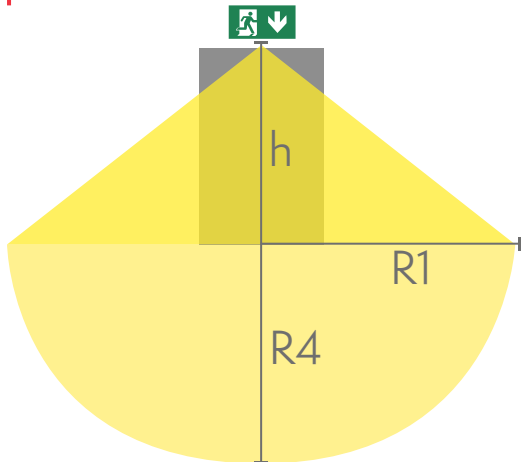

R1 etäisyys seinästä X-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta
TWS3092WAE

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R4 (m)	R1 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	0,5 lux	0,5 lux
2	16	1	1	1,3	1,3
2,5	11	1,5	1,3	1,4	1,5
3	7	1,6	1,4	1,6	1,7
4	3	1,4	1,5	1,8	1,9
5	2	1,5	1,5	2	2

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

OPASTEET OPASTEVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Opaste	Havaintoetäisyys (m)	Yhteensopivat tuoteryhmät
PB3001E	4282267	←	30	Solid Exit -opastevalaisin
PB3002E	4282268	→	30	Solid Exit -opastevalaisin

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 5.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/solid-exit-opastevalaisin-tws3092wae

 **TEKNOWARE**[®]

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com


Tuotekoodi	Sähkönumero	Opaste	Havaintoetäisyys (m)	Yhteensopivat tuoteryhmät
PB3003E	4282269		30	Solid Exit -opastevalaisin
PB3005E	4282270		30	Solid Exit -opastevalaisin

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET OPASTEVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TWT3001	4226329	Solid-uppoasennuskehys TWT3001	Solid Exit -opastevalaisin, Solid Exit 2 -opastevalaisin, Solid: Line Lowbay -turvalaisin, Solid: Line Midbay -turvalaisin, Solid: Zone Lowbay -turvalaisin, Solid: Zone Midbay -turvalaisin
TWT3002	4226330	Solid-seinäkannake TWT3002	Solid Exit -opastevalaisin, Solid Exit 2 -opastevalaisin, Solid: Line Lowbay -turvalaisin, Solid: Line Midbay -turvalaisin, Solid: Zone Lowbay -turvalaisin, Solid: Zone Midbay -turvalaisin
TWT3003	4226331	Solid-lippukannatin TWT3003	Solid Exit -opastevalaisin, Solid Exit 2 -opastevalaisin, Solid: Line Lowbay -turvalaisin, Solid: Line Midbay -turvalaisin, Solid: Zone Lowbay -turvalaisin, Solid: Zone Midbay -turvalaisin
TWT3004	4226332	Solid-kattokannatin TWT3004	Solid Exit -opastevalaisin, Solid Exit 2 -opastevalaisin, Solid: Line Lowbay -turvalaisin, Solid: Line Midbay -turvalaisin, Solid: Zone Lowbay -turvalaisin, Solid: Zone Midbay -turvalaisin

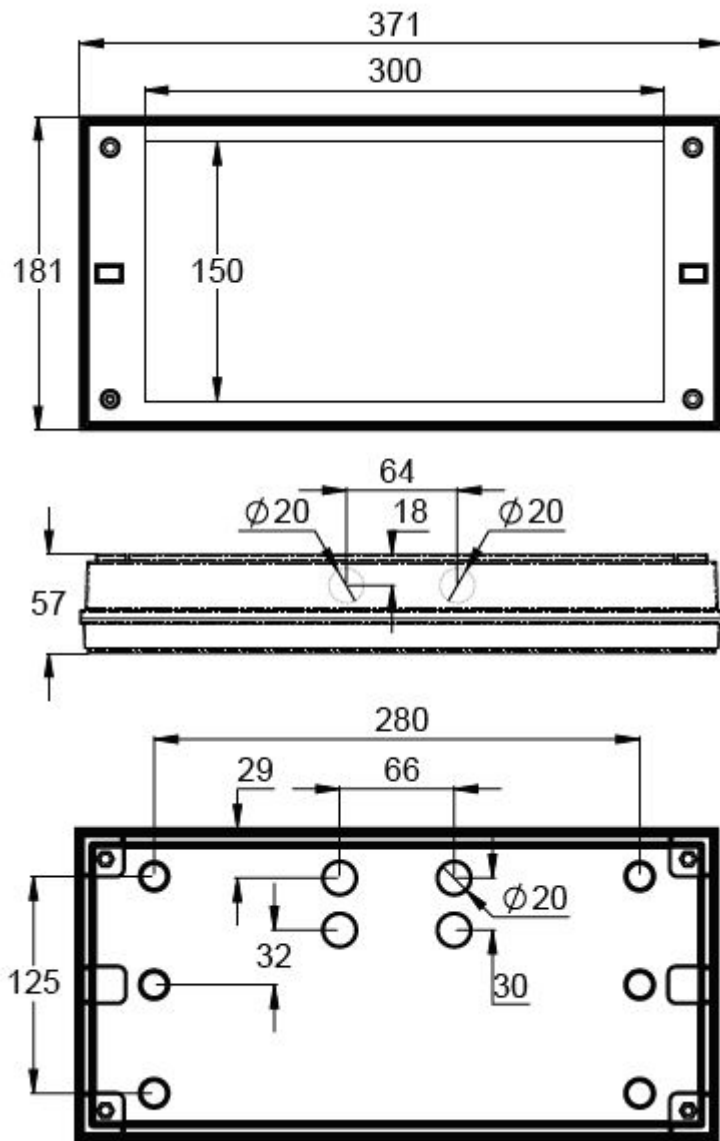

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
 PVM: 5.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/solid-exit-opastevalaisin-tws3092wae

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**