


OPAS 80 HIMMENNETTY OPASTEVALAISIN TWS8092WAR

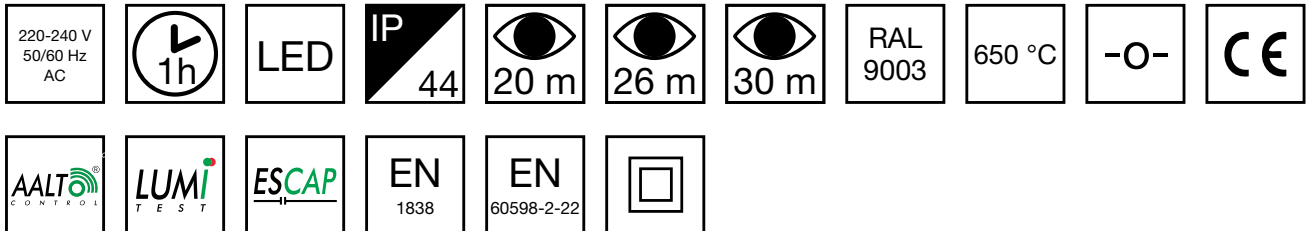

Himmennetty opastevalaisin 1 h superkondensaattorilla ja langattomalla valvonnalla

Opas 80 on valolevyllä varustettu opastevalaisin, jossa huipputeknologia yhdistyy moderniin valaisinmuotoiluun. Opas 80 TWS8092WAR on normaalikäytössä himmennetty, jotta välttyään opastevalaisimen häiritsevältä häikäisyltä hämärissä tiloissa, kuten esimerkiksi elokuvateattereissa. Teknowaren innovatiivisen elektroniikka- ja tuotesuunnittelun ansiosta Opas 80 -valaisimessa yhdistyvät erittäin tasaisesti valaistut opastekuviot, pieni virrankulutus sekä siro ulkomuoto.

Valittavana on kolme eri opastekokoa. Opas 80 -valaisinta voidaan käyttää yksi- tai kaksipuoleisena, sekä uppo- että pinta-asennuksessa. Valaisin on kätevästi asennettavissa

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 4.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/opas-80-himmennetty-opastevalaisin-tws8092war

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**

erillisellä asennusosalla, johon kytketään myös sähkönsyöttö.

Sähkönumero	4148638
Tuotekoodi	TWS8092WAR
Toiminta	Aalto Control, Escap, Lumi Test
Asennus (vakiona)	seinä, katto
Asennus (lisävarusteilla)	uppo, lippu, ripustus
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045027128
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	268 mm
Leveys	40 mm
Korkeus	185 mm
Paino	0,74 kg
Toiminta-aika	1 h
Max. syöttöteho VA	2,4 VA
Max. syöttöteho W	2 W
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC
Suojausluokka	II
IP-luokka	IP44
Käyttölämpötila min-max	-25...+35 °C
Muoviosien kuumalankakoe	650 °C
Havaintoetäisyys	20/26/30 m
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	muovi
Upotusaukon mitat	45 x 275 mm
Väri	RAL9003
Sähköinen asennus	2/3 x 2,5 mm ²

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 4.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/opas-80-himmennetty-opastevalaisin-tws8092war

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

OPASTEET OPASTEVALAISIMILLE




Tuotekoodi	Sähkönumero	Opaste	Havaintoetäisyys (m)	Yhteensopivat tuoteryhmät
PBV80202E	4281205	 	20	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80202E3	4282252		20	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80201E	4281206	 	20	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80201E1	4282250		20	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80201E2	4282251		20	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80262E	4281207	 	26	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80262E3	4282255		26	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80261E	4281208	 	26	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80261E1	4282253		26	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80261E2	4282254		26	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80302E	4280940	 	30	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80302E3	4282258		30	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80301E	4280941	 	30	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80301E1	4282256		30	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80301E2	4282257		30	Opas 80 -opastevalaisin

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 4.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/opas-80-himmennetty-opastevalaisin-tws8092war



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

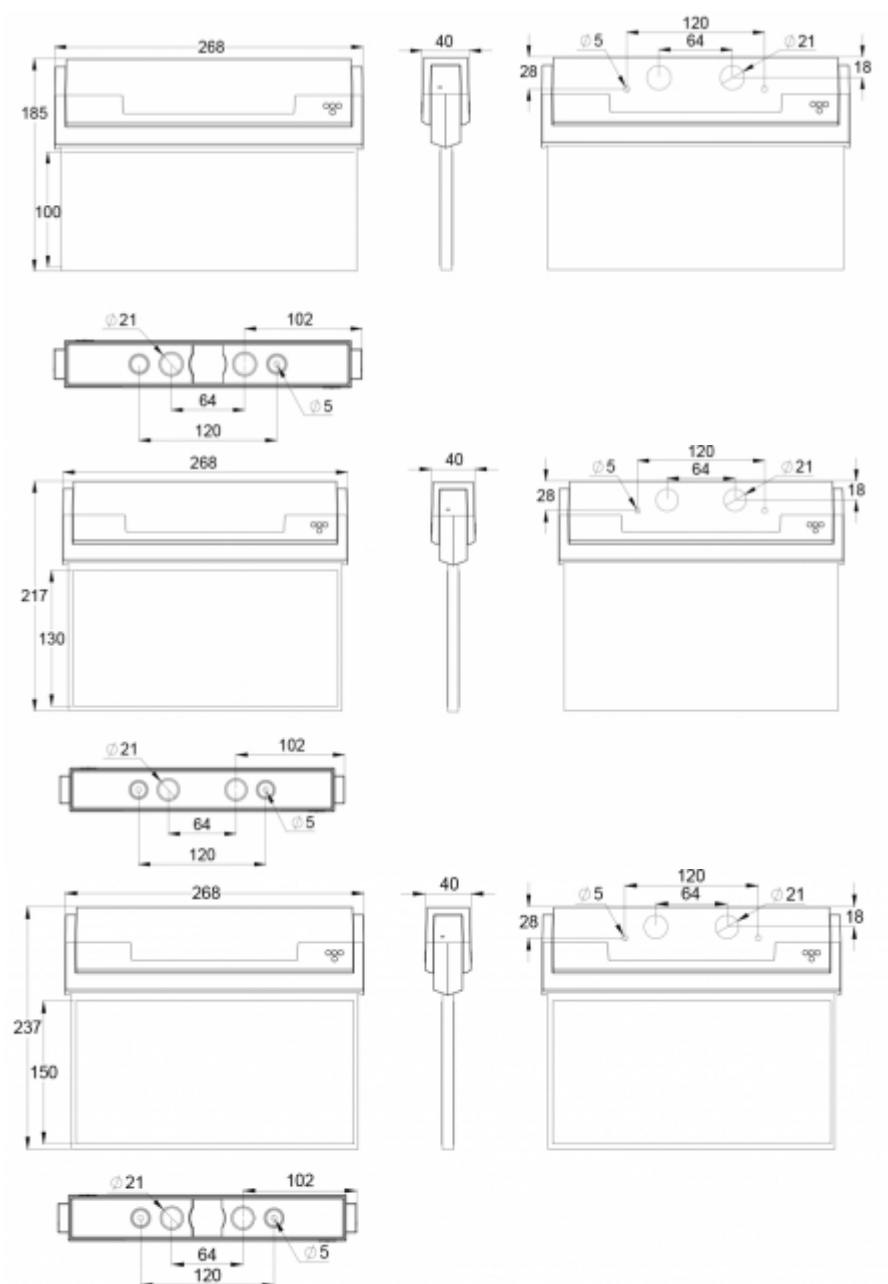

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
 PVM: 4.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/opas-80-himmennetty-opastevalaisin-tws8092war

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**