


OPAS 81 LED-OPASTEVALAISIN TWS8192WAT

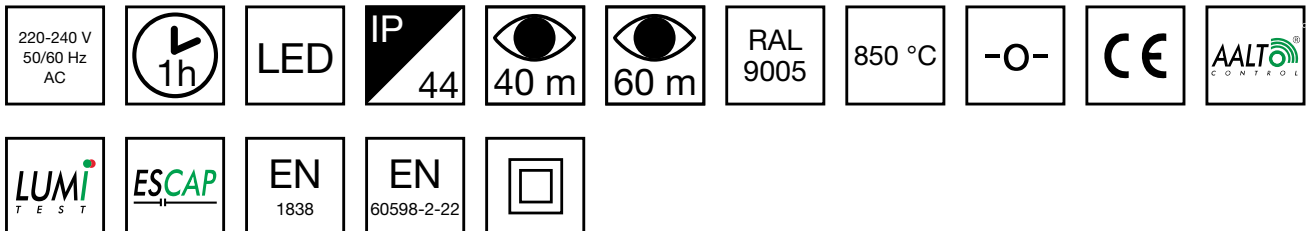

1 h superkondensaattorilla varustettu, Aalto Control -
etähallintajärjestelmään liitettävä 230 VAC ESCAP-
yksikkövalaisin

Opas 81 on innovatiivinen, valolevyllä varustettu opastevalaisin. Se yhdistää huipputeknologian moderniin valaisinmuotoiluun.

Erittäin tasaisesti valaistut valolevyt, pieni virrankulutus ja valaisimen siro ulkomuoto ovat tulos Teknowaren urauurtavasta, asiantuntevasta elektroniikka- ja tuotesuunnittelusta. Valaisinta voidaan käyttää 1- tai 2-puoleisena, uppo- ja pinta-asennuksessa. Opas 81 -valaisin on helppo ja nopea asentaa erillisellä asennusosalla, johon kytketään myös sähkönsyöttö.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 5.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/ratkaisumme/kiinteistojen-turvavalistus/opas-81-led-opastevalaisin-tws8192wat



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Sähkönumero	4148752
Tuotekoodi	TWS8192WAT
Toiminta	Aalto Control, Escap, Lumi Test
Asennus (vakiona)	katto, seinä
Asennus (lisävarusteilla)	uppo, lippu, ripustus
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	06438045028422
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	405 mm
Leveys	40 mm
Korkeus	287 mm
Paino	1,4 kg
Toiminta-aika	1 h
Max. syöttöteho VA	4 VA
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC
Suojausluokka	II
IP-luokka	IP44
Käyttölämpötila min-max	-25...+35 °C
Muoviosien kuumalankakoe	850 °C
Havaintoetäisyys	40/60 m
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	muovi
Upotusaukon mitat	53 x 415 mm
Väri	RAL9005
Sähköinen asennus	2/3 x 2,5 mm ²

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 5.5.2024 | Lähde:

www.teknoware.com/fi/ratkaisumme/kiinteistojen-turvavalaistus/opas-81-led-opastevalaisin-tws8192wat



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland

Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

OPASTEET OPASTEVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Opaste	Havaintoetäisyys (m)	Yhteensopivat tuoteryhmät
PBV81402E	4281209	 	40	Opas 81 -opastevalaisin
PBV81402E3	4282261		40	Opas 81 -opastevalaisin
PBV81401E	4281210	 	40	Opas 81 -opastevalaisin
PBV81401E1	4282259		40	Opas 81 -opastevalaisin
PBV81401E2	4282260		40	Opas 81 -opastevalaisin
PBV81602E	4280945	 	60	Opas 81 -opastevalaisin
PBV81601E	4280946	 	60	Opas 81 -opastevalaisin
PBV81601E1	4282262		60	Opas 81 -opastevalaisin
PBV81601E2	4282263		60	Opas 81 -opastevalaisin

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

TURVAVALAISINTEN PALLOSUOJAT




Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TW77510B	4281136	Pallosuoja TW77510B	Opas 10 -opastevalaisin, VALMISTUS LOPETETTU: Opas 6L -opastevalaisin, Opas 29 -opastevalaisin, Turva 29 -turvavalaisin, Opas 81 -opastevalaisin

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 5.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/ratkaisumme/kiinteistojen-turvavalaistus/opas-81-led-opastevalaisin-tws8192wat

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



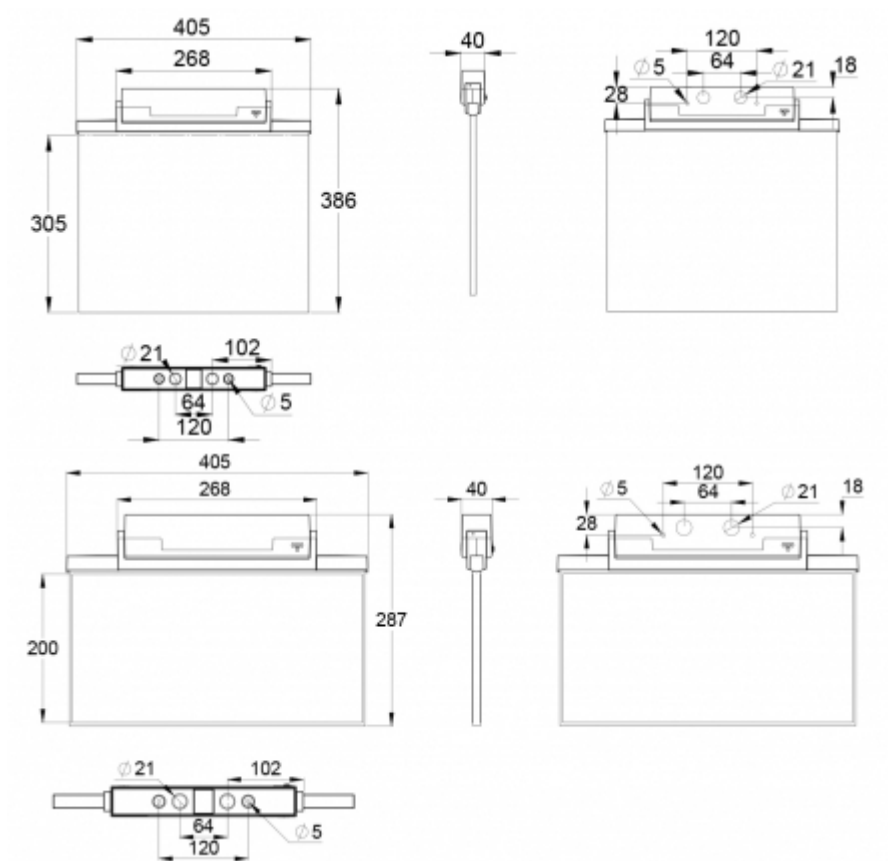

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 5.5.2024 | Lähde:

www.teknoware.com/fi/ratkaisumme/kiinteistojen-turvavalaistus/opas-81-led-opastevalaisin-tws8192wat



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland

Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com