


# STEEL-OPASTEVALAISIN TWSE492WA

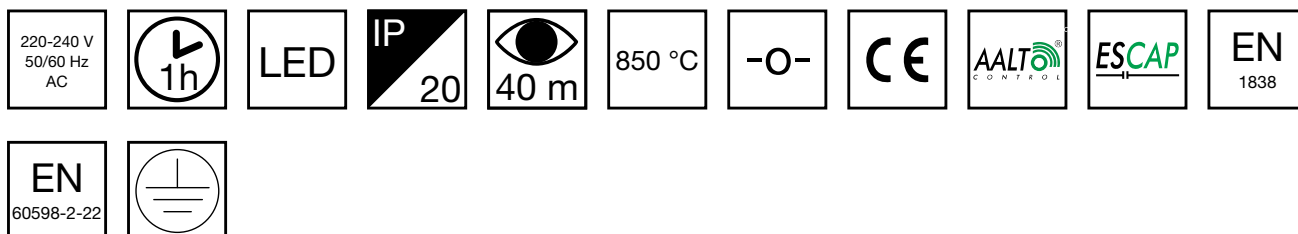

Yksikköopastevalaisin 1 h  
superkondensaattorilla, langattomalla etävalvonnalla ja  
itsetestauksella

Teknoware Steel on ilmavan tyylikäs opastevalaisin edustaviin tiloihin. Elegantin valaisimen valolevyä kiertää kapea, kiiltävä metallikehys. Valaisinta voidaan käyttää yksi- tai kaksipuoleisena, ja mallista riippuen valaisin voidaan katto-, seinä-, ripustus- tai lippuasentaa. Escap-malleilla laajennettu tuotetakuu on kymmenen vuotta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 3.5.2024 | Lähde: [www.teknoware.com/fi/steel-opastevalaisin-twse492wa](http://www.teknoware.com/fi/steel-opastevalaisin-twse492wa)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

 **TEKNOWARE®**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Sähkönumero               | 4148690                 |
| Tuotekoodi                | TWSE492WA               |
| Toiminta                  | Aalto Control, Escap    |
| Asennus (vakiona)         | katto, pinta            |
| Asennus (lisävarusteilla) | seinä, lippu            |
| Tullikoodi                | 94056080                |
| GTIN-koodi                | 6438045027739           |
| ETIM-tuoteryhmä           | EC001957                |
| Pituus                    | 451 mm                  |
| Leveys                    | 53 mm                   |
| Korkeus                   | 288 mm                  |
| Paino                     | 2.9 kg                  |
| Toiminta-aika             | 1 h                     |
| Max. syöttöteho VA        | 4,1 VA                  |
| Max. syöttöteho W         | 3,8 W                   |
| Nimellissyöttöjännite     | 220-240 V, 50/60 Hz AC  |
| Suojausluokka             | I                       |
| IP-luokka                 | IP20                    |
| Käyttölämpötila min-max   | -25...+35 °C            |
| Muoviosien kuumalankakoe  | 850 °C                  |
| Havaintoetäisyys          | 40 m                    |
| Valonlähde                | LED                     |
| Rungon materiaali         | ruostumaton teräslevy   |
| Sähköinen asennus         | 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> |

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:  
OPASTEET OPASTEVALAISIMILLE



Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 3.5.2024 | Lähde: [www.teknoware.com/fi/steel-opastevalaisin-twse492wa](http://www.teknoware.com/fi/steel-opastevalaisin-twse492wa)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

 **TEKNOWARE®**

| Tuotekoodi | Sähkönumero | Opaste                                                                                                                                                              | Havaintoetäisyys (m) | Yhteensopivat tuoteryhmät |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| PBVEX401E  | 4148706     |   | 40                   | Steel-opastevalaisin      |
| PBVEX401E1 | 4148710     |                                                                                    | 40                   | Steel-opastevalaisin      |
| PBVEX401E2 | 4148709     |                                                                                    | 40                   | Steel-opastevalaisin      |
| PBVEX402E  | 4148705     |   | 40                   | Steel-opastevalaisin      |
| PBVEX402E3 | 4148708     |                                                                                    | 40                   | Steel-opastevalaisin      |
| PBVEX405E  | 4148707     |   | 40                   | Steel-opastevalaisin      |
| PBVEX405E3 | 4148711     |                                                                                    | 40                   | Steel-opastevalaisin      |

