








SLIMSPOT II ZONE EXTRA HIGHOUTPUT - TURVAVALAISIN TWT1356WK



Osoitteelliseen 230 V keskusakustojärjestelmään liitettävä turvalaisin

Slimspot II on tehokas ja huomaamaton, uppoasennettava turvalaisin. Suoralinjaisen ja pienen kokonsa ansiosta valaisin sulautuu saumattomasti tilan arkkitehtuuriin. Laaja tuoteperhe ja optiikkavalikoima tarjoavat monia vaihtoehtoja erilaisten ja erikokoisten alueiden valaisuun. Slimspot II on suunniteltu sisäkäyttöön. Valaisimessa on kestävä metallirunko, joka on vakioväritään valkoinen. Halutessasi saat Slimspot II -turvalaisimen myös mustana tai harmaana.

Slimspot II Zone Highoutput antaa laajan ja tasaisen valokuvion.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 29.4.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/slimspot-ii-zone-extra-highoutput-turvalaisin-twt1356wk

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Sähkönumero	4148862
Tuotekoodi	TWT1356WK
Toiminta	Intelligent Controller, Tapsa Control
Asennus (vakiona)	uppo
GTIN-koodi	06438045029528
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	140 mm
Leveys	140 mm
Korkeus	49 mm
Paino	0,6 kg
Max. syöttöteho VA	35 VA
Max. syöttöteho W	18 W
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Suojausluokka	I
IP-luokka	IP20
Käyttölämpötila min-max	-30...+50 °C
Muoviosien kuumalankakoe	650 °C
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	metalli
Upotusaukon mitat	ø121 mm
Väri	RAL9003
Sähköinen asennus	3 x 2,5 mm ²
Valovirta	1630 lm

Avoimen alueen turvavalaistus (kattoasennus)


0,5 lux:n taulukko standardin EN 1838 mukaan avoimelle alueelle, taulukossa huomioitu 0,5 m reunavyöhyke
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.



R1 etäisyys seinästä X-suunta
R2 valaisimien asennusväli X-suunta
R3 valaisimien asennusväli Y-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta

TWT1356WK

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
2,5	80	4,5	8,5	8,5	4,5
3	56	5	9,5	9,5	5
4	32	5	10	10	5
6	15	7	14	14	7
8	8	8	16	16	8
10	5	9	18	18	9
12	4	9,5	19	19	9,5
14	3	10	20	20	10
16	2,5	10,5	21	21	10,5
18	2	11	22	22	11
20	1,5	11	22	22	11

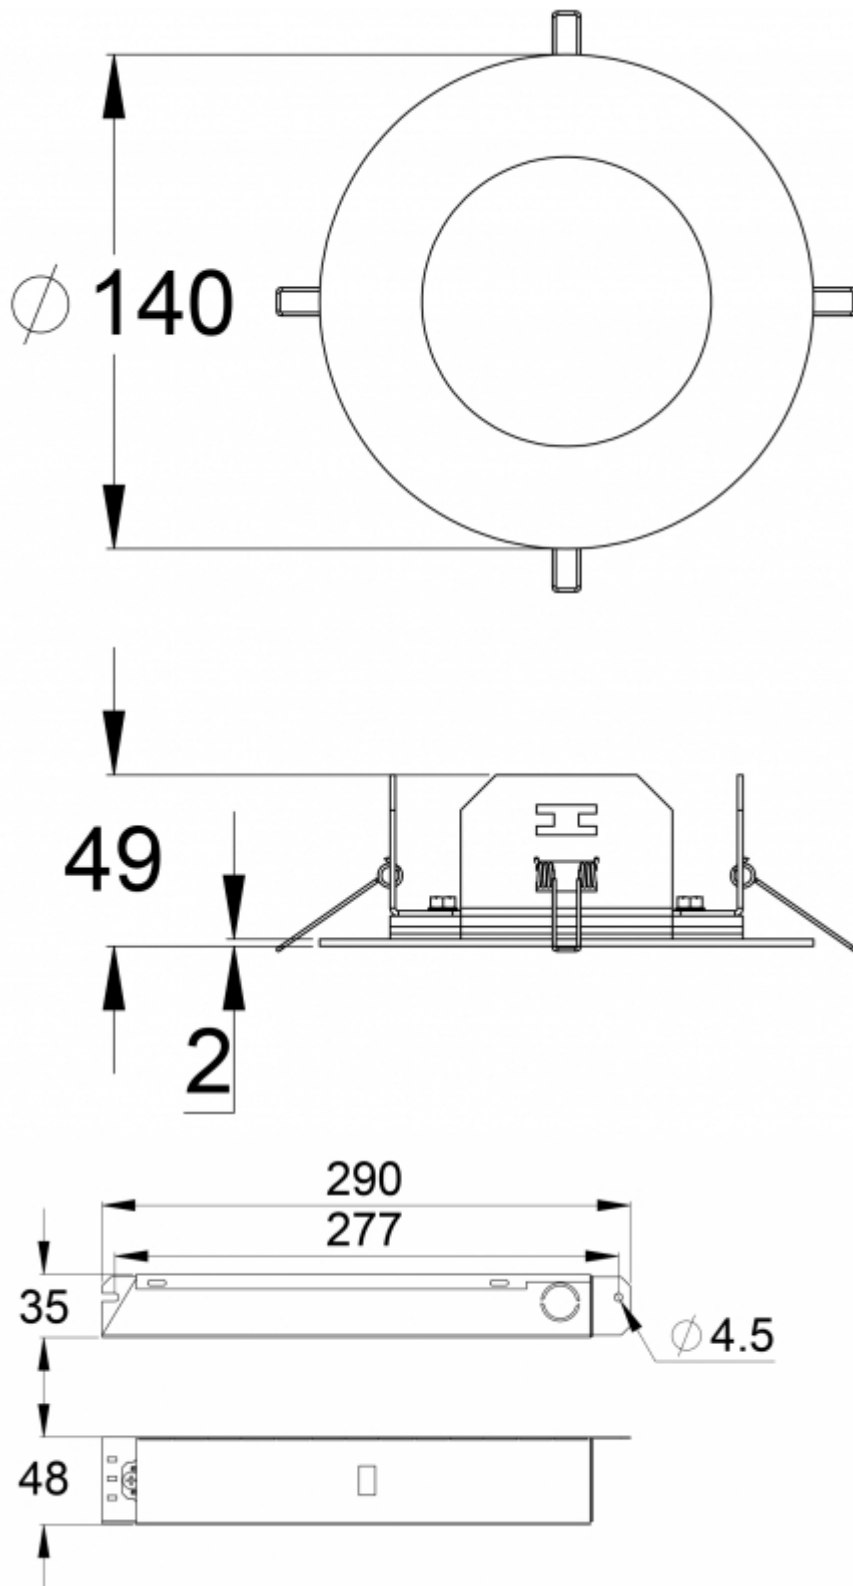

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 29.4.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/slimspot-ii-zone-extra-highoutput-turvavalaisin-twt1356wk

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**